




Канальные сплит-системы с компрессором «On-Off»: серия MTI

MTI

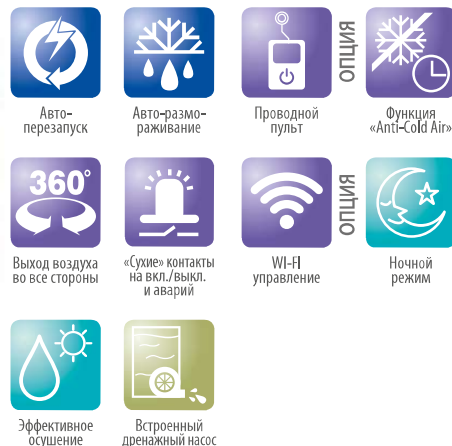

Канальные блоки на шасси А6 – низкопрофильные, с высотой 235 мм. Конструкция блоков обеспечивает облегченный доступ ко всем компонентам через расширенную боковую панель или из нижнего люка. Моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный воздушный поток, не излучая при этом избыточный шум.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ / ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MTI-18HWN1-Q	MTI-24HWN1-Q	MTI-36HWN1-R	MTI-48HWN1-R	MTI-60HWN1-R
Электропитание внутр. блок, В/Гц/Ф		220~240/50/1				
Мощность	Охлаждение, кВт	5,3	7,0	10,5	14,0	16,1
	Обогрев, кВт	5,6	7,6	11,7	16,1	17,6
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	2,2	2,9	3,5	5,4	6,4
	Обогрев, кВт	1,75	2,3	3,4	4,8	5,5
Класс энергоэффективности	Охлаждение	C	C	C		
	Обогрев (-7°C)	D	D	D		
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	4,11	4,1	4,11		
	Обогрев (-7°C)	2,63	2,67	2,53		
Расход воздуха, м³/час		980/815/730	1360/1177/965	1804/1372/1149	2150/1800/1400	2400/1850/1490
Уровень звукового давления, макс. /ср./мин., дБ(А)		44,4/42,1/39,5	43,6/40,5/37,9	47/40,5/38	48,0/45,0/42,0	51,7/46,9/44,4
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		880x210x674	1100x249x774	1100x249x774	1200x300x874	1200x300x874
Вес, нетто/брутто, кг		23,8/29,5	32,2/39	32,2/39,4	46/54,5	46/54,5

МОДЕЛЬ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOU-18HN1-Q	MOU-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MODU-55HN1-R
Электропитание, В/Гц/Ф		220/50/1	220/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень звукового давления, дБ(А) макс.		62	59	61	63	63,3
Вес заряда хладагента, кг		1,5	1,8	2,85	3,3	3,3
Размеры без упаковки, (ШхВхГ), мм		770x555x300	845x702x363	990x965x345	900x1170x350	900x1170x350
Размеры в упаковке, (ШхВхГ), мм		900x625x348	965x765x395	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес нетто / брутто, кг		36,5/39,7	52,7 / 56,1	85 / 95	98,6/109,3	99,7/111,2
Диаметры труб, жидкость/газ, мм		6,4/12,7	9,5/15,9	9,5/19,0	9,5/19,0	9,5/19,0
Макс. длина/перепад магистрали, м		25 / 15	25 / 15	30 / 20	50 / 30	50 / 30

Канальные сплит-системы с компрессором «On-Off»: *серия MTI*

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

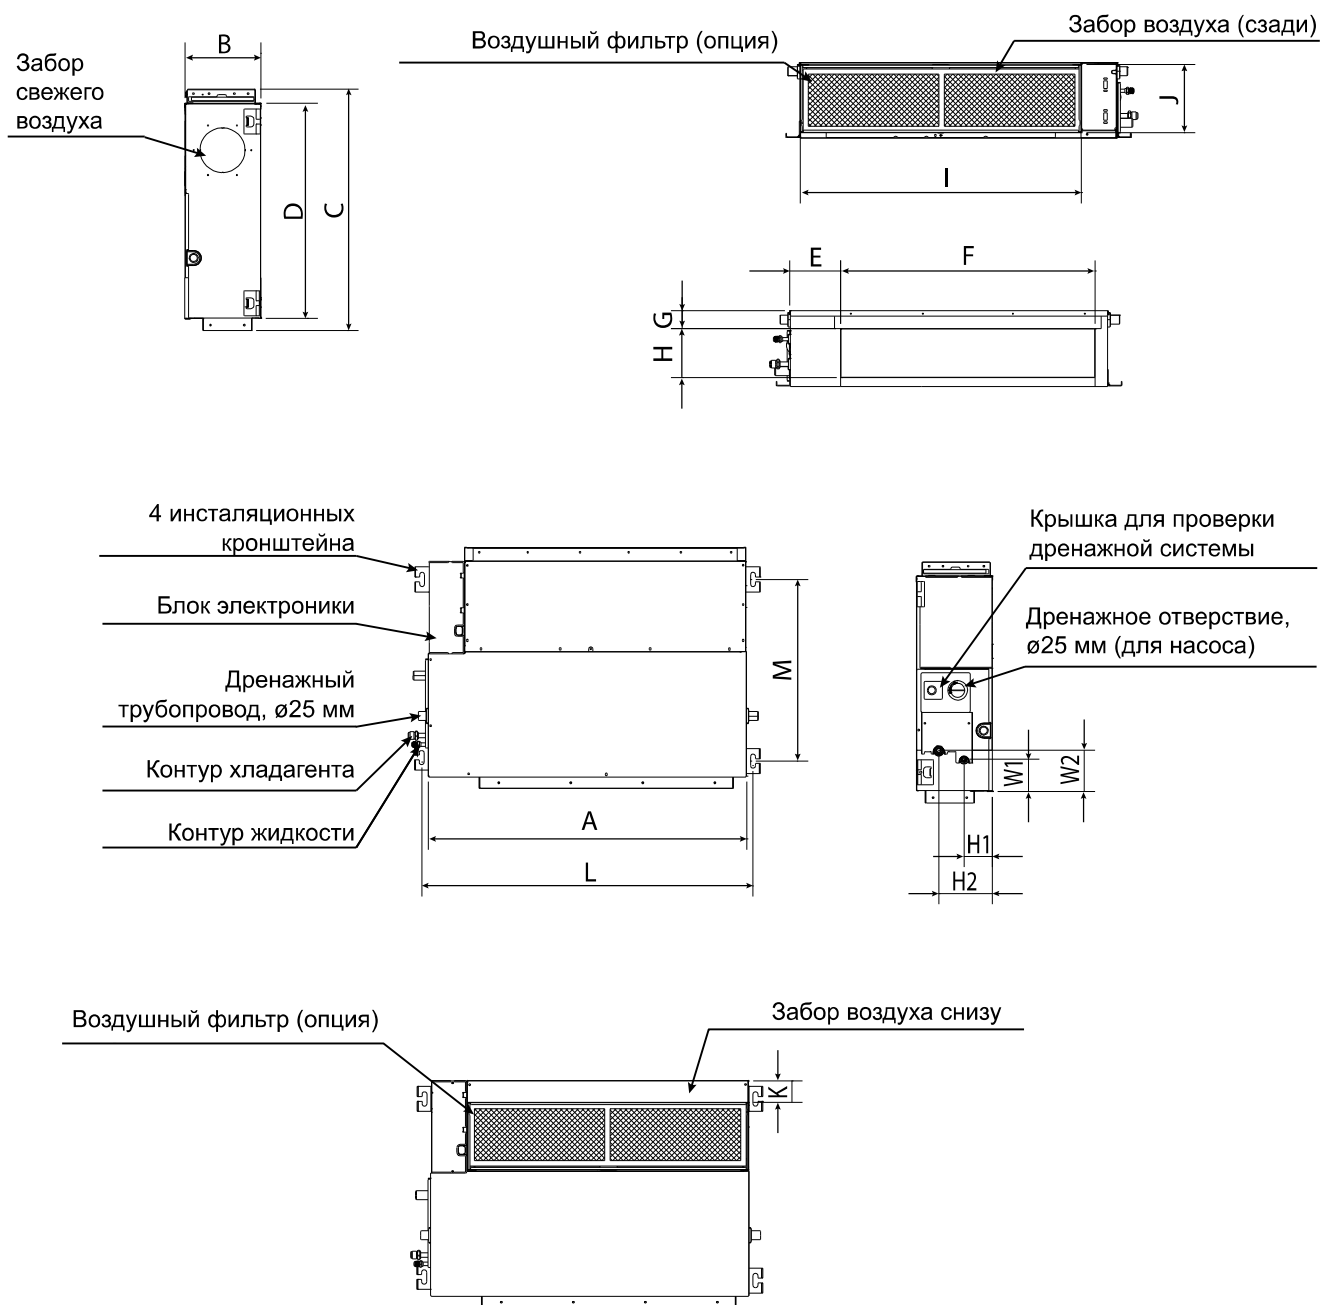

Индекс мощности	Габаритные размеры, мм				Вход воздуха, мм				Выход воздуха, мм			Инсталляционные кронштейны, мм		Расположение трубопровода хладагента, мм			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	H1	H2	W1	W2
18K	880	210	674	600	140	706	50	136	782	190	40	920	508	78	148	88	112
24~36K	1100	249	774	700	140	926	50	175	1001	228	5	1140	598	80	150	130	155
48~60K	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	5	1240	697	80	150	185	210