

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

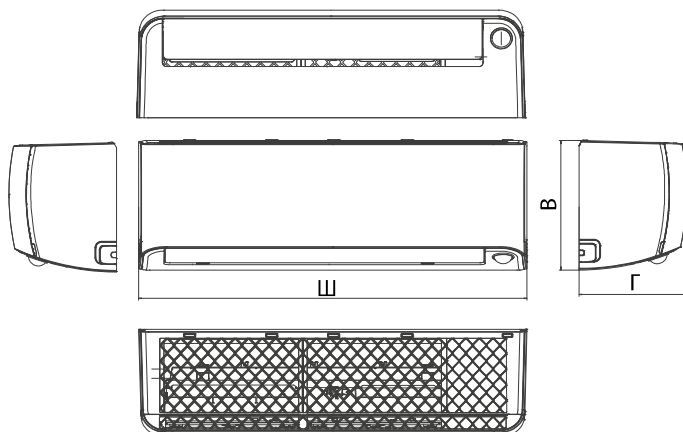
Бытовые настенные кондиционеры: *серия OASIS PLUS*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

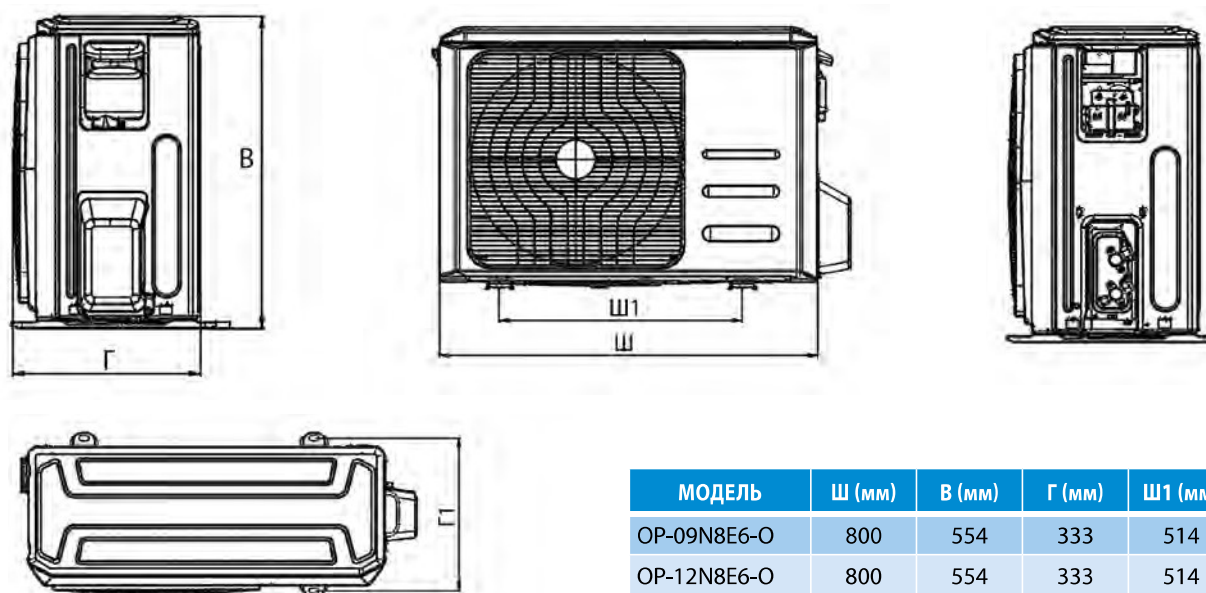


Сплит-системы DC-Inverter R-32

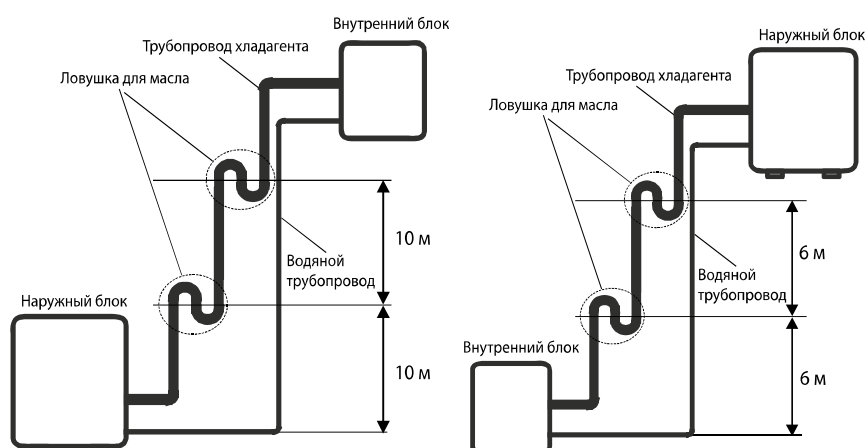
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ БЛОК		OP-09N8E6-I / OP-09N8E6-O	OP-12N8E6-I / OP-12N8E6-O
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Мощность	Охлаждение, кВт	2,6 (1,0~4,2)	3,52 (1,03~4,81)
	Обогрев, кВт	4,1 (0,75~7,0)	4,25 (0,75~7,0)
Потребл. мощность	Охлаждение, кВт	0,48 (0,09~1,95)	0,75 (0,1~1,95)
	Обогрев, кВт	0,83 (0,1~1,95)	0,94 (0,1~2,63)
Номинальный (Мин-Макс) ток	Охлаждение, А	2,1 (0,4~8,5)	3,3 (0,4~8,5)
	Обогрев, А	3,6 (0,45~8,5)	4,1 (0,45~11,4)
Класс энергоэффективности, охлаждение/ обогрев (-7°C)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Сезонный коэффициент энергоэффективности, при работе в режиме:	Охлаждение	9,2	9,0
	Обогрев (-7°C)	5,3	5,3
Тип хладагента / Вес заряда хладагента, кг		R-32 / 0,87	R-32 / 0,87
Уровень звуковой мощности шума (внутр. блок / наружный блок), дБ (А)		20,0~45,0/ 59,0	21,0~45,0/61,0
Диаметры фреоновых проводов, жидк. / газ, мм		6,35/9,52	6,35/9,52
Компрессор		GMCC ROTARY	
Расход воздуха, м³/час (внутр. / наружн.)		220~565/2000	230~590/2000
Диапазон рабочих внешних температур	Охлаждение, °C	-25~+50	-25~+50
	Обогрев, °C	-30~+30	-30~+30
Минимальная длина магистрали, м		3	3
Максимальная длина магистрали, м		25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10
Размеры без упаковки внутр. блок / наружный блок (ШхВхГ), мм		845x298x248/ 800x554x333	845x298x248/ 800x554x333
Вес нетто / брутто внутр. блок, кг		13/17,1	13/17,1
Вес нетто / брутто наружный блок, кг		36,4/39,7	36,4/39,7
Блок, на который подается питание		наружный	наружный
Кабель питания оборудования		3x1,5 мм²	3x2,5 мм²
Кабель межблочного питания		4x1,0 мм²	4x1,5 мм²
Кабель межблочного управления		1x1,0 мм²	1x1,0 мм²

Бытовые настенные кондиционеры: *серия OASIS PLUS***РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ**

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
OP-09N8E6-I	895	298	248
OP-12N8E6-I	895	298	248

РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

МОДЕЛЬ	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)	Ш1 (мм)	Г1 (мм)
OP-09N8E6-O	800	554	333	514	340
OP-12N8E6-O	800	554	333	514	340

ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ И ПЕРЕПАД ВЫСОТ

Мощность	Минимальная длина трубопровода	Максимальная длина трубопровода	Максимальный перепад высот	Дополнительный хладагент
9 кВт	3 м	25 м	10 м	12 г/м
12 кВт	3 м	25 м	10 м	12 г/м