

# Напольно-потолочный тип

MUE(U)



MUEU-18HRFNX(GA)



MOX330U-18HFN8-Q(GA)



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

## Технические характеристики



Энергоэффективность A++



GearShift





Self-clean™

Автоматический  
перезапускОбъемный  
воздушный  
поток


### Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MUEU-18HRFNX-(GA)	MUE-24HRFNX(GA)	MUE-36HRFNX(GA)	MUE-48HRFNX(GA)	MUE-55HRFNX(GA)
НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOX330U-18HFN8-Q(GA)	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	MOD30U-36HFN8-R(GA)	MOE30U-48HFN8-R(GA)	MOE30U-55HFN8-R(GA)
Производительность	Охлаждение кВт	5.28 (2.71-5.86)	7.03 (3.22-7.77)	10.55 (2.73-11.78)	14.07 (3.52-15.24)	15.83 (4.10-16.71)
	Нагрев	5.57 (2.42-6.30)	7.62 (2.72-8.29)	11.72 (2.81-12.78)	16.12 (4.10-17.00)	18.17 (4.40-19.64)
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение кВт	1.45 (0.67-2.03)	2.30 (0.75-2.93)	4.00 (0.89-4.30)	5.00 (0.90-5.95)	5.65 (1.10-6.65)
	Нагрев	1.50 (0.54-1.64)	2.05 (0.65-2.85)	3.35 (0.78-3.95)	5.10 (1.00-6.05)	6.05 (1.05-7.10)
Сезонная эффективность/класс	Охлаждение (SEER)	6.2/A++	6.1/A++	6.2/A++	6.1/A++	6.1/A++
	Нагрев (SCOP)	4/A+	4/A+	4.1/A+	3.8/A	4/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)	3.64/A	3.06/B	2.64/D	2.81/C	2.80/D
	Нагрев (COP)	3.71/A	3.72/A	3.50/B	3.16/D	3.00/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин. м <sup>3</sup> /ч	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Уровень шума	Выс./сред./низ. дБ(А)	43.5/41/36.5/24	49/46/43/32	51/47.5/44.5/39	53/50/45/36	54/50.5/46.5/38
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок мм	1068×675×235	1068×675×235	1650×675×235	1650×675×235	1650×675×235
	Наружный блок	805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415
Вес	Внутренний блок кг	28	28	41.5	41.7	42.3
	Наружный блок	32.5	43.9	80.5	103.7	107
Хладагент	Тип/заправка	R-32/1.15	R-32/1.5	R-32/2.4	R-32/2.9	R-32/3.0
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	6.35/12.7	9.52/15.9	9.52/15.9	9.52/15.9	9.52/15.9
	Длина между блоками м	30	50	75	75	75
	Перепад между блоками м	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте			RG10A(B2S)/BGEF		
<b>Дополнительное оборудование заказывается отдельно</b>						
Проводной пульт				KJR-12B/DPT(E-2)		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		
Wi-Fi-контроллер				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Согласователь работы кондиционеров				CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01		

## Монтажные данные

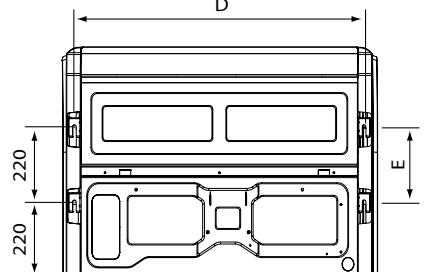
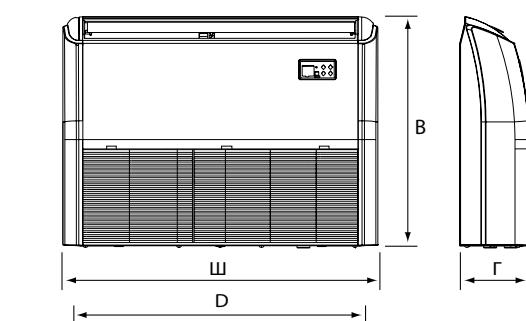


	Габариты (Ш × В × Г)				
	Ш	В	Г	Д	Е
MUEU-18HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-24HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-36HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-48HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-55HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220

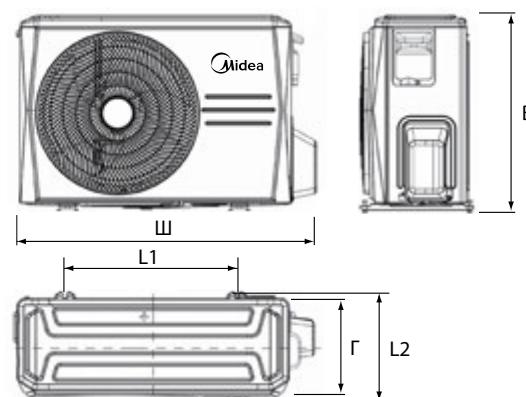

	Габариты (Ш × В × Г)				
	Ш	В	Г	L1	L2
MOX330U-18HFN8-Q(GA)	805	554	330	514	340
MOX430U-24HFN8-Q(GA)	890	673	342	663	354
MOD30U-36HFN8-R(GA)	946	810	410	673	403
MOE30U-48HFN8-R(GA)	952	1333	415	634	404
MOE30U-55HFN8-R(GA)	952	1333	415	634	404

## Блок-схема подключения кондиционера к сети электропитания

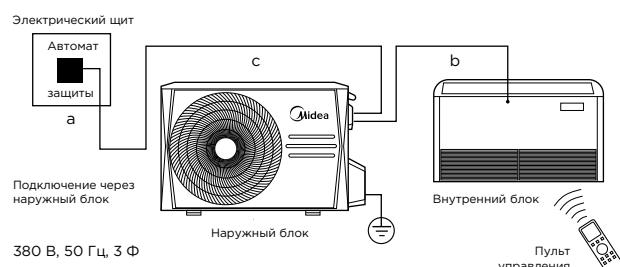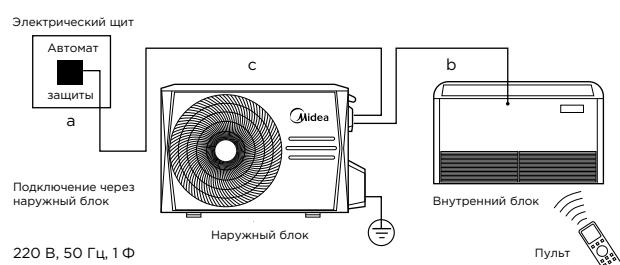

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А		Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
		а	б		
MUEU-18HRFNX(GA)	13.5	20		4x1.5	3x2.5
MUE-24HRFNX(GA)	19	25		4x1.5	3x2.5

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А		Межблочный кабель, мм <sup>2</sup>	Силовой кабель, мм <sup>2</sup>
		а	б		
MUE-36HRFNX(GA)	10	20		4x1.5	5x2.5
MUE-48HRFNX(GA)	13	20		4x1.5	5x2.5
MUE-55HRFNX(GA)	14	20		4x1.5	5x2.5