

Напольно-потолочный внутренний блок

R410A/R32 DC INVERTER

HyperLink

MIH_DL




MIH_DLHN18

Удобство монтажа и использования

- Подходит для установки как горизонтально под потолком, так и вертикально на полу, обеспечивая гибкость при проектировании широкого спектра помещений.



Широкий выбор пультов управления*

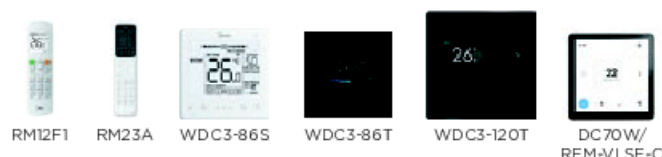


* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления. Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240–242, 252–253.

Точная настройка положения жалюзи


- 5 положений жалюзи позволяют максимально точно настроить направление воздушного потока, а режим непрерывного покачивания жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздушного потока и температуры в помещении. Угол подачи воздуха от 35 до 65°.

7 скоростей вентилятора



Датчик присутствия человека*

- Внутренний блок автоматически включается/отключается при обнаружении/отсутствии людей в помещении, обеспечивая климат-контроль при минимальном потреблении энергии.

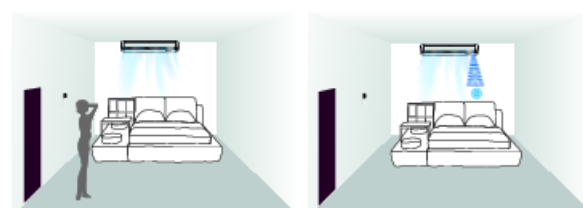

Внутренний блок автоматически включается при обнаружении человека

Внутренний блок автоматически выключается при отсутствии людей в помещении

* Функция доступна в качестве опции.

Высокопроизводительный дренажный насос*

- В дополнительную комплектацию может входить дренажный насос с высотой подъема конденсата 1200 мм, что упрощает монтаж дренажного трубопровода



Контроль с помощью двух термисторов

- Температура в помещении может измеряться с помощью термистора в пульте дистанционного управления или внутреннего блока.



* Функция доступна в качестве опции.

Напольно-потолочный внутренний блок

MIH_DL



MIH-DLHN18

Удобство монтажа и использования

- Универсальный внутренний блок, два варианта установки.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- Фронтальное расположение воздухозаборной решетки упрощает обслуживание внутреннего блока.

Работа воздушных жалюзи и широкий угол распределения воздушного потока

- Кондиционер имеет функцию автоматического изменения направления воздушного потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Тангенциальный вентилятор вместе с новым DC-двигателем создает комфортный воздушный поток.

Широкий выбор пультов управления*



* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления. Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240—242, 252—253.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

МОДЕЛЬ			MIH36DLHN18	MIH45DLHN18	MIH56DLHN18	MIH71DLHN18	MIH80DLHN18
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Нагрев		4	5	6.3	8	9
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	16	24	40	42	56
	Нагрев		16	24	40	42	56
Ток	Рабочий	А	0.2	0.28	0.43	0.45	0.6
Расход воздуха	Высокий-низкий	м³/ч	564-424	712-500	927-665	128-729	1300-824
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	32-25	36-30	43-33	43-33	45-34
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1069×674×234	1069×674×234	1069×674×234	1284×674×234	1284×674×234
Вес	Внутренний блок	кг	24.7	24.7	24.7	29.8	29.8
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
	Диаметр для газа		12.7	12.7	12.7	15.9	15.9

МОДЕЛЬ			MIH90DLHN18	MIH100DLHN18	MIH112DLHN18	MIH125DLHN18	MIH140DLHN18
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Производительность	Охлаждение	кВт	9	10	11.2	12.5	14
	Нагрев		10	11.2	12.5	14	16
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	75	50	65	95	140
	Нагрев			50	65	95	140
Ток	Рабочий	А	0.75	0.63	0.75	1	1.25
Расход воздуха	Высокий-низкий	м³/ч	1480-979	1497-918	1648-956	2012-1285	2206-1402
Уровень шума	Высокий-низкий	дБ(А)	48-37	42-32	44-33	49-38	51.5-40
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1284×674×234	1649×674×234	1649×674×234	1649×674×234	1649×674×234
Вес	Внутренний блок	кг	29.8	36.4	36.4	36.4	36.4
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Диаметр для газа		15.9	15.9	15.9	15.9	15.9