

Настенный внутренний блок

HyperLink

MIH_G




Бесшумная работа

- Минимальный уровень шума настенной модели составляет всего 27 дБ(А), что идеально подходит для гостиниц и других мест, где низкий уровень шума имеет большое значение.




Датчик обнаружения человека

- Внутренний блок автоматически включается / отключается в присутствии / в отсутствие людей в помещении, обеспечивая климат-контроль при минимальном потреблении энергии.

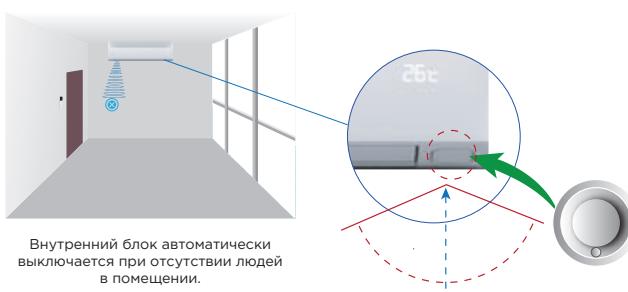

Автоматическое переключение охлаждения/нагрева

- Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.

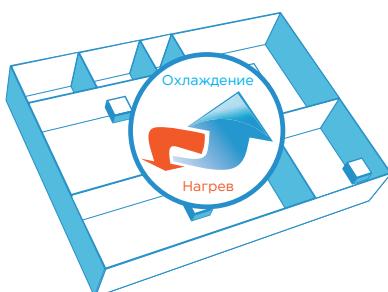

MIH_GHN18


Широкий выбор пультов управления*



* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления.
Подробнее о системах управления на стр. 240–242, 252–253.

Закрытая конструкция

- Электронный расширительный вентиль и дренажный насос (в модели (DP)) этой настенной модели имеют закрытую конструкцию, что снижает уровень шума.

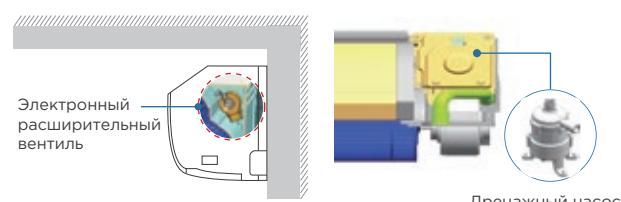

Режим сна

- Интеллектуальный режим сна обеспечивает комфортный сон и бодрое пробуждение.



* Температура на изображении приведена для примера.

Настенный внутренний блок

MIH_G

Трехмерный воздушный поток

- Ступенчатое регулирование вертикального и горизонтального положения жалюзи позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока, а режим непрерывного покачивания жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздушного потока и температуры в помещении.



Вверх и вниз



Вправо и влево

Комфортное воздухораспределение

- Технология подачи воздуха по принципу эффекта Коанда улучшает воздухораспределение, направляя поток вдоль потолка в режиме охлаждения или вдоль пола в режиме нагрева.



Стандартная схема воздушного потока при охлаждении


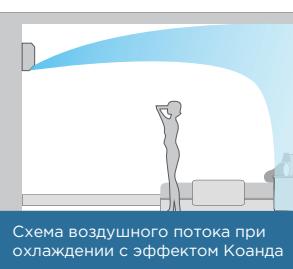



Схема воздушного потока при охлаждении с эффектом Коанда

Возможность монтажа вблизи потолка

- Особая конструкция внутреннего блока позволяет осуществить монтаж вблизи потолка. Минимальное расстояние между блоком и потолком составляет 3 см.

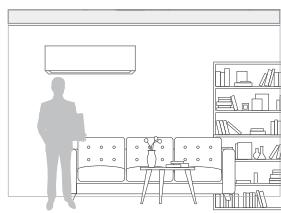

Имеется некоторое расстояние от потолка

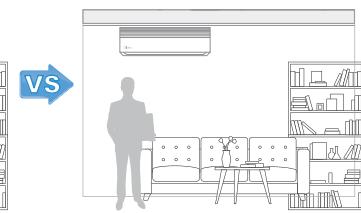

Расстояние от потолка составляет только 3 см

Встроенный дренажный насос*

- В стандартную комплектацию входит дренажный насос с высотой подъема конденсата 1200 мм, что упрощает монтаж дренажного трубопровода.



* Со встроенными дренажными насосами поставляются модели MIH_GHN18(DP).



Наличие встроенного дренажного насоса расширяет возможности отведения конденсата — возможен монтаж отводящего трубопровода горизонтально или с подъемом.

Технические характеристики

R410A/R32 DC INVERTER

Блоки, имеющие в наименовании модели (DP), оборудованы дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 1200 мм.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Широкий выбор пультов управления*



* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления.
Подробно о системах управления на стр. 240–242, 252–253.

МОДЕЛЬ		MIH-15GHN18/ MIH-5GHN18(DP)	MIH-22GHN18/ MIH-22GHN18(DP)	MIH-28GHN18/ MIH-28GHN18(DP)
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2
	Нагрев		1.7	2.4
Потребляемая мощность		Вт	18	21
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	460-340	500-340
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	32-27	33-27
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Сила тока		А	0.28	0.29
Тип хладагента				R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	6.35/12.7	6.35/12.7
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	750×295×265	750×295×265
Вес		кг	9	9
				10

МОДЕЛЬ		MIH-36GHN18/ MIH-36GHN18(DP)	MIH-45GHN18/ MIH-45GHN18(DP)	MIH-56GHN18/ MIH-56GHN18(DP)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5
	Нагрев		4	5
Потребляемая мощность		Вт	27	30
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	580-340	720-410
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	37-28	37-29
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Сила тока		А	0.39	0.41
Тип хладагента				R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	6.35/2.7	6.35/12.7
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	750×295×265	750×295×265
Вес		кг	10	11.5
				11.5

МОДЕЛЬ		MIH-71GHN18/MIH-71GHN18(DP)	MIH-80GHN18/MIH-80GHN18(DP)	
Производительность	Охлаждение	кВт	7.1	8
	Нагрев		8	9
Потребляемая мощность		Вт	50	65
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	1220-660	1380-660
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	58-46	60-46
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Сила тока		А	0.69	0.98
Тип хладагента				R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	9.53/15.9	9.53/15.9
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	1200×295×265	1200×295×265
Вес		кг	15	15

Технические характеристики



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Данный вид блоков подходит для помещений с особыми требованиями к дизайну.
Такие блоки обладают всеми возможностями настенных блоков V8.



Широкий выбор пультов управления*



* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления.
Подробно о системах управления на стр. 240–242, 252–253.

МОДЕЛЬ		MIH-15BHN18	MIH-22BHN18	MIH-28BHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5	2.2
	Нагрев		1.7	2.4
Потребляемая мощность		Вт	18	21
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	460-340	500-340
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	32-27	33-27
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Сила тока		А	0.28	0.29
Тип хладагента				R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	6.35/12.7	6.35/12.7
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	752×295×265	752×295×265
Вес		кг	9	9
				10

МОДЕЛЬ		MIH-36BHN18	MIH-45BHN18	MIH-56BHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	3.6	4.5
	Нагрев		4	5
Потребляемая мощность		Вт	27	30
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	580-340	720-410
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	37-28	37-29
Электропитание		В, Гц, Ф		220-240, 50, 1
Сила тока		А	0.39	0.41
Тип хладагента				R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	6.35/2.7	6.35/12.7
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	752×295×265	752×295×265
Вес		кг	10	11.5
				11.5

МОДЕЛЬ		MIH-71BHN18	MIH-80BHN18
Производительность	Охлаждение	кВт	7.1
	Нагрев		8
Потребляемая мощность		Вт	8
Расход воздуха	Высокий-низкий	м ³ /ч	1220-660
Уровень звукового давления	Высокий-низкий	дБ(А)	58-46
Электропитание		В, Гц, Ф	
Сила тока		А	0.69
Тип хладагента			R410A/R32
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)		мм	9.53/15.9
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	1202×295×265
Вес		кг	15
			15