

# Кассетный четырехпоточный внутренний блок

## MIH\_Q4




**Daichi Comfort**  
Скачайте в App Store  
или Google Play.



MIH\_Q4HN18

### Автоматическое регулирование ЭРВ

- В режиме ожидания нагрева внутренний блок автоматически регулирует открытие ЭРВ в зависимости от нагрузки, что позволяет устраниить шум протекающего хладагента.

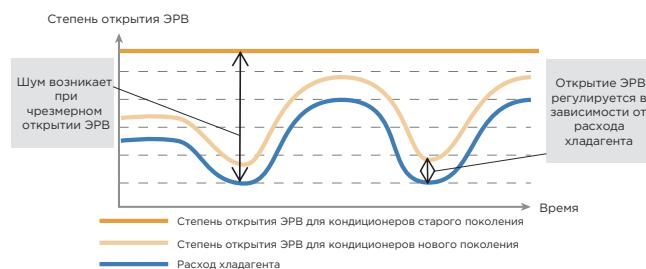

### Датчик обнаружения человека\*

- Внутренний блок автоматически включается/отключается при обнаружении/отсутствии людей в помещении, обеспечивая климат-контроль при минимальном потреблении энергии.




\*\* Доступно при заказе декоративной панели T-MBQ4-01F(HS) для моделей 28-140 и T-MBQ4-02E1A для моделей 160–180.

### Распределение воздуха на 360°

- Новая конструкция с круговым распределением обеспечивает равномерный поток воздуха и равномерное распределение температуры. Площадь отверстия непрерывной подачи воздуха увеличена на 20%.




### Широкий выбор пультов управления\*

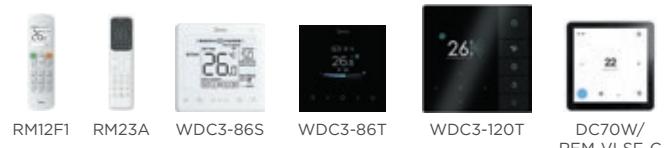

\* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления. Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240–242, 252–253.

### Контроль с помощью двух термисторов

- Температура в помещении может измеряться с помощью термистора в пульте дистанционного управления или внутреннего блока.

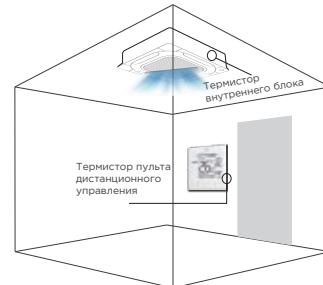


### Автоматическое переключение охлаждения/нагрева

- Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.

### Точная настройка положений жалюзи


- 5 положений жалюзи позволяют максимально точно настроить направление воздушного потока, а режим непрерывного покачивания жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздушного потока и температуры в помещении. Угол подачи воздуха от 40 до 70°.

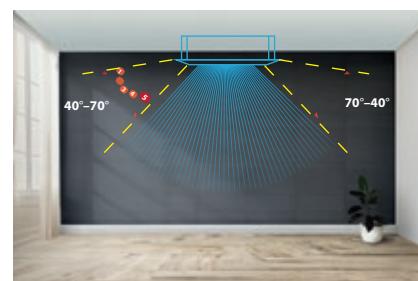

# Кассетный четырехпоточный внутренний блок


## Индивидуальное управление жалюзи

- Функция индивидуального управления жалюзи позволяет управлять приводами жалюзи независимо друг от друга.

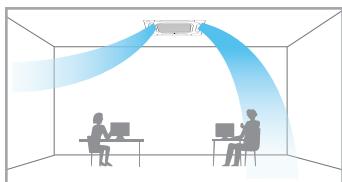


## Самоочистка теплообменника

- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока удаляет конденсат, предотвращает рост бактерий, плесени и исключает образование неприятных запахов.

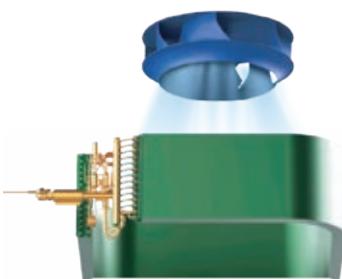


## Заглушки диффузоров

- Для оптимизации распределения воздуха в помещениях неправильной формы часть воздуховыпускных отверстий можно перекрыть при помощи специальных заглушек, которые поставляются в комплекте с блоком.

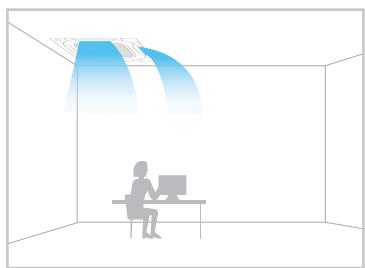

В углу

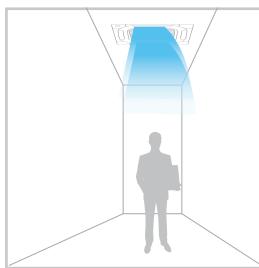

В узкой комнате

## Высокопроизводительный дренажный насос

- В стандартную комплектацию входит дренажный насос с высотой подъема конденсата 1200 мм, что упрощает монтаж дренажного трубопровода.

## Режим «Бриз»

- Воздух распределяется вдоль потолка, обеспечивая плавное и мягкое охлаждение, создавая комфортные условия в помещении.



## Дренажный поддон с ионами серебра\*


- Медленно высвобождающиеся ионы серебра способны надолго избавить дренажный поддон от плесени.



\* Доступно в качестве опции.

## Датчик уровня конденсата

- Если дренажная труба заблокирована, датчик уровня конденсата выключит внутренний блок, благодаря чему можно не беспокоиться, что потолок зальет.

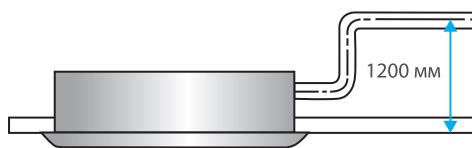


# Технические характеристики

R410A/R32 DC INVERTER



## Широкий выбор пультов управления\*

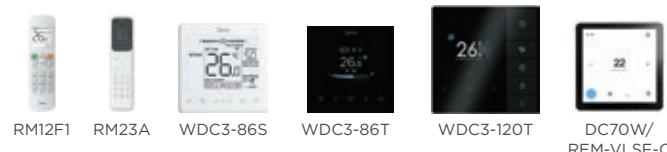

Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

\* Внутренние блоки серии MIH поставляются без пультов управления.  
Функциональные возможности пультов описаны на стр. 240–242, 252–253.

МОДЕЛЬ	MIH-28Q4HN18	MIH-36Q4HN18	MIH-45Q4HN18	MIH-56Q4HN18
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F
Производительность	Охлаждение кВт	2.8	3.6	4.5
	Нагрев	3.2	4	5
Потребляемая мощность	Вт	17	17	36
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	790-492	790-492	910-491
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	30-25	30-25	37-27
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Сила тока	А	0.27	0.27	0.52
Тип хладагента			R410A/R32	
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)	мм	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	840×204×840	840×204×840	840×204×840
	Декоративная панель	950×50×950	950×50×950	950×50×950
Вес	Внутренний блок	18	18	18
	Декоративная панель	5.8	5.8	5.8

МОДЕЛЬ	MIH-71Q4HN18	MIH-80Q4HN18	MIH-90Q4HN18	MIH-100Q4HN18
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F
Производительность	Охлаждение кВт	7.1	8	9
	Нагрев	8	9	10
Потребляемая мощность	Вт	32	41	43
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	1000-658	1100-616	1330-783
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	37-28	42.5-30	38-29
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Сила тока	А	0.42	0.63	0.58
Тип хладагента			R410A/R32	
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)	мм	9.53/15.9	9.53/15.9	9.53/15.9
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	840×204×840	840×204×840	840×246×840
	Декоративная панель	950×50×950	950×50×950	950×50×950
Вес	Внутренний блок	19.5	19.5	21.5
	Декоративная панель	5.8	5.8	5.8

МОДЕЛЬ	MIH-112Q4HN18	MIH-140Q4HN18	MIH-160Q4HN18	MIH-180Q4HN18
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-02E1A	T-MBQ4-02E1A
Производительность	Охлаждение кВт	11.2	14	16
	Нагрев	12.5	16	18
Потребляемая мощность	Вт	61	118	110
Расход воздуха	Высокий-низкий м³/ч	1600-979	1900-1219	2100-1270
Уровень шума	Высокий-низкий дБ(А)	41-33	47.5-36.5	48-37
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Сила тока	А	0.78	1.42	2.3
Тип хладагента			R410A/R32	
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ)	мм	9.53/15.9	9.53/15.9	9.53/19.1
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	840×288×840	840×288×840	950×300×950
	Декоративная панель	950×50×950	950×50×950	1050×50×1050
Вес	Внутренний блок	21.5	24	32.6
	Декоративная панель	5.8	5.8	7.4