

Напольно-потолочный тип

MUE(U)



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает равномерный и комфортный воздушный поток.



Простота обслуживания

Более 60 % деталей и узлов (крыльчатки вентиляторов, пластиковые корпуса, металлические детали) универсальны для всех 3 типоразмеров корпусов, что значительно упрощает обслуживание и ремонт.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Запоминание положения жалюзи

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника.





Напольно-потолочный тип

MUE(U)



MUEU-18HRFNX(GA)

RG10A(B2S)/
BGEF

MOX330U-18HFN8-Q(GA)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		MUEU-18HRFNX-(GA)	MUE-24HRFNX-(GA)	MUE-36HRFNX-(GA)	MUE-48HRFNX-(GA)	MUE-55HRFNX-(GA)
НАРУЖНЫЙ БЛОК		MOX330U-18HFN8-Q(GA)	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	MOD30U-36HFN8-R(GA)	MOE30U-48HFN8-R(GA)	MOE30U-55HFN8-R(GA)
Производительность	Охлаждение Нагрев	кВт	5.28 (2.71-5.86) 5.57 (2.42-6.30)	7.03 (3.22-7.77) 7.62 (2.72-8.29)	10.55 (2.73-11.43) 11.72 (2.81-12.78)	14.07 (3.52-15.24) 16.12 (4.10-17.00)
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1		380-415, 50, 3	
Потребляемая мощность	Охлаждение Нагрев	кВт	1.45 (0.67-2.03) 1.50 (0.54-1.64)	2.19 (0.75-2.93) 2.05 (0.65-2.85)	3.76 (0.89-4.30) 3.25 (0.80-3.95)	4.38 (0.90-5.95) 4.73 (1.00-6.05)
Сезонная эффективность/класс	Охлаждение (SEER) Нагрев (SCOP)		6.1/A++ 4/A+	6.1/A++ 4/A+	6.1/A++ 4/A+	6.1/A++ 4/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER) Нагрев (COP)		3.64/A 3.71/A	3.21/A 3.72/A	2.81/C 3.61/A	3.21/A 3.41/B
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м ³ /ч	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2100/1850/1600
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБ(А)	44/41/37	51/47/43	51/47.5/45	53/50/46
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок Наружный блок	мм	1068×235×675 805×554×330	1068×235×675 890×673×342	1650×235×675 946×810×410	1650×235×675 952×1333×415
Вес	Внутренний блок Наружный блок	кг	28 32.5	28 43.9	41.5 80.5	41.7 103.7
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/1.15	R-32/1.15	R-32/2.4	R-32/2.9
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа Длина между блоками Перепад между блоками	мм	6.35/12.7 30 20	9.52/15.9 50 25	9.52/15.9 75 30	9.52/15.9 75 30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C	-15-50 -15-24	-15-50 -15-24	-15-50 -15-24	-15-50 -15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF			

Дополнительное оборудование заказывается отдельно

Проводной пульт

KJR-12B/DP(T)-E-2 / KJR-120K/F-E


Пульт с Wi-Fi-управлением

DC70W, REM-VLSF

Согласователь работы кондиционеров



CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01

Монтажные данные

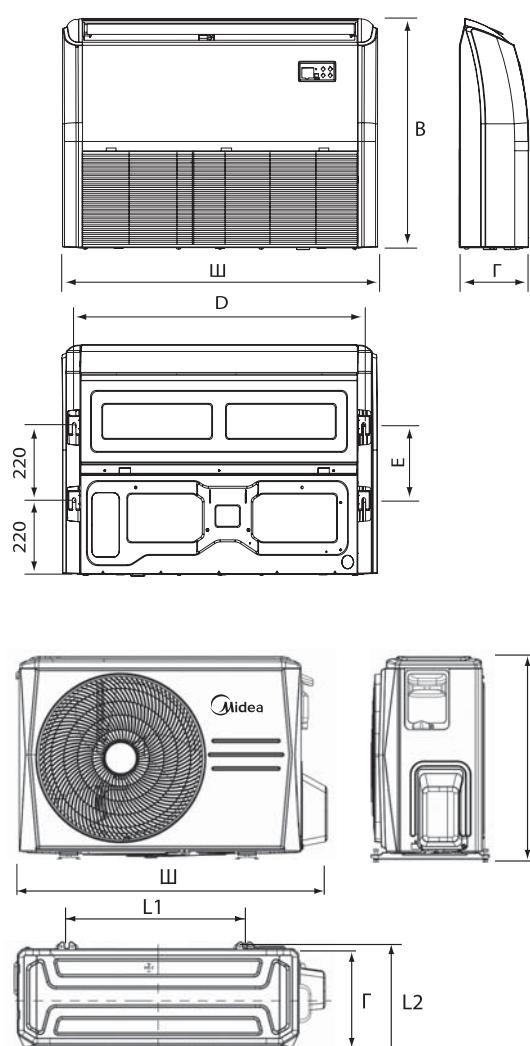

	Габариты				
	Ш	В	Г	Д	Е
MUEU-18HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-24HRFNX(GA)	1068	675	235	983	220
MUE-36HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-48HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220
MUE-55HRFNX(GA)	1650	675	235	1565	220

Блок-схема подключения кондиционера к сети электропитания

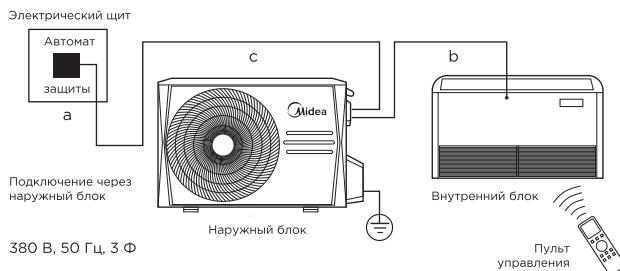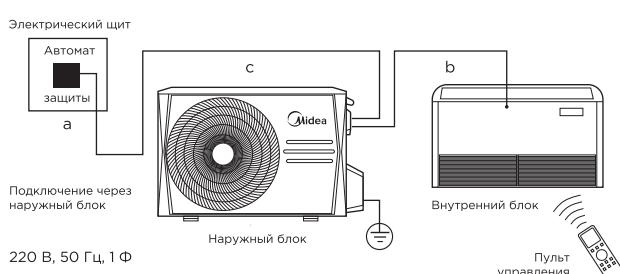

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А		Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
		а	б		
MUEU-18HRFNX(GA)	13.5	20		4x1.5	3x2.5
MUE-24HRFNX(GA)	19	25		4x1.5	3x2.5

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А		Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
		а	б		
MUE-36HRFNX(GA)	10	20		4x1.5	5x2.5
MUE-48HRFNX(GA)	13	20		4x1.5	5x2.5
MUE-55HRFNX(GA)	14	20		4x1.5	5x2.5

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.