


Настенный тип

МКГ

2-трубный

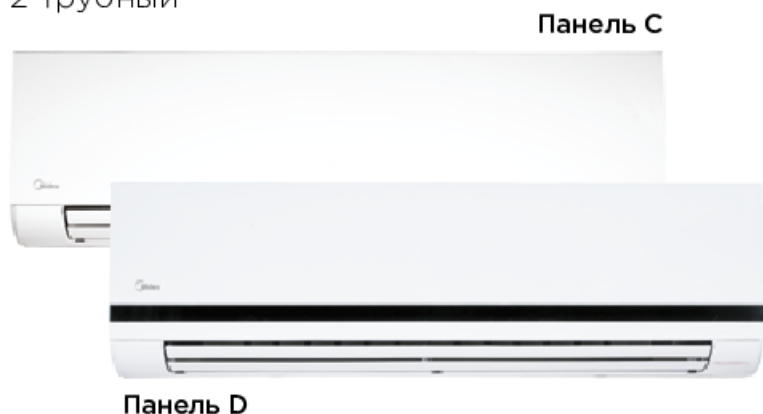

STOCK

Фанкойл 2-трубный DC

Индивидуальные
пульты

Центральный
пульт



R05/BGE, в комплекте



CCM-180A/BWS(A), опция



KJR-29B/BK-E, опция



CCM-30/BKE-A, опция



DC70W / DC80W NEW,
опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.



Автоматическое
качение жалюзи




Простота
эксплуатации




Встроенный
трехходовой клапан



Современный
дизайн



Низкий
уровень шума



7-скоростной
DC-двигатель
вентилятора
фанкойла

Технические характеристики

2-трубный, настенный



7 скоростей
вентилятора



Энерго-
сбережение



Левое
или правое
подключение



Фильтр
в комплекте

Внутренний блок			МКГ-V200- C	МКГ-V250- C(D)	МКГ-V300- C(D)	МКГ-V400- C(D)	МКГ-V500- C(D)	МКГ-V600- C(D)
Охлаждение	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2.30/2.04/1.80	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	12/10/9	13/11/10	15/11/9	34/22/15	26/18/13	38/26/18
	Расход воды	м³/ч	0.46/0.40/0.36	0.48/0.46/0.42	0.51/0.45/0.38	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61	0.85/0.72/0.65
	Перепад давлений по воде	кПа	28.72/21.98/17.88	31.60/28.60/25.40	37.20/29.70/23.40	56.80/41.20/33.00	41.20/33.50/27.10	50.70/39.50/33.70
Нагрев	Производительность (выс./сред./низ.)	кВт	2.73/2.00/1.70	2.94/2.02/1.86	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/3.81/3.62	5.26/4.1/3.5
	Потребляемая мощность (выс./сред./низ.)	Вт	11/10/8	12/11/9	14/10/8	31/20/14	22/16/12	33/23/16
	Расход воды	м³/ч	0.49/0.45/0.38	0.51/0.49/0.46	0.56/0.49/0.42	0.73/0.64/0.56	0.84/0.73/0.64	0.89/0.80/0.68
	Перепад давлений по воде	кПа	31.65/26.96/19.58	37.5/34.9/30.2	40.60/31.50/25.10	61.90/47.50/35.70	43.70/33.80/26.30	51.70/42.80/33.00
Электропитание			В, Гц, Ф					
Расход воздуха (выс./сред./низ.)			м³/ч					
Уровень звукового давления (выс./сред./низ.)			дБ(А)					
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	915×290×230	915×290×233	915×290×233	915×290×233	1072×315×237	1072×315×237
	Масса	кг	11,5	11,5	11,5	11,5	14	14
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм	G1/2					
	Диаметр дренажа	мм	Ø20					
Опциональные элементы	3-ходовой клапан		встроен					
	Комплект трубной обвязки		встроен					
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		встроен					
	Подключение сетевого и центрального управления		встроен					

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C, температура воздуха на входе 27°C (сух. терм.) / 19°C (влажн. терм.)

2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°C, температура воды на выходе 40°C, температура воздуха на входе 20°C (сух. терм.)

3. Уровень шума измерялся в беззвучной камере.