


Напольно-потолочный тип

Серия H2, в корпусе
MKH

2-трубный, 4-рядный

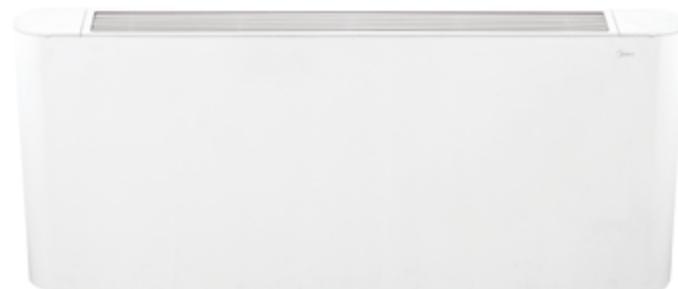

Фанкойл 2-трубный DC

Индивидуальные пульты



KJR-75A/BK-E, опция



CCM-180A/BWS(A), опция



CCM-30/BKE-A, опция

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Midea (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.




Компактный размер



Низкий уровень шума




Удобное размещение на полу или стене



Система фильтрации воздуха



Возможность размещения пульта в специальной нише



7-скоростной DC-двигатель вентилятора фанкойла

Технические характеристики



2-трубный, 4-рядный, напольно-потолочный

Внутренний блок			MKH2-V150-R4	MKH2-V250-R4	MKH2-V350-R4	MKH2-V500-R4	MKH2-V700-R4	MKH2-V800-R4
Охлаждение	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	1.95/1.66/1.21	2.85/2.13/1.41	3.90/3.20/2.43	4.85/3.92/2.93	6.35/5.19/3.62	8.25/6.65/4.84
	Расход воды	м ³ /ч	0.33/0.28/0.21	0.49/0.37/0.24	0.67/0.55/0.42	0.83/0.67/0.51	1.09/0.90/0.63	1.43/1.14/0.83
	Перепад давлений по воде	кПа	27.20/20.88/12.20	26.01/15.06/7.41	37.40/25.91/15.37	54.33/36.81/21.77	32.77/21.75/11.43	71.43/46.17/25.39
Нагрев	Производительность (выс./ сред./ низ.)	кВт	2.05/1.75/1.25	2.95/2.15/1.42	4.00/3.22/2.39	5.25/4.09/3.04	7.05/5.6/3.83	8.37/6.81/4.85
	Расход воды	м ³ /ч	0.35/0.30/0.22	0.51/0.37/0.24	0.70/0.56/0.43	0.91/0.71/0.53	1.22/0.98/0.67	1.51/1.18/0.83
	Перепад давлений по воде	кПа	25.34/19.65/10.25	24.38/13.65/6.64	36.52/25.34/14.22	53.44/36.54/20.47	37.61/25.47/12.50	62.61/41.06/21.68
Электропитание			В, Гц, Ф		220, 50, 1			
Потребляемая мощность (выс./ сред./ низ.)			Вт	20/14/9	20/11/8	29/17/12	47.00/25.00/13.00	87.00/44.00/18.00
Расход воздуха (выс./ сред./ низ.)			м ³ /ч	255/210/150	425/300/190	595/450/310	800/600/420	1190/875/530
Уровень звукового давления (выс./ сред./ низ.)			дБ(А)	52/46/38	32/23/19	40/34/30	45/39/30	50/43/31
Внутренний блок	Габариты (Ш×В×Г)	мм	790×495×200	1020×495×200	1240×495×200	1240×495×200	1360×495×200	1360×591×200
	Масса	кг	18.5	22.0	26.5	26.5	29.5	34.5
Трубные соединения	Диаметр труб на вх./вых.	дюйм				G3/4		
	Диаметр дренажа	мм				Ø18.5		
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя portами					KFV21A		
	Комплект трубной обвязки для KFV21A					KFP21-H/FL1		KFP21-H/FL2
	Дренажный поддон 3-ходового клапана					KFD-H-1-6		KFD-H-7
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки					FV3D20V1		—
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки					FV2D20V1		—
	Комплект монтажных опор					SB-IP		

1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °C, температура воды на выходе 12 °C, температура воздуха на входе 27 °C (сух. терм.) / 19 °C (влажн. терм.)

2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °C, температура воды на выходе 40 °C, температура воздуха на входе 20 °C (сух. терм.) / 15 °C (влажн. терм.)

3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.