

КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ БЛОК



УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности


• Простой монтаж

Блок имеет укороченный корпус (мин. ширина 700 мм) и идеально подходит для установки в запотолочное пространство. Имеет низкий уровень шума и небольшой вес.

• Высота блока 210 мм

• Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)

• Дренажный патрубок выведен на левую и правую сторону для удобства монтажа

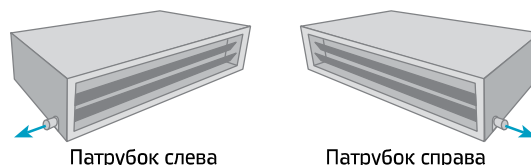

50 Па
СТАТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Технические характеристики

Модель			ND-IM-22C-V	ND-IM-28C-V	ND-IM-36C-V	ND-IM-45C-V	ND-IM-56C-V	ND-IM-71C-V
Тип питания			220–240 В / 1Ф / 50 Гц					
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,05		0,07	0,08	0,09	0,11
Расход воздуха		м³/ч	450		550	620	900	1100
Уровень шума		дБ(А)	24-29		25-32	33-38	27-38	29-39
Габариты	Упаковка	мм	910x240x510				1110x240x510	1310x240x510
	Блок	мм	814x210x467				1010x210x467	1214x210x467
Вес блока	Нетто	кг	16				19	22
	Брутто	кг	19				22,5	26
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,53		ø 12,7			ø 15,9
	Жидкость	мм	ø 6,35				ø 9,53	
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 25					
Управление (стандарт)			Проводной пульт дистанционного управления ND-WRC-03 поставляется в комплекте					

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1Ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.