

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ БЛОК





УПРАВЛЕНИЕ


Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

- Стандартное внешнее статическое давление — 70 Па
- Возможность забора воздуха снизу и сзади

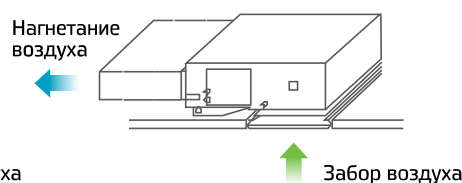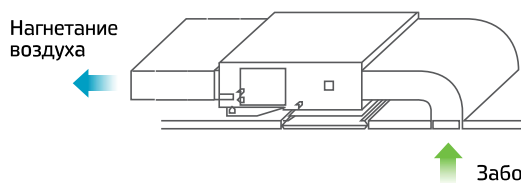

- Дренажный патрубок выведен на левую и правую сторону для удобства монтажа

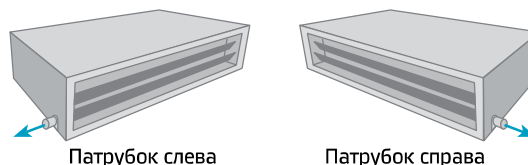

Технические характеристики

Модель			ND-IH-71C-V	ND-IH-80C-V	ND-IH-90C-V	ND-IH-100C-V	ND-IH-120C-V	ND-IH-150C-V
Тип питания			220–240 В / 1ф / 50 Гц					
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,0	15,0
	Обогрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,0	13,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,30			0,34		
Расход воздуха		м³/ч	1220			1850	23000	
Уровень шума		дБ(А)	36-41			38-43	40-44	
Габариты	Упаковка	мм	1245x320x720			1480x320x720		
	Блок	мм	1209x260x680			1445x260x680		
Вес блока	Нетто	кг	33			46		
	Брутто	кг	37			50		
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,9					
	Жидкость	мм	ø 9,53					
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 25					
Управление (стандарт)			Проводной пульт дистанционного управления ND-WRC-03 поставляется в комплекте					

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1Ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.