

КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

- Тонкий корпус, экономия запотолочного пространства**

Блок имеет тонкий корпус для экономии пространства за подвесным потолком

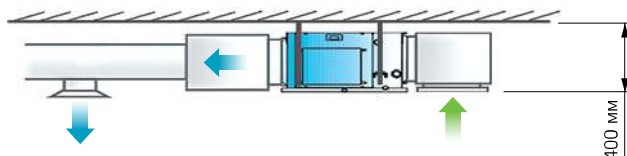

- Высокое статическое давление**

Блоки холодопроизводительностью 7,1 – 28 кВт — 150 Па

Блоки холодопроизводительностью 45 и 56 кВт — 200 Па

- Холодопроизводительность до 56 кВт**

Технические характеристики

Модель			ND-IU-71C-V	ND-IU-80C-V	ND-IU-90C-V	ND-IU-100C-V	ND-IU-120C-V	ND-IU-150C-V	ND-IU-200C-V	ND-IU-250C-V	ND-IU-280C-V	ND-IU-450C-V	ND-IU-560C-V
Тип питания			220–240 В / 1Ф / 50 Гц										
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	28,0	45,0	56,0
	Обогрев	кВт	7,8	8,8	10,0	11,0	13,0	17,0	22,0	27,5	30,8	50,0	63,0
Потребляемая мощность		кВт	0,34			0,45			1,2	1,2	1,2	1,6	2,5
Расход воздуха		м³/ч	1500			2300			4000	4200	4400	6000	8000
Уровень шума		дБ(А)	40-42			44-52			45-53	45-54	45-55	60	64
Габариты	Упаковка	мм	1480x320x720			1245x445x655			1510x490x870			2200x710x1018	
	Блок	мм	1445x260x680			1190x370x620			1465x448x811			2165x676x916	
Вес блока	Нетто	кг	46			47			102			222	
	Брутто	кг	50			51			106			260	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,9						ø 22,2			ø 28,6	
	Жидкость	мм	ø 9,53						ø 12,7			ø 15,9	
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 25										Наружный ø 32
Управление (стандарт)			Проводной пульт дистанционного управления ND-WRC-03 поставляется в комплекте										

Примечания: 1. Блоки производительностью 45 кВт и 56 кВт подключаются к сети питания 380–415 В / 3Ф / 50 Гц, остальные блоки подключаются к сети питания 220–240 В / 1Ф / 50 Гц. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.