

КАССЕТНЫЙ КОМПАКТНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция		
	Проводное	Тачскрин	Централизованное
			
ND-RC-SLIM	ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)
- Компактный блок для установки в ячейки потолка 600 × 600 мм
- Встроенный дренажный насос

Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата 700 мм.

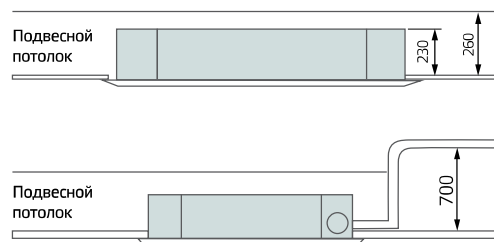

Технические характеристики

Модель			Кассетный компактный			
			ND-IS-22C-VA	ND-IS-28C-VA	ND-IS-36C-VA	ND-IS-45C-VA
Тип питания			220–240 В / 1 ф / 50 Гц			
Производи- тельность	охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	обогрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность		кВт	0,06			
Расход воздуха		м³/ч	537/410/297/202	537/410/297/202	612/504/404/319	612/504/404/319
Уровень шума		дБ(А)	22-34		27-38	
Габариты	Упаковка	мм	745x375x675			
	Блок	мм	653x267x585			
	Упак. панели		750x95x750			
	Панель		650x30x650			
Вес блока	Нетто	кг	17,5	17,5	17,5	17,5
	Брутто	кг	23	23	23	23
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52		ø 12,7	
	Жидкость	мм	ø 6,35			
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 25			
Управление (стандарт)			ИК-пульт дистанционного управления ND-RC-SLIM поставляется в комплекте			

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1 ф / 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.