

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК



УПРАВЛЕНИЕ


Стандарт	Опция		
	Проводное	Тачскрин	Централизованное
			
ND-RC-SLIM	ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

- Дальнобойная струя обеспечивает комфортный климат в помещении
- Раздача воздуха в 3 направлениях
- Оптимальная подача воздуха в помещении:

В режиме охлаждения воздух подается горизонтально.

В режиме нагрева воздух подается вертикально вниз.

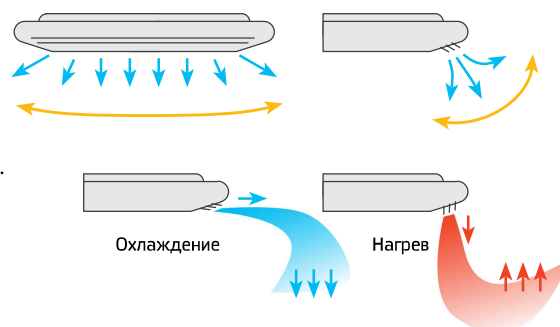

Технические характеристики

Модель			ND-IX-36C-V	ND-IX-45C-V	ND-IX-56C-V	ND-IX-71C-V	ND-IX-80C-V	ND-IX-90C-V	ND-IX-112C-V	ND-IX-140C-V	ND-IX-160C-V
Тип питания			220-240 В / 1 ф / 50 Гц								
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16
	Обогрев	кВт	4	5	6,3	8	8,8	10	12,5	15	17
Потребляемая мощность		кВт	0,085	0,085	0,11	0,095	0,095	0,16	0,16	0,2	0,2
Расход воздуха		м³/ч	800			1200			2000		
Уровень шума		дБ(А)	32-46			41~48			38~53		
Габариты	Упаковка	мм	1130*765*330			1380*765*325			1750*765*325		
	Блок	мм	1050*675*235			1300*675*235			1670*675*235		
Вес блока	Нетто	кг	26,5			32			41		
	Брутто	кг	31			37			47		
Диаметр труб, жидкость		мм	ø 6,35						ø 9,53		
Диаметр труб, газ		мм	ø 12,7						ø 15,9		
Диаметр труб, дренаж		мм	ø 20						ø 25		
Управление (стандарт)			ИК-пульт дистанционного управления ND-RC-SLIM поставляется в комплекте								

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1 ф / 50 Гц. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °C по сухому термометру, +19 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °C по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °C по сухому термометру, +15 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °C по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.