

НАСТЕННЫЙ БЛОК



УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция		
	Проводное	Тачскрин	Централизованное
			
ND-RC-SLIM	ND-WRC-03	ND-WRC-TS	ND-CRC-1

Особенности

- **Оптимальная подача воздуха в помещении:**


В режиме охлаждения воздух подается горизонтально.

В режиме нагрева воздух подается вертикально вниз.

- **Возможно присоединение трубопроводов с 3 сторон**

- **Двигатель вентилятора постоянного тока**

- **Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)**

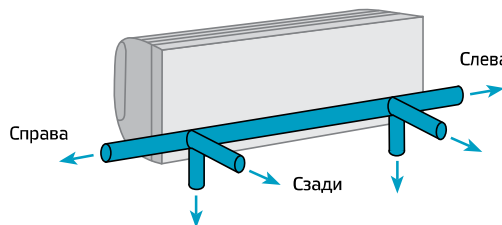

Технические характеристики

Модель			ND-IW-22C-V	ND-IW-28C-V	ND-IW-36C-V	ND-IW-45C-V	ND-IW-56C-V	ND-IW-71C-V
Тип питания			220–240 В / 1Ф / 50 Гц					
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Обогрев	кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,2	7,8
Потребляемая мощность		кВт	0,015		0,018	0,02	0,023	0,035
Расход воздуха		м³/ч	440/380/360/350	440/380/360/350	500/440/415/380	655/610/565/525	720/645/580/560	890/805/720/645
Уровень шума		дБ(А)	24-33		27~36	29~38	32~42	35~43
Габариты	Упаковка	мм	945x375x290				1060x400x310	
	Блок	мм	864x300x200				972x320x215	
Вес блока	Нетто	кг	9,5				11,5	
	Брутто	кг	12				14	
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,53		ø 12,7			ø 15,9
	Жидкость	мм	ø 6,35					ø 9,53
Дренажный трубопровод		мм	Наружный ø 20					
Управление (стандарт)			ИК-пульт дистанционного управления ND-RC-SLIM поставляется в комплекте					

Примечания: 1. Электропитание: 220–240 В / 1Ф при 50 Гц; 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.