

КАНАЛЬНЫЙ НИЗКОНАПОРНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- **DC мотор вентилятора**
- **Простой монтаж**
Блок имеет укороченный корпус (мин. ширина 700 мм) и идеально подходит для установки в запотолочное пространство. Имеет низкий уровень шума и небольшой вес.
- **Высота блока 200 мм**
- **Низкий уровень шума — от 22 дБ(А)**
- **Дренажный патрубок выведен на левую и правую сторону для удобства монтажа**
- **Фильтр в комплекте**

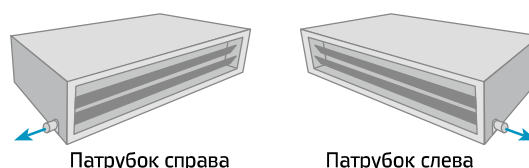

Технические характеристики

Модель			ND-IM-22C-V/X	ND-IM-28C-V/X	ND-IM-36C-V/X	ND-IM-45C-V/X	ND-IM-56C-V/X	ND-IM-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,021	0,021	0,024	0,036	0,036	0,055
Статическое давление		Па	50	50	50	50	50	50
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	625/300	625/300	675/395	925/510	940/540	1200/740
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~30	22~30	25~31	27~33	29~35	30~36
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	780×200×475			1090×200×475		1390×200×475
Вес блока нетто		кг	16,5			23		27

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1Ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.