

КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ БЛОК





УПРАВЛЕНИЕ


Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- Стандартное внешнее статическое давление — 80 Па
- Возможность забора воздуха снизу и сзади

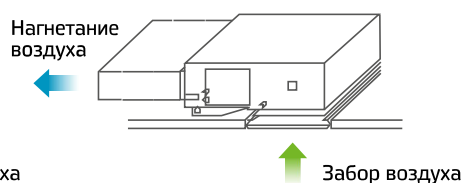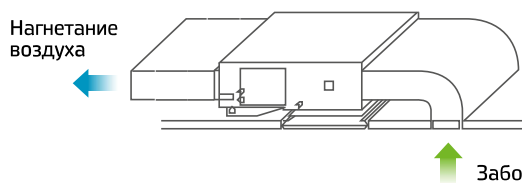

- Дренажный патрубок выведен на левую и правую сторону для удобства монтажа
- Фильтр в комплекте

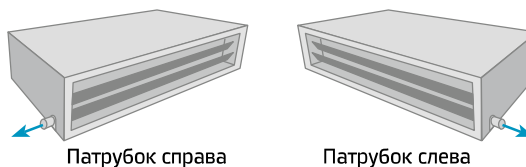

Технические характеристики

Модель			ND-IH-71C-V/X	ND-IH-80C-V/X	ND-IH-90C-V/X	ND-IH-100C-V/X	ND-IH-120C-V/X	ND-IH-150C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,26	0,26	0,38	0,38	0,38	0,38
Статическое давление		Па	80	80	80	80	80	80
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1200/665	1200/665	1490/890	1490/890	1990/1100	1990/1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~40	37~40	40~42	40~42	41~43	41~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1080×245×725			1480×245×725		
Вес блока нетто		кг	35			43		

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1Ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.