


КАНАЛЬНЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ БЛОК



УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

- **DC мотор вентилятора**
- **Тонкий корпус, экономия запотолочного пространства**
Блок имеет тонкий корпус для экономии пространства за подвесным потолком.
- **Высокое статическое давление**
Блоки холодопроизводительностью 7,1–15 кВт — 160 Па.
Блоки холодопроизводительностью 22,4–26 кВт — 250 Па.
Блоки холодопроизводительностью 45–56 кВт — 400 Па.
- **Холодопроизводительность до 56 кВт**

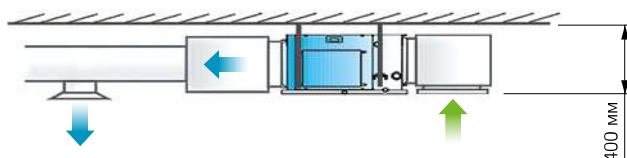

Технические характеристики

Модель			ND-IU-71C-V/X	ND-IU-80C-V/X	ND-IU-90C-V/X	ND-IU-100C-V/X	ND-IU-120C-V/X	ND-IU-150C-V/X	ND-IU-224C-V/X	ND-IU-260C-V/X	ND-IU-280C-V/X	ND-IU-450C-V/X	ND-IU-560C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50										
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0	22,4	26,0	28,0	45,0	56,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0	25,0	28,0	31,5	50,0	63,0
Потребляемая мощность		кВт	0,18	0,18	0,21	0,22	0,24	0,27	1,5	1,5	1,5	2,5	3
Статическое давление		Па	160	160	160	160	160	160	250	250	250	400	400
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1192/663	1192/663	1490/888	1490/888	1989/1098	1989/1098	3500/2300	4000/2600	4500/3000	7000/4600	7800/5100
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~41	37~41	38~44	38~44	40~46	40~46	45~52	46~53	48~55	56~63	56~63
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 15,88	ø 15,88
Габаритные размеры		мм	1080×245×725		1480×245×725				1520×542×950			2015×670×987	
Вес блока нетто		кг	35		43				130			218	

Примечания: 1. Блоки производительностью 45 кВт и 56 кВт подключаются к сети питания 380~415 В / 3Ф / 50 Гц, остальные блоки подключаются к сети питания 220~240 В / 1Ф / 50 Гц. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.