

КАССЕТНЫЙ БЛОК С РАЗДАЧЕЙ 360°





УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- **DC мотор вентилятора**
- **Раздача воздуха на 360°**
Обеспечивает равномерную подачу воздуха без образования мертвых зон, что позволяет поддерживать равномерную температуру по всему помещению.
- **Встроенный дренажный насос**
Внутренний блок оснащен встроенным дренажным насосом с низким уровнем шума и длительным сроком службы. Высота подъема конденсата 1200 мм.

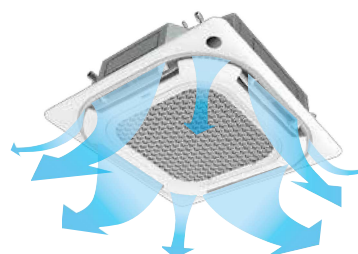

Технические характеристики

Модель			ND-ICR-56C-V/X	ND-ICR-71C-V/X	ND-ICR-80C-V/X	ND-ICR-90C-V/X	ND-ICR-100C-V/X	ND-ICR-112C-V/X	ND-ICR-125C-V/X	ND-ICR-140C-V/X	ND-ICR-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50								
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	16,0
	Нагрев	кВт	6,3	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5	15,0	16,0	18,0
Потребляемая мощность		кВт	0,022	0,032	0,032	0,05	0,05	0,07	0,078	0,078	0,17
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	970/643	1240/720	1240/720	1600/1135	1600/1135	1750/1200	1820/1265	1820/1265	2072/1534
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	28~37	28~37	29~38	29~38	33~41	34~43	34~43	37~46
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Блок	Габаритные размеры	мм	840×210×840				840×295×840				
	Вес нетто	кг	24	25		30					31,5
			ПАНЕЛЬ ND-ICR-1C/X								
Панель	Габаритные размеры	мм	950×50×950								
	Вес нетто	кг	6								

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1Ф при 50 Гц; Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру. 2. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 3. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.