

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- DC мотор вентилятора
- Дальнобойная струя обеспечивает комфортный климат в помещении
- Раздача воздуха в 3 направлениях
- Оптимальная подача воздуха в помещении:
В режиме охлаждения воздух подается горизонтально.
В режиме нагрева воздух подается вертикально вниз.

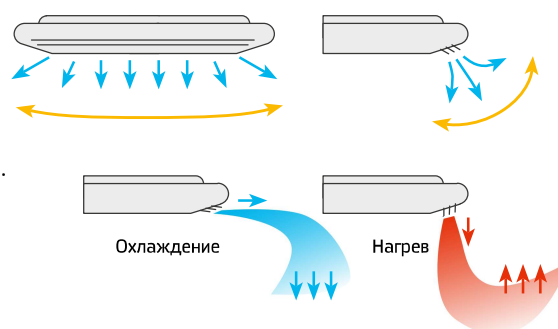

Технические характеристики

Модель			ND-IX-45C-V/X	ND-IX-56C-V/X	ND-IX-71C-V/X	ND-IX-80C-V/X	ND-IX-90C-V/X	ND-IX-112C-V/X	ND-IX-140C-V/X	ND-IX-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50							
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16
	Нагрев	кВт	5	6,3	8	9	10	12,5	16	18
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,1	0,1
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	842/527	842/527	994/738	1153/738	1530/1031	1632/1160	1858/1332	2245/1332
Уровень звукового давления		дБ(А)	34~45	34~45	41~49	41~53	42~52	45~54	43~52	43~54
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,53	ø 9,53	ø 9,53	ø 9,53	ø 9,53	ø 9,53
Габаритные размеры		мм	1055×675×235				1275×675×235		1635×675×235	
Вес блока нетто		кг	24		25		29		38	

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1 ф / 50 Гц. 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °C по сухому термометру, +19 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °C по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °C по сухому термометру, +15 °C по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °C по сухому термометру. 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий. 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.