

НАСТЕННЫЙ БЛОК




УПРАВЛЕНИЕ

Стандарт	Опция	
	Проводное	Централизованное
		
ND-RC-SLIM/X	ND-WRC-04	ND-CRC-1/X

Особенности

- DC мотор вентилятора
- Оптимальная подача воздуха в помещение:
В режиме охлаждения воздух подается горизонтально.
В режиме нагрева воздух подается вертикально вниз.
- Возможно присоединение трубопроводов с 3 сторон
- Низкий уровень шума — от 24 дБ(А)

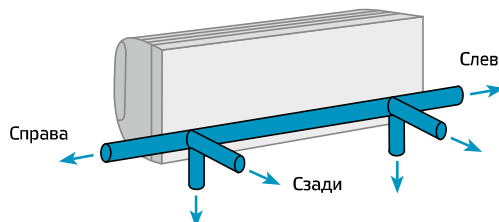

Технические характеристики

Модель			ND-IW-22C-V/X	ND-IW-28C-V/X	ND-IW-36C-V/X	ND-IW-45C-V/X	ND-IW-56C-V/X	ND-IW-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производи-тельность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность		кВт	0,01	0,011	0,013	0,025	0,03	0,04
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	519/336	519/336	519/383	706/560	720/505	801/560
Уровень звукового давления		дБ(А)	24~33	24~34	28~35	28~37	29~39	32~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	805×295×198	864×300×200			990×316×219	
Вес блока нетто		кг	9,5				11,8	

Примечания: 1. Электропитание: 220~240 В / 1Ф при 50 Гц; 2. Значения в режиме охлаждения приведены при температуре в помещении +27 °С по сухому термометру, +19 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +35 °С по сухому термометру. Значения в режиме обогрева приведены при температуре в помещении +20 °С по сухому термометру, +15 °С по влажному термометру, температуре наружного воздуха +7 °С по сухому термометру; 3. Уровень шума измерен на расстоянии 1 м перед блоком и на высоте 1,5 м над блоком. Как правило, во время эксплуатации приведенные значения немного выше в результате воздействия внешних условий; 4. Производитель постоянно ведет работы по улучшению качества и производительности выпускаемого оборудования, поэтому приведенные выше данные могут изменяться без предварительного уведомления.