




ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Компактные и легкие


2. Удобство обслуживания

Простое обслуживание и легкий демонтаж благодаря уникальной конструкции.

3. Дренажный насос с высотой подъема конденсата 1100 мм (опция)



4. Двойной автосвинг

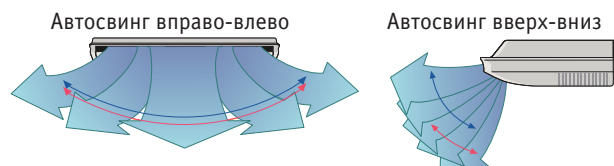

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Технические характеристики

Модель			KFFV50UW	KFFV71UW	KFFV140UW
Производительность	Охлаждение	кВт	5,0	7,1	14,0
	Нагрев		5,8	8,0	16,0
Расход воздуха		м ³ /ч	950	1400	2000
Электропитание		В/Ф/Гц	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50
Уровень звукового давления		дБ(А)	45	49	55
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	1220 x 700 x 225	1420 x 700 x 245	1700 x 700 x 245
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм	1340 x 820 x 300	1545 x 825 x 330	1825 x 825 x 330
Вес нетто/брутто		кг	40/50	52/61	66/74
Хладагент				R410A	

* Н – высокая скорость вентилятора, L – низкая скорость вентилятора