




## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

### 1. Вертикальный автосвинг


При охлаждении холодный воздух направляется в верхнюю часть комнаты, а затем опускается. При обогреве теплый воздух направляется в нижнюю часть комнаты, а затем поднимается.

Режим охлаждения



Горизонтальный поток в режиме охлаждения

Режим нагрева



Широкий нисходящий поток в режиме нагрева

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Режим нагрева



Режим охлаждения



Режим осушения



Режим вентиляции



Светодиодный дисплей



Информативный дисплей



Низкий пусковой ток



Автоматический перезапуск



Автопереключение рабочих режимов



Автоматическое регулирование воздушного потока



Мультискоростной вентилятор



Моющаяся панель



Режим комфортного сна



Таймер однократного ВКЛ/ВЫКЛ



Автосвинг

### 2. Защита от холодного воздуха в режиме нагрева


### 3. Малошумный вентилятор

Вентилятор усовершенствованной конструкции, который показывает высокую эффективность при низком шуме.

### 4. Фильтры очистки воздуха (опционально)

Фильтр с серебряными ионами Filter 11122459

Нанопотокаталитический дезодорирующий фильтр Filter 111220081

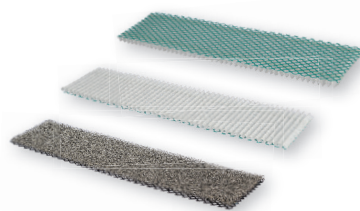

## Технические характеристики

| Модель                              |            |        | KFRV22GN        | KFRV28GN        | KFRV36GN         | KFRV45GN         | KFRV56GN         | KFRV71GN         |
|-------------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Производительность                  | Охлаждение | кВт    | 2,2             | 2,8             | 3,6              | 4,0              | 5,6              | 7,1              |
|                                     | Нагрев     |        | 2,5             | 3,2             | 4,0              | 5,0              | 6,3              | 8,0              |
| Расход воздуха                      |            | м³/ч   | 500             | 500             | 630              | 630              | 800              | 800              |
| Электропитание                      |            | В/Ф/Гц | 220 – 240 / 50  | 220 – 240 / 50  | 220 – 240 / 50   | 220 – 240 / 50   | 220 – 240 / 50   | 220 – 240 / 50   |
| Уровень звукового давления (Н/Л)*   |            | дБ(А)  | 38/34           | 38/34           | 44/38            | 44/38            | 44/38            | 44/38            |
| Габаритные размеры блока, Ш x Г x В |            | мм     | 843 x 180 x 275 | 843 x 180 x 275 | 940 x 200 x 298  | 940 x 200 x 298  | 1008 x 221 x 319 | 1008 x 221 x 319 |
| Размеры упаковки блока, Ш x Г x В   |            | мм     | 915 x 255 x 355 | 915 x 255 x 355 | 1010 x 285 x 380 | 1010 x 285 x 380 | 1073 x 313 x 395 | 1073 x 313 x 395 |
| Вес нетто/брутто                    |            | кг     | 10,5/12,5       | 10,5/12,5       | 13,0/16,0        | 13,0/16,0        | 15,0/20,0        | 15,0/20,0        |
| Хладагент                           |            |        | R410A           |                 |                  |                  |                  |                  |

\* Н – высокая скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора