


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ KON...GW/GV

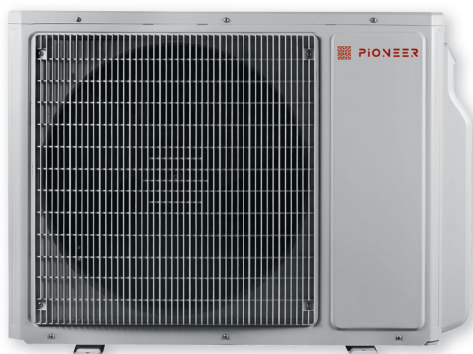

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

Надежные компрессоры лучших производителей (SANYO, HITACHI, GREE).

Антикоррозийное покрытие Gold Fin, обеспечивающее бесперебойную работу при агрессивных условиях окружающей среды.

Многоуровневая автоматическая система защиты оборудования от внешних факторов, перебоев и ошибок подключения.

Система I-defrosting, автоматически запускающая функцию разморозки только тогда, когда это действительно необходимо, а не регулярно в заданный промежуток времени, как это реализовано в бюджетных системах. Таким образом, уменьшаются затраты на электроэнергию при работе в этом режиме на 75%. Также повышается комфорт пользователя, так как нет частого отключения внутреннего блока на время работы в режиме разморозки.

Широкий диапазон рабочих температур. -15 – 24 °C в режиме нагрева. -15 – 43 °C в режиме охлаждения. Опциональная доработка оборудования для работы в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -40 °C.


Мощный дренажный насос, обеспечивающий подъем конденсата на высоту до 1000 мм.

Более качественное регулирование холодильного контура. В качестве дросселирующего устройства, регулирующего параметры работы холодильного контура, используется электронный расширительный клапан (EEV).

Удобное подключение силовых и коммуникационных линий. Электрическое соединение посредством клеммных колодок. Для коммуникаций может быть использован двухжильный силовой или телефонный кабель.

Возможность установки на объекте любой сложности. Максимальная длина трассы до 50 м и перепад высот до 30 м.

Групповой контроллер (опционально). До 16 систем.

Внутренние блоки		Внешние блоки				
		KON18GW	KON24GW	KON36GW	KON48GV	KON60GV
КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ (KFC48GV) 	KFC18GW	●				
	KFC24GW		●			
	KFC36GW			●		
	KFC48GV				●	
	KFC60GV					●
КАНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ (KFD48GV) 	KFD24GW		●			
	KFD36GW			●		
	KFD48GV				●	
	KFD60GV					●
НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ (KFF48GV) 	KFF24GW		●			
	KFF36GW			●		
	KFF48GV				●	
	KFF60GV					●

Технические характеристики серии KON...GW/GV

Модель		KON18GW			KON24GW			KON36GW			KON48GV			KON60GV			
		KFC 18GW	KFF 18GW	KFD 18GW	KFC 24GW	KFF 24GW	KFD 24GW	KFC 36GW	KFF 36GW	KFD 36GW	KFC 48GV	KFF 48GV	KFD 48GV	KFC 60GV	KFF 60GV	KFD 60GV	
Производительность вентилятора (H/M/L)*		м³/ч	3500			3500			4200			5100			6600		
Производительность	Охлаждение	кВт	5,00	5,50	5,00	7,00	7,20	7,00	10,00	10,60	10,00	14,00	14,20	14,60	15,00	15,80	16,00
	Нагрев		5,40	5,70	5,40	7,60	8,20	7,40	11,50	11,80	11,50	15,10	16,00	16,30	17,40	18,20	19,00
Параметры электропитания		В/Ф/Гц	220 – 240/1/50						380 – 415/3/50								
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/ газа	мм	6,25/12,7			9,52/15,88			9,52/19,05			12,7/19,05			12,7/19,05		
Максимальная длина трубопровода		м	15			15			30			30			50		
Максимальный перепад высот		м	15			15			15			30			30		
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	-15 ~ 43			-15 ~ 43			-15 ~ 43			-15 ~ 48			-15 ~ 48		
	Нагрев		-15 ~ 24			-15 ~ 24			-15 ~ 24			-15 ~ 24			-15 ~ 24		
Хладагент			R410A														
Компрессор	Тип / TM		ротационный/GREE			ротационный/GREE			ротационный/HITACHI			спиральный/SANYO			спиральный/SANYO		
Уровень звукового давления		дБ (A)	56			54			60			60			61		
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	955 x 395 x 700			955 x 395 x 700			980 x 425 x 790			1120 x 440 x 1100			980 x 410 x 1350		
Размеры упаковки, Ш x В x Г		мм	1026 x 455 x 735			1026 x 455 x 735			1080 x 485 x 840			1155 x 480 x 1115			1024 x 440 x 1380		
Вес нетто/брутто		кг	53/58			61/66			69/74			103/115			118/129		

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.