



REMOTE CONTROL KFDH75-150UW

МОДЕЛИ «ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ» КОМПЛЕКТУЮТСЯ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ KODH...UW



• Широкий модельный ряд (производительность охлаждения от 22 до 88 кВт, производительность вентилятора от 4 079 до 16 319 $м^3/ч$, статическое давление от 100 до 225 Π a).

- Исполнение с горизонтальным или вертикальным воздухораспределением (по запросу, начиная с типоразмера 125).
- Электронный ТРВ.
- Встроенная на заводе система утправления.
- Спиральный компрессор Digital Scroll.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

























Производство: Малайзия

Расширенный рабочий диапазон температур в NORD-комплектации. Такая доработка позволяет устанавливать высоконапорные канальные кондиционеры в помещениях, где требуется охлаждение даже в холодное время года, и увеличивает диапазон рабочих температур до -30 ~ 43°C.

Возможность легко создать экономичный аналог компрессорно-конденсаторных блоков. У наших клиентов есть возможность приобрести комплект из смотрового стекла, фильтра-осушителя и ТРВ (терморегулирующего вентиля), специально подобранных для нашего оборудования. Этот комплект помогает создать экономичный аналог ККБ (компрессорно-конденсаторного блока) из наружного блока высоконапорного кондиционера Pioneer. Такое решение значительно снижает стоимость проекта (по сравнению с решением на ККБ) и позволяет избежать увеличения времени на поиск и подбор комплектующих.

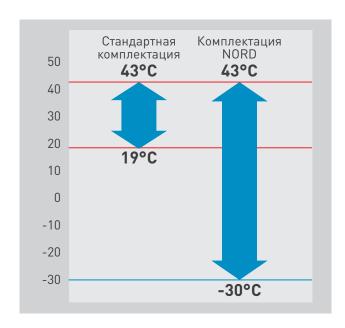


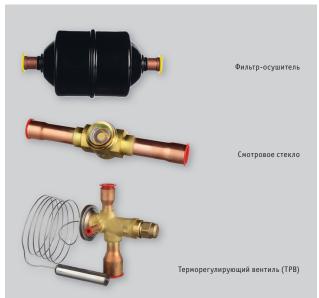

Технические характеристики серии KFDH (R410A)

Модель*	Внутренний блок кон	диционера	KFDH75UW	KFDH100UW	KFDH125UW	KFDH150UW	KFDH200UW	
	Наружный блок кондиционера		KODH75UW	KODH100UW	KODH125UW	KODH150UW	KODH200UW	
Производительность вентилятора		м³/ч	4 079	5 440	6 800	8 158	10 879	
Статическое давление		Па	100	100	150	150	150	
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,06	3,16	3,53	3,01	2,72	
Производительность	Охлаждение	кВт	22,0	29,0	36,0	44,0	59	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	7,76	9,90	11,79	17,02	21,66	
Электропитание		В/Ф/Гц	380 - 415/3/50					
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости	мм	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88	
	Линия газа		28,6	28,6	34,9	34,9	28,6	
Максимальная длина трубопровода		М	35	35	35	35	35	
Максимальный перепад высот		М	20	20	20	20	20	
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	
Хладагент								
Внутренний блок								
Уровень звукого давления		дБ(А)	56	57	58	61	62	
Габаритные размеры блока, Ш х В х Г		мм	1502 x 549 x 761	1502 x 549 x 761	1640 x 885 x 1040	1640 x 885 x 1040	1894 x 885 x 1040	
Bec		кг	91	100	179	187	212	
Наружный блок								
Компрессор	Тип / ТМ		Digital Scroll / Copeland					
Уровень звукого давления		дБ(А)	66	67	67	70	70	
Габаритные размеры блока, Ш х В х Г		мм	985 x 1085 x 1220	985 x 1085 x 1220	985 x 1085 x 1220	985 x 1372 x 1220	985 x 1085 x 2250	
Bec		кг	165	170	200	310	340	
Вентилятор		Кол-во	1	1	1	1	2	
Контур хладагента		Кол-во	1	1	1	1	2	

^{*} Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.

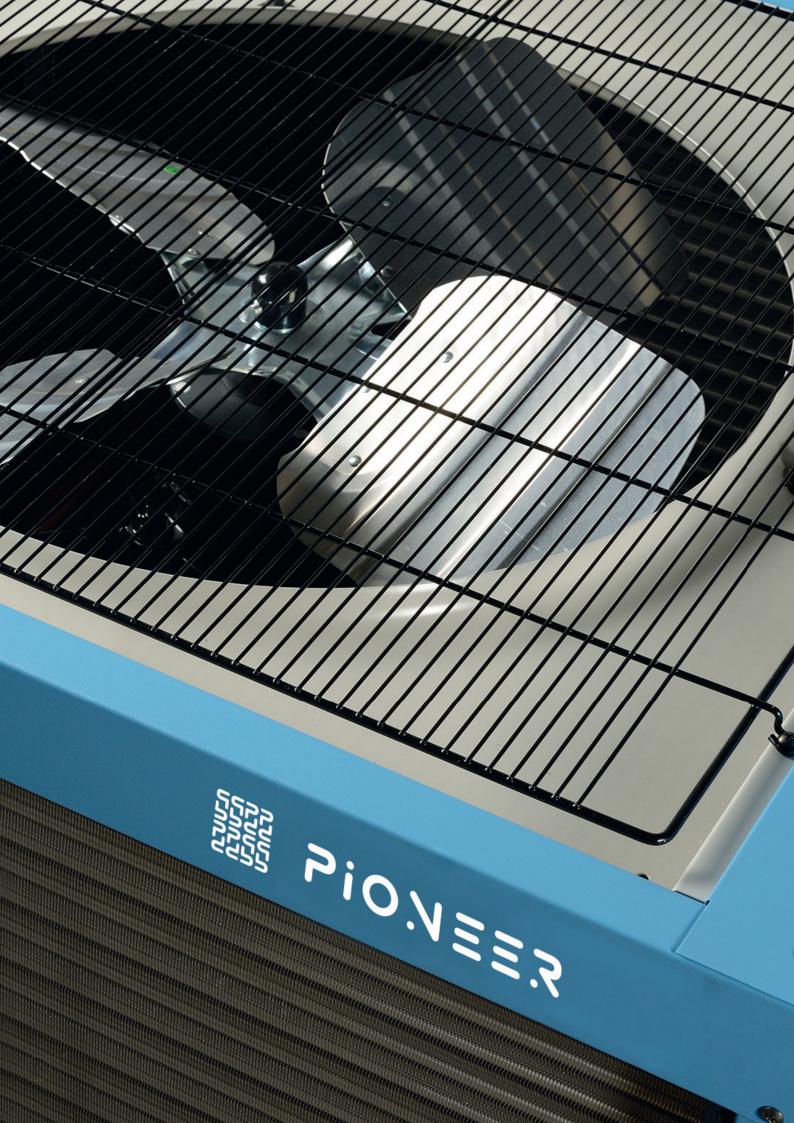

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ KFDH...UW / KODH...UW

Технические характеристики серии KFDH (R410A)

Модель*	Внутренний блок кондиционера Наружный блок кондиционера		KFDH	KFDH300UW		
			KODH125UW + KODH125UW	KODH250UW	KODH150UW + KODH150UW	
Производительность вентилятора		м³/ч	13 054		16 319	
Статическое давление		Па	225		225	
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,25		2,48	
Производительность	Охлаждение	кВт	74		88	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	24,8		35,5	
Электропитание		В/Ф/Гц	380-415/3/50			
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости		15,88	15,88		
	Линия газа	ММ	34,90	34,90	15,88	
Максимальная длина трубопровода		М	35	35	35	
Максимальный перепад высот		М	20	20	20	
Рабочий диапазон температуры Охлаждение		°C	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	
Хладагент			R410A			
Внутренний блок кондиционера						
Уровень звукового давления		дБ(А)	61		66	
Габаритные размеры блока, Ш х В х Г		мм	1757x1315x1320		1757 x 1315 x 1320	
Bec		КГ	335		355	
Наружный блок кондиционера						
Компрессор	Тип / ТМ		Digital Scroll / Copeland			
Уровень звукового давления		дБ(А)	70		66	
Габаритные размеры блока, Ш х В х Г		мм	985 x 1085 x 1220	1085 x 985 x 2250	985 x 1372 x 1220	
Bec		кг	200 x 2	390	310 x 2	
Вентилятор		Кол-во	1 x 2	2	1 x 2	
Контур хладагента		Кол-во	1 x 2	2	1 x 2	

^{*} Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.

Таблица комплектации аналогов ККБ готовыми комплектами и наружных блоков серии КОDH (R410A)

Готовые комплекты	Наружные блоки кондиционера						
	KODH75UW	KODH100UW	KODH125UW	KODH150UW			
Комплект для KODH75UW	•						
Комплект для KODH100UW		•					
Комплект для KODH125-150UW			•	•			