


НАПОЛЬНО- ПОДПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFF...GV / KON...GV



ОПЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

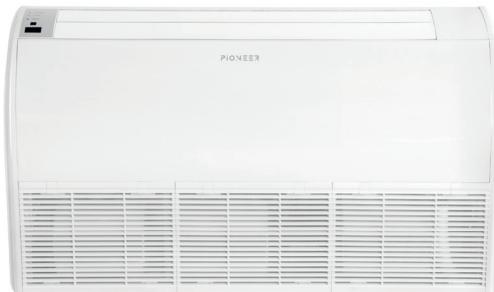

Режим нагрева



Режим охлаждения



Режим вентиляции



Автоматическое
регулирование
воздушного потока



Автоматический
перезапуск



Автопереключение
рабочих режимов



Универсальный
беспроводной
контроллер



Двусторонний
автосwing



Режим
комфортного сна



Таймер однократного
ВКЛ/ВЫКЛ



R-410A
REFRIGERANT



Моющаяся
панель

Возможность выбора модели производительностью от 7,3 до 15,8 кВт в режиме охлаждения

Различные способы монтажа. Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, на стене или на полу.

Многоскоростной вентилятор внутреннего блока. Используется для обеспечения максимально комфортных условий в помещении, есть возможность выбрать одну из четырех скоростей вентилятора.


Режим Sleep. Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума. Несколько режимов работы в зависимости от потребностей пользователя и условий среды в помещении.

Двусторонний автосвинг. Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения, не доставляя дискомфорта пользователю. За счет особенностей дизайна створок жалюзей распределение воздуха происходит в зависимости от выбранного режима работы.

Подсветка дисплея пульта

Режим турбо. Позволяет быстро достигнуть заданной температуры.

Упрощенная замена мотора и крыльчатки вентилятора за счет новых конструктивных особенностей

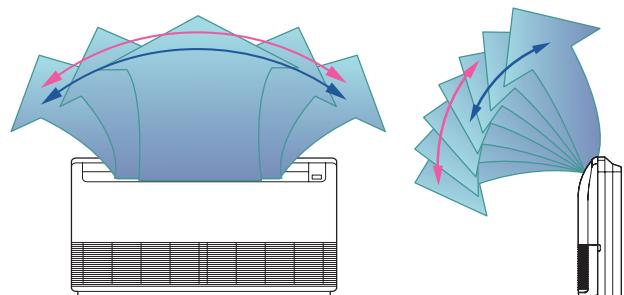

—> В режимах охлаждения, осушения и вентиляции
—> В режимах нагрева и вентиляции

Технические характеристики серии

Модель кондиционера*	Внутренний блок кондиционера		KFF24GV	KFF36GV	KFF48GV	KFF60GV
	Наружный блок кондиционера		KON24GV	KON36GV	KON48GV	KON60GV
Производительность вентилятора внутреннего блока (T/H/M/L)**	м³/ч	1400/1300/1200/1000	1700/1500/1400/1300	2200/2100/2000/1900	2500/2300/2200/2100	
Коэффициент энергoeffективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,24	3,16	3,13	2,88
	Нагрев (COP)		3,42	3,53	3,75	3,54
Производительность	Охлаждение	кВт	7,3	10,1	14,1	15,8
	Нагрев		7,7	12	16,5	19,1
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,25	3,20	4,50	5,48
	Нагрев		2,25	3,40	4,40	5,40
Параметры электропитания	В/Ф/Гц	220 – 240/1/50		380 – 415/3/50		
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости/газа	мм	9,52/16	9,52/16	9,52/16	9,52/16
Максимальная длина трубопровода		м	30	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	20	30	30
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°С	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Нагрев		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Хладагент				R410A		
Внутренний блок кондиционера						
Уровень звукового давления (T/H/M/L)*	дБ(А)	47/46/44/41	51/50/49/48	54/53/52/51	54/53/52/51	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	
Размеры упаковки, Ш x В x Г	мм	1363 x 770 x 300	1363 x 770 x 300	1729 x 770 x 300	1729 x 770 x 300	
Вес нетто/брутто	кг	33/39	36/42	43/50	45/52	
Наружный блок кондиционера						
Компрессор	Тип / ТМ	ротационный / GREE	ротационный / GREE	ротационный / GREE	ротационный / GREE	
Уровень звукового давления	дБ(А)	53	56	58	60	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г	мм	892 x 340 x 698	920 x 370 x 790	940 x 460 x 820	940 x 460 x 820	
Размеры упаковки, Ш x В x Г	мм	1029 x 458 x 750	1083 x 488 x 875	1083 x 573 x 973	1083 x 573 x 973	
Вес нетто/брутто	кг	59/63	70/75	97/108	103/114	

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера

** T – режим Turbo, H – высокая скорость вентилятора, M – средняя скорость вентилятора, L – низкая скорость вентилятора