
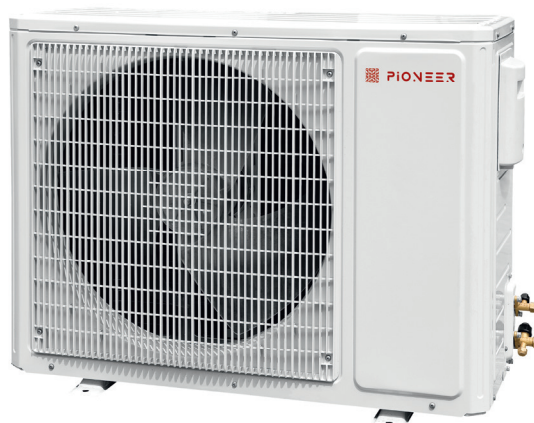


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ KON...GV

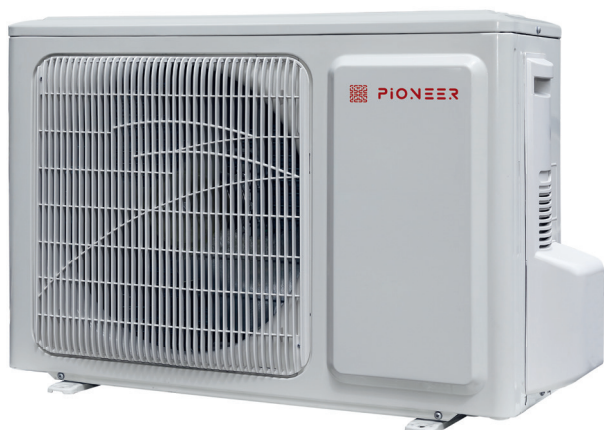

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

Надежные компрессоры лучших производителей (GREE).

Антикоррозийное покрытие Blue Fin, обеспечивающее бесперебойную работу при агрессивных условиях окружающей среды.

Многоуровневая автоматическая система защиты оборудования от внешних факторов, перебоев и ошибок подключения.

Система I-defrosting, автоматически запускающая функцию разморозки только тогда, когда это действительно необходимо, а не регулярно в заданный промежуток времени, как это реализовано в бюджетных системах. Таким образом, уменьшаются затраты на электроэнергию при работе в этом режиме на 75%. Также повышается комфорт пользователя, так как нет частого отключения внутреннего блока на время работы в режиме разморозки.



Широкий диапазон рабочих температур. -15 – 24 °C в режиме нагрева. -15 – 48 °C в режиме охлаждения. Опциональная доработка оборудования для работы в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -40 °C.

Более качественное регулирование холодильного контура. В качестве дросселирующего устройства, регулирующего параметры работы холодильного контура, используется электронный расширительный клапан (EEV).

Удобное подключение силовых и коммуникационных линий. Электрическое соединение посредством клеммных колодок. Для коммуникаций может быть использован двухжильный силовой или телефонный кабель.

Возможность установки на объекте любой сложности. Максимальная длина трассы до 50 м и перепад высот до 30 м.

Таблица комплектации

Внутренние блоки		Внешние блоки				
		KON18GV	KON24GV	KON36GV	KON48GV	KON60GV
КАССЕТНЫЕ МОДЕЛИ (KFC48GV) 	KFC18GV	•				
	KFC24GV		•			
	KFC36GV			•		
	KFC48GV				•	
	KFC60GV					•
КАНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ (KFD48GV) 	KFD24GV		•			
	KFD36GV			•		
	KFD48GV				•	
	KFD60GV					•
НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ (KFF48GV) 	KFF24GV		•			
	KFF36GV			•		
	KFF48GV				•	
	KFF60GV					•

Технические характеристики серии KON...GV

Модель кондиционера*			KON18GV	KON24GV				KON36GV			KON48GV			KON60GV			
			KFC18GV	KFC24GV	KFF24GV	KFD24GV	KFC36GV	KFF36GV	KFD36GV	KFC48GV	KFF48GV	KFD48GV	KFC60GV	KFF60GV	KFD60GV		
Производительность Вентилятора наружного блока		м³/ч	1700	3500				4200			5900			5900			
Производительность	Охлаждение	кВт	4,8	7,1	7,3	7	10,01	10,1	10,1	14,01	14,1	14,6	15	15,8	16		
	Нагрев		5	7,1	7,7	7,4	12	12	12	15,1	16,5	16,3	17,4	19,1	19		
Параметры электропитания		В/Ф/Гц	220 – 240/1/50					380 – 415/3/50									
Диаметры трубопровода хладагента		Линия жидкости / газа	мм	6/12	9,52/16				9,52/16			9,52/16			9,52/16		
Максимальная длина трубопровода			м	30	30				30			50			50		
Максимальный перепад высот			м	15	15				20			30			30		
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48				-15 ~ 48			-15 ~ 48			-15 ~ 48			
	Нагрев		-15 ~ 24	-15 ~ 24				-15 ~ 24			-15 ~ 24			-15 ~ 24			
Хладагент			R410A														
Компрессор	Тип / ТМ		Ротационный /GREE														
Уровень звукового давления			дБ(А)	51	53				56			58			60		
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г			мм	761 x 256 x 548	892 x 340 x 698				920 x 370 x 790			940 x 460 x 820			940 x 460 x 820		
Размеры упаковки, Ш x В x Г			мм	881 x 363 x 595	1029 x 458 x 750				1083 x 488 x 875			1083 x 573 x 973			1083 x 573 x 973		
Вес нетто/брутто			кг	39,0/41,5	59,0/63,0				70,0/75,0			97,0/108,0			103,0/114,0		

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.