



KFDH100UW



REMOTE CONTROL
KFDH75-150UW



KODH100UW

МОДЕЛИ «ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ»
КОМПЛЕКТУЮТСЯ
НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ KODH...UW

- Широкий модельный ряд (производительность охлаждения от 22 до 88 кВт, производительность вентилятора от 4 079 до 16 319 м³/ч, статическое давление от 100 до 225 Па).
- Исполнение с горизонтальным или вертикальным воздухо-распределением (по запросу, начиная с типоразмера 125).
- Электронный ТРВ.
- Встроенная на заводе система управления.
- Спиральный компрессор Digital Scroll.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Режим охлаждения



Режим вентиляции



Режим осушения



Подсоединяемый
воздуховод для подачи
свежего воздуха



Подсоединяемый
воздуховод
для распределения
воздуха



Мультискоростной
вентилятор



Функция
самодиагностики



Зимний комплект
(опционально)





Таймер однократного
ВКЛ/ВЫКЛ



Производство: М л йзия

Р ширенный р бочий ди п зон темпер тур
в NORD-комплект ции. Такая доработка позволяет
 устанавливать высоконапорные каналные
 кондиционеры в помещениях, где требуется
 охлаждение даже в холодное время года, и увеличивает
 диапазон рабочих температур до -30 ~ 43°C.


**Возможность легко созд ть экономичный н лог ком-
 прессорно-конденс торных блоков.** У наших клиентов
 есть возможность приобрести комплект из смотрового
 стекла, фильтра-осушителя и ТРВ (терморегулирующего
 вентиля), специально подобранных для нашего оборудо-
 вания. Этот комплект помогает создать экономичный
 аналог ККБ (компрессорно-конденсаторного блока) из
 наружного блока высоконапорного кондиционера Pioneer.
 Такое решение значительно снижает стоимость проекта
 (по сравнению с решением на ККБ) и позволяет избежать
 увеличения времени на поиск и подбор комплектующих.

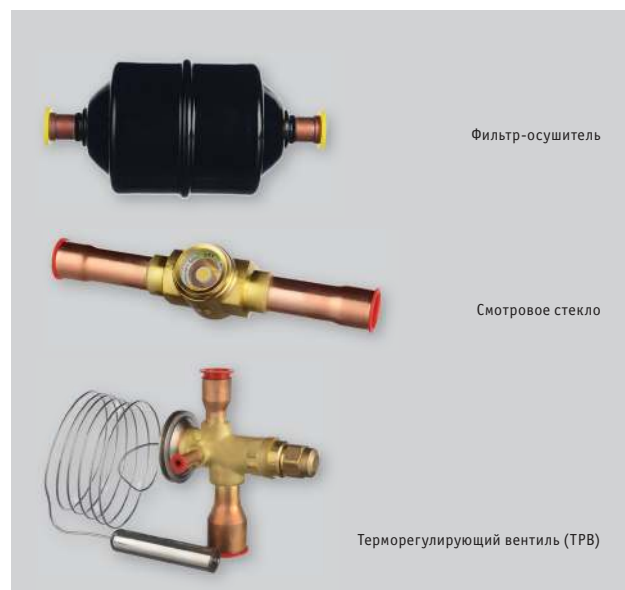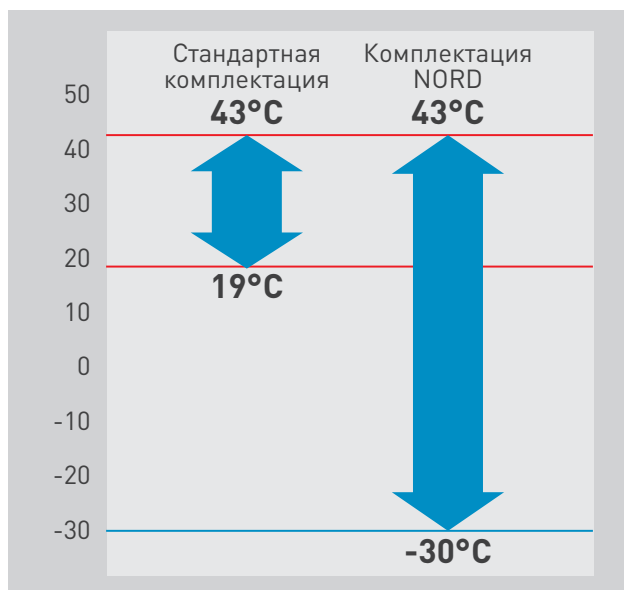

Технические характеристики серии KFDH (R410A)

Модель*	Внутренний блок кондиционер		KFDH75UW	KFDH100UW	KFDH125UW	KFDH150UW	KFDH200UW
	Н ружный блок кондиционер		KODH75UW	KODH100UW	KODH125UW	KODH150UW	KODH200UW
Производительность вентилятора		м³/ч	4 079	5 440	6 800	8 158	10 879
Статическое давление		Па	100	100	150	150	150
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,06	3,16	3,53	3,01	2,72
Производительность	Охлаждение	кВт	22,0	29,0	36,0	44,0	59
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	7,76	9,90	11,79	17,02	21,66
Электропитание		В/Ф/Гц	380 – 415/3/50				
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости	мм	12,70	15,88	15,88	15,88	15,88
	Линия газа		28,6	28,6	34,9	34,9	28,6
Максимальная длина трубопровода		м	35	35	35	35	35
Максимальный перепад высот		м	20	20	20	20	20
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°С	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43
Хладагент			R410A				
Внутренний блок							
Уровень звукого давления		дБ(А)	56	57	58	61	62
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	1502 x 549 x 761	1502 x 549 x 761	1640 x 885 x 1040	1640 x 885 x 1040	1894 x 885 x 1040
Вес		кг	91	100	179	187	212
Н ружный блок							
Компрессор		Тип / ТМ	Digital Scroll / Copeland				
Уровень звукого давления		дБ(А)	66	67	67	70	70
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	985 x 1085 x 1220	985 x 1085 x 1220	985 x 1085 x 1220	985 x 1372 x 1220	985 x 1085 x 2250
Вес		кг	165	170	200	310	340
Вентилятор		Кол-во	1	1	1	1	2
Контур хладагента		Кол-во	1	1	1	1	2

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.

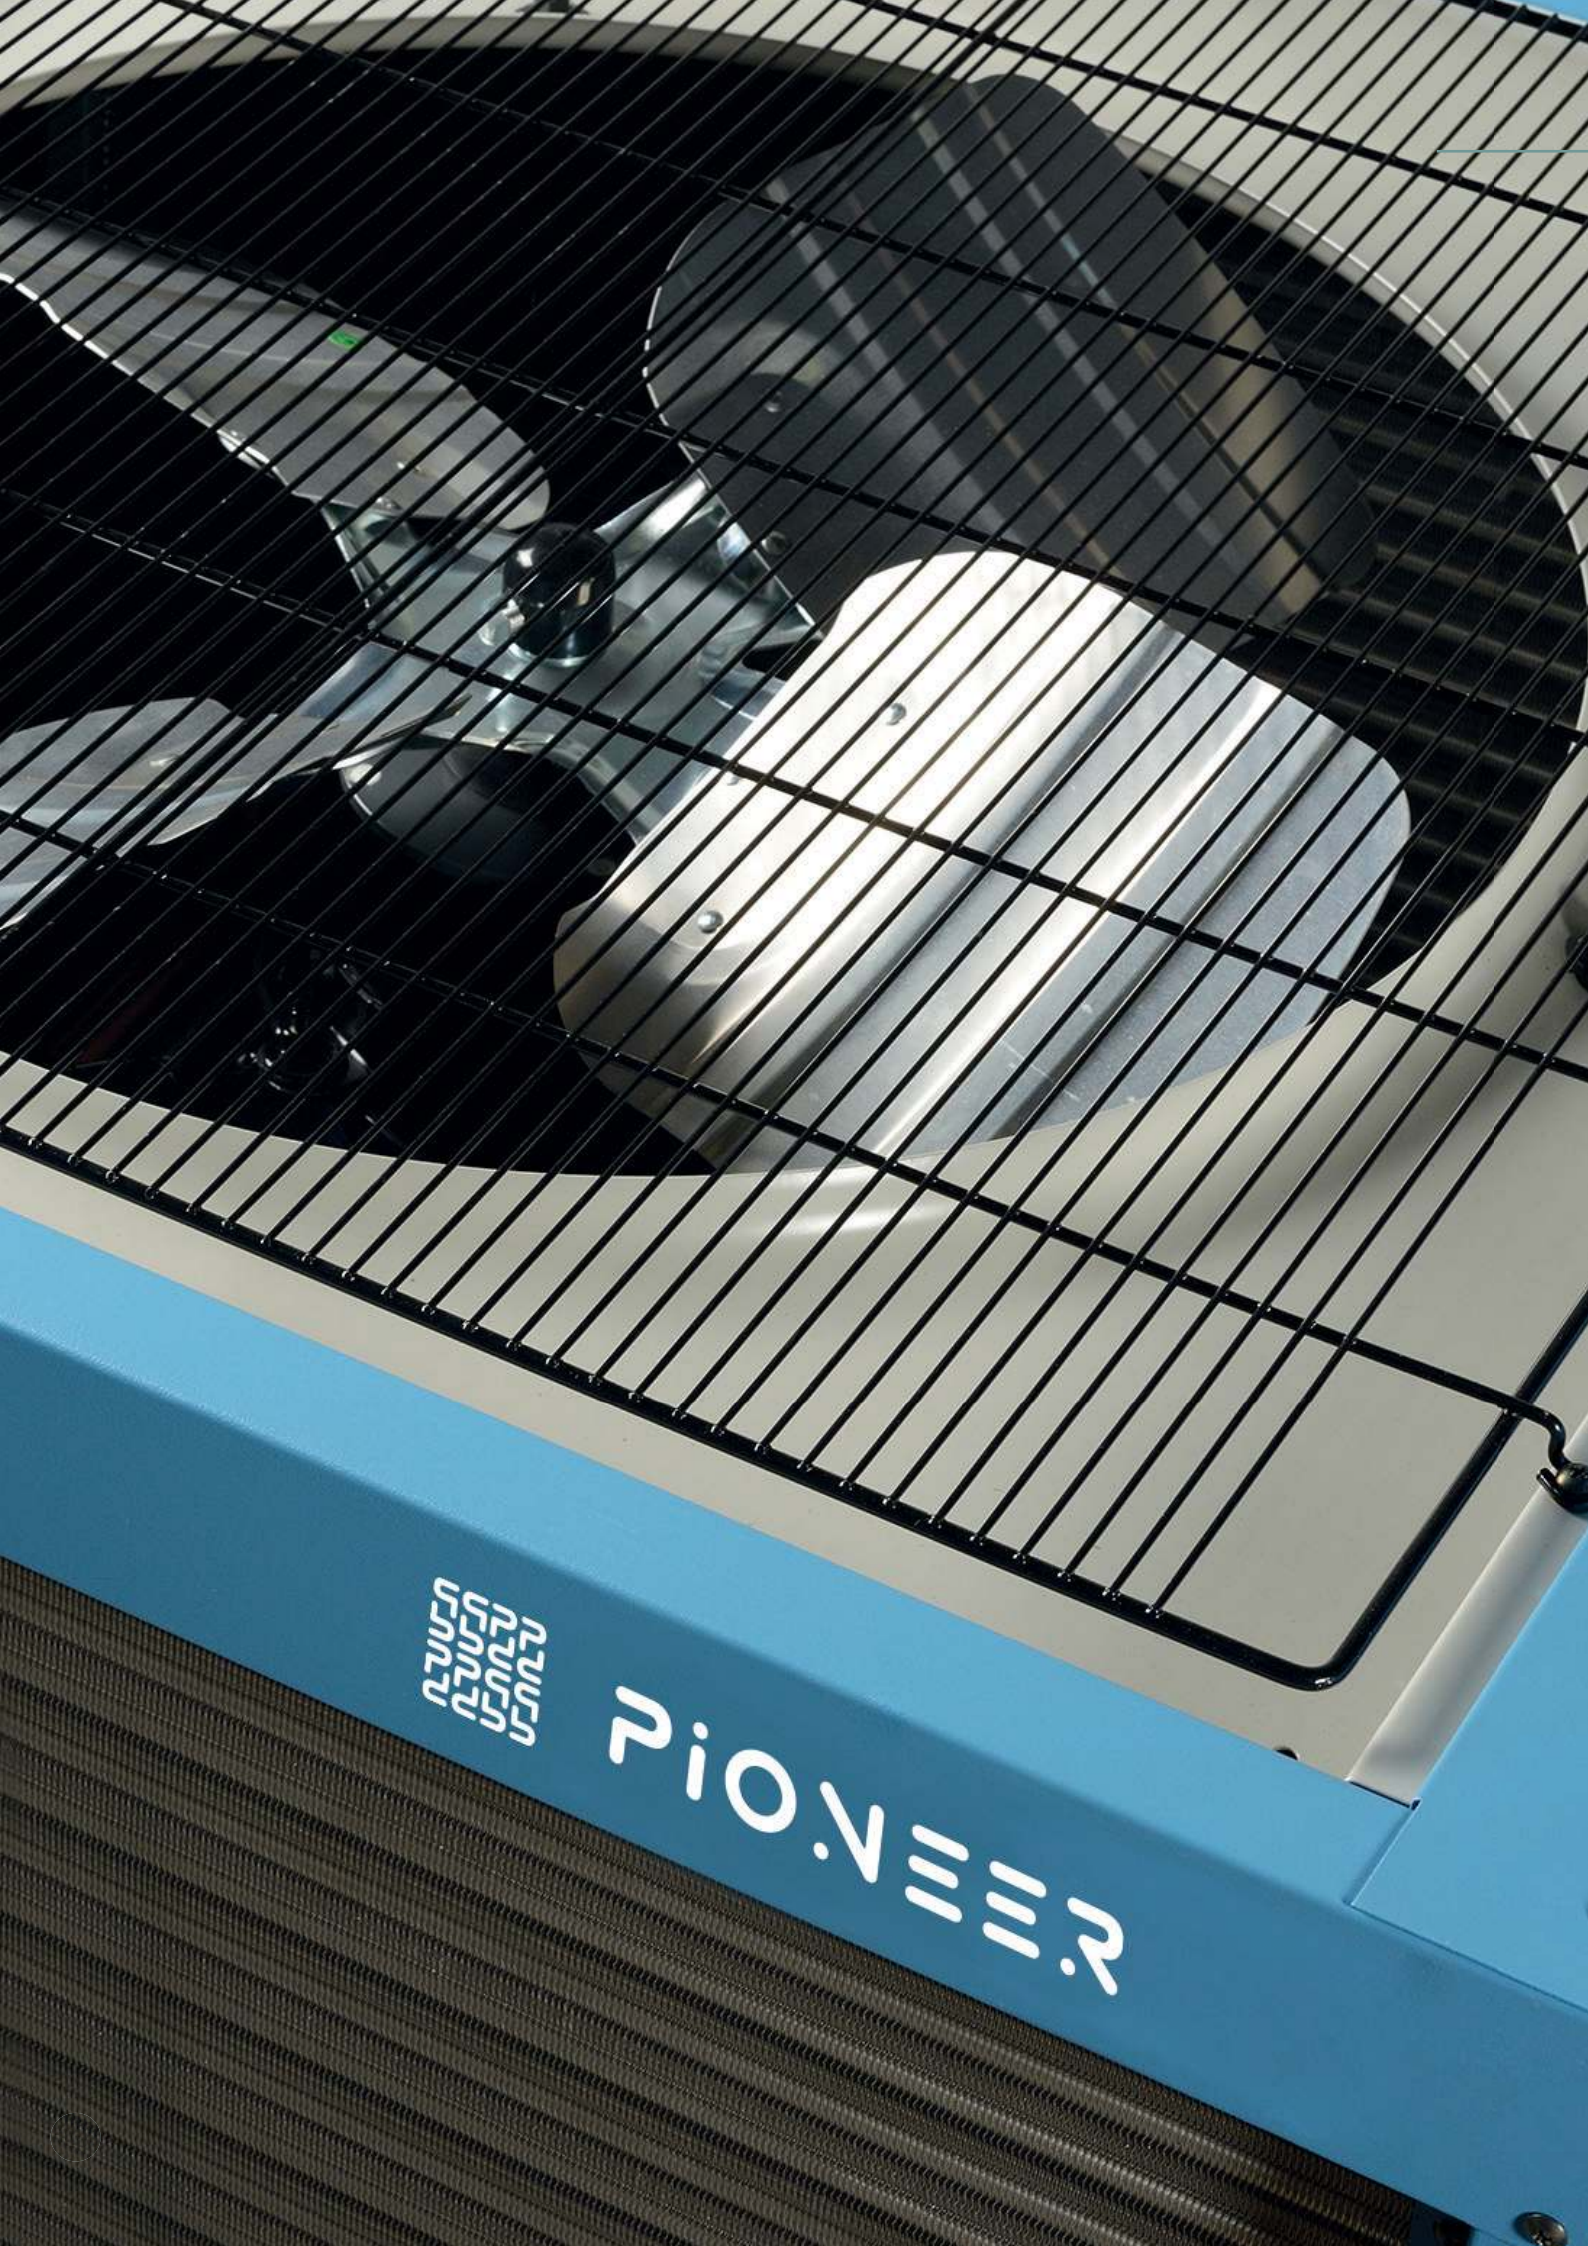

Pioneer

Модель*	Внутренний блок кондиционер		KFDH250UW		KFDH300UW
	Н ружный блок кондиционер		KODH125UW + KODH125UW	KODH250UW	KODH150UW + KODH150UW
Производительность вентилятора		м³/ч	13 054		16 319
Статическое давление		Па	225		225
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение (EER)	Вт/Вт	3,25		2,48
Производительность	Охлаждение	кВт	74		88
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	24,8		35,5
Электропитание		В/Ф/Гц	380-415/3/50		
Диаметры трубопровода хладагента	Линия жидкости	мм	15,88	15,88	15,88
	Линия газа		34,90	34,90	
Максимальная длина трубопровода		м	35	35	35
Максимальный перепад высот		м	20	20	20
Рабочий диапазон температуры	Охлаждение	°C	19 ~ 43	19 ~ 43	19 ~ 43
Хладагент			R410A		
Внутренний блок кондиционер					
Уровень звукового давления		дБ(А)	61		66
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	1757x1315x1320		1757 x 1315 x 1320
Вес		кг	335		355
Н ружный блок кондиционер					
Компрессор	Тип / ТМ		Digital Scroll / Copeland		
Уровень звукового давления		дБ(А)	70		66
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	985 x 1085 x 1220	1085 x 985 x 2250	985 x 1372 x 1220
Вес		кг	200 x 2	390	310 x 2
Вентилятор		Кол-во	1 x 2	2	1 x 2
Контур хладагента		Кол-во	1 x 2	2	1 x 2

* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера.

Таблица комплектации аналогов ККБ готовыми комплектами и наружных блоков серии KODH (R410A)

Готовые комплекты	Н ружные блоки кондиционер			
	KODH75UW	KODH100UW	KODH125UW	KODH150UW
Комплект для KODH75UW	•			
Комплект для KODH100UW		•		
Комплект для KODH125-150UW			•	•