

## НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ KFF...GV / KON...GV



ОПЦИЯ

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Режим нагрева



Режим охлаждения



Режим вентиляции



Автоматическое  
регулирование  
воздушного потока



Автоматический  
перезапуск



Автопереключение  
рабочих режимов



Универсальный  
беспроводной  
контроллер



Двусторонний  
яхтинг



Режим  
комфортного сна



Таймер однократного  
ВКЛ/ВЫКЛ



Моющаяся  
панель

**Возможность выбора модели производительностью от 7,3 до 15,8 кВт в режиме охлаждения**

**Различные способы монтажа.** Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, на стене или на полу.

**Многоскоростной вентилятор внутреннего блока.** Используется для обеспечения максимально комфортных условий в помещении, есть возможность выбрать одну из четырех скоростей вентилятора.


**Режим Sleep.** Обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в ночное время при минимальном уровне шума. Несколько режимов работы в зависимости от потребностей пользователя и условий среды в помещении.

**Двусторонний вертикальный и горизонтальный автосвинг.** Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения, не доставляя дискомфорта пользователю. За счет особенностей дизайна створок жалюзи распределение воздуха происходит в зависимости от выбранного режима работы.

**Подсветка дисплея пульт**

**Режим турбо.** Позволяет быстро достигнуть заданной температуры.

**Упрощенная замена мотора и крыльчатки вентилятора за счет новых конструктивных особенностей**

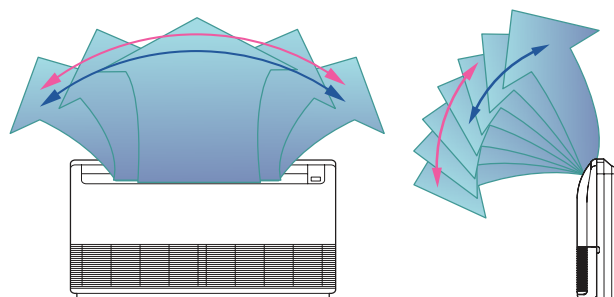

→ В режимах охлаждения, осушения и вентиляции  
→ В режимах нагрева и вентиляции

Технические характеристики серии

| Модель кондиционер *                                         | Внутренний блок кондиционер |       | KFF24GV            | KFF36GV             | KFF48GV             | KFF60GV             |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              | Н ружный блок кондиционер   |       | KON24GV            | KON36GV             | KON48GV             | KON60GV             |                     |
| Производительность вентилятора внутреннего блока (Т/Н/М/Л)** |                             |       | м³/ч               | 1400/1300/1200/1000 | 1700/1500/1400/1300 | 2200/2100/2000/1900 | 2500/2300/2200/2100 |
| Коэффициент энергоэффективности                              | Охлаждение (EER)            | Вт/Вт | 3,24               | 3,16                | 3,13                | 2,88                |                     |
|                                                              | Нагрев (COP)                |       | 3,42               | 3,53                | 3,75                | 3,54                |                     |
| Производительность                                           | Охлаждение                  | кВт   | 7,3                | 10,1                | 14,1                | 15,8                |                     |
|                                                              | Нагрев                      |       | 7,7                | 12                  | 16,5                | 19,1                |                     |
| Номинальная потребляемая мощность                            | Охлаждение                  | кВт   | 2,25               | 3,20                | 4,50                | 5,48                |                     |
|                                                              | Нагрев                      |       | 2,25               | 3,40                | 4,40                | 5,40                |                     |
| Параметры электропитания                                     |                             |       | В/Ф/Гц             | 220 – 240/1/50      |                     |                     | 380 – 415/3/50      |
| Диаметры трубопровода хладагента                             | Линия жидкости/газа         | мм    | 9,52/16            | 9,52/16             | 9,52/16             | 9,52/16             |                     |
| Максимальная длина трубопровода                              |                             |       | м                  | 30                  | 30                  | 50                  | 50                  |
| Максимальный перепад высот                                   |                             |       | м                  | 15                  | 20                  | 30                  | 30                  |
| Рабочий диапазон температуры                                 | Охлаждение                  | °C    | -15 ~ 48           | -15 ~ 48            | -15 ~ 48            | -15 ~ 48            |                     |
|                                                              | Нагрев                      |       | -15 ~ 24           | -15 ~ 24            | -15 ~ 24            | -15 ~ 24            |                     |
| Хладагент                                                    |                             |       | R410A              |                     |                     |                     |                     |
| Внутренний блок кондиционер                                  |                             |       |                    |                     |                     |                     |                     |
| Уровень звукового давления (Т/Н/М/Л)*                        |                             |       | дБ(А)              | 47/46/44/41         | 51/50/49/48         | 54/53/52/51         | 54/53/52/51         |
| Габаритные размеры блока, Ш x В x Г                          |                             |       | мм                 | 1200 x 665 x 235    | 1200 x 665 x 235    | 1570 x 665 x 235    | 1570 x 665 x 235    |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г                                  |                             |       | мм                 | 1363 x 770 x 300    | 1363 x 770 x 300    | 1729 x 770 x 300    | 1729 x 770 x 300    |
| Вес нетто/брутто                                             |                             |       | кг                 | 33/39               | 36/42               | 43/50               | 45/52               |
| Н ружный блок кондиционер                                    |                             |       |                    |                     |                     |                     |                     |
| Компрессор                                                   | Тип / TM                    |       | ротационный / GREE |                     | ротационный / GREE  | ротационный / GREE  | ротационный / GREE  |
| Уровень звукового давления                                   |                             |       | дБ(А)              | 53                  | 56                  | 58                  | 60                  |
| Габаритные размеры блока, Ш x В x Г                          |                             |       | мм                 | 892 x 340 x 698     | 920 x 370 x 790     | 940 x 460 x 820     | 940 x 460 x 820     |
| Размеры упаковки, Ш x В x Г                                  |                             |       | мм                 | 1029 x 458 x 750    | 1083 x 488 x 875    | 1083 x 573 x 973    | 1083 x 573 x 973    |
| Вес нетто/брутто                                             |                             |       | кг                 | 59/63               | 70/75               | 97/108              | 103/114             |

\* Внимание: не все модели данного раздела поддерживаются на свободном складе. Наличие уточняйте у вашего менеджера

\*\* Т – режим Turbo, Н – высокая скорость вентилятора, М – средняя скорость вентилятора, Л – низкая скорость вентилятора