



## 1-поточные кассетные блоки KFCV22-80TD



Беспроводной пульт YAP1F в комплекте


- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Самодиагностика – контроль работы кондиционера
- «Теплый» пуск
- Самоочистка – осушение теплообменника
- Таймер
- Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок
- Режим «Ночной» (sleep)
- Технология автоматической идентификации блоков
- Главный и вспомогательный проводной пульт
- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
- Встроенный дренажный насос
- Цифровой дисплей
- Многоскоростной вентилятор

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОДНОПОТОЧНЫХ КАССЕТНЫХ БЛОКОВ

| Модель                              |            |                            | KFCV22TD     | KFCV28TD        | KFCV36TD        | KFCV45TD        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность                  | Охлаждение | кВт                        | 2,2          | 2,8             | 3,6             | 4,5             |
|                                     | Нагрев     | кВт                        | 2,5          | 3,2             | 4               | 5               |
| Расход воздуха                      |            | м³/ч                       | 600          | 600             | 600             | 830             |
| Потребляемая мощность, охлаждение   |            | Вт                         | 30           | 30              | 30              | 45              |
| Номинальный рабочий ток, охлаждение |            | А                          | 0,2          | 0,2             | 0,2             | 0,3             |
| Потребляемая мощность, нагрев       |            | Вт                         | 30           | 30              | 30              | 45              |
| Номинальный рабочий ток, нагрев     |            | А                          | 0,2          | 0,2             | 0,2             | 0,3             |
| Минимальный ток                     |            | А                          | 0,25         | 0,25            | 0,25            | 0,38            |
| Максимальный ток предохранителя     |            | А                          | 6            | 6               | 6               | 6               |
| Уровень звукового давления          |            | дБ(А)                      | 36           | 36              | 36              | 40              |
| Электропитание                      |            | В/ф/Гц                     | 220-240/1/50 | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |
| Соединительные трубы                | Жидкость   | дюйм                       | Ø 6,35       | Ø 6,35          | Ø 6,35          | Ø 6,35          |
|                                     | Газ        | дюйм                       | Ø 9,52       | Ø 9,52          | Ø 12,7          | Ø 12,7          |
| Дренажный отвод                     |            | Наружный диаметр х Толщина | мм           | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      |
| Габаритные размеры                  |            | Ш × Г × В                  | мм           | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 |
| Размеры в упаковке                  |            | Ш × Г × В                  | мм           | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 |
| Вес блока                           |            | кг                         | 20           | 20              | 20              | 21              |
| Вес панели                          |            | кг                         | 4,2          | 4,2             | 4,2             | 4,2             |
| Наименование панели                 |            |                            | MBVA-T       | MBVA-T          | MBVA-T          | MBVA-T          |


## Сверхширокий угол подачи воздуха

Угол отклонения воздухораспределительной створки вправо и влево может достигать 75°, что позволяет обеспечить комфортные условия на большей площади.

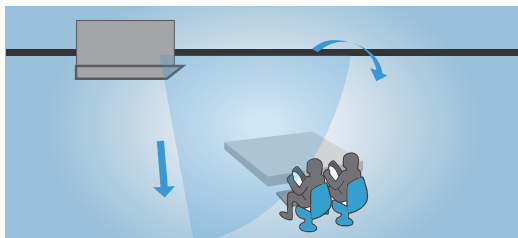


## Равномерное распределение температуры и высокий уровень комфорта

Температурное поле распределено равномерно и рационально, а поток теплого воздуха достигает пола, прогревая все помещение и значительно повышая комфорт.

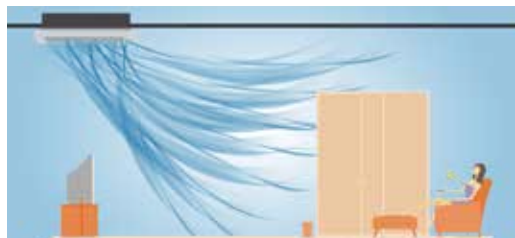

## Встроенный дренажный насос

Высота отвода воды насосом может достигать 1200 мм, что позволяет адаптироваться к требованиям и особенностям проекта.

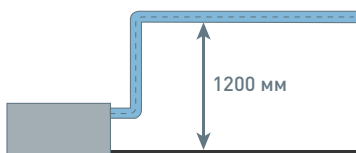

## Ультратонкий дизайн


Толщина корпуса блока составляет всего 178 мм, что позволяет устанавливать его в узком подпотолочном пространстве.



## Комфорт без забот

Благодаря регулировке угла воздухораспределительной створки потолок вокруг воздуховыпускного отверстия не загрязняется.

## Разработан для помещений с высотой потолков до 3,5 м



## Автоматическая сушка испарителя

После остановки режима охлаждения вентилятор задерживает выключение и продолжает работать некоторое время, чтобы высушить конденсат на поверхности испарителя. Это позволяет поддерживать внутреннюю часть устройства сухой, предотвращая размножение бактерий и плесени.

| KFCV50TD        | KFCV56TD        | KFCV63TD         | KFCV71TD         | KFCV80TD         |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 5               | 5,6             | 6,3              | 7,1              | 8                |
| 5,6             | 6,3             | 7,1              | 8                | 9                |
| 830             | 890             | 880              | 1000             | 1000             |
| 45              | 45              | 57               | 83               | 83               |
| 0,3             | 0,3             | 0,55             | 0,86             | 0,86             |
| 45              | 45              | 57               | 83               | 83               |
| 0,3             | 0,3             | 0,55             | 0,86             | 0,86             |
| 0,38            | 0,38            | 0,55             | 0,86             | 0,86             |
| 6               | 6               | 6                | 6                | 6                |
| 40              | 41              | 42               | 44               | 44               |
| 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     |
| Ø 6,35          | Ø 9,52          | Ø 9,52           | Ø 9,52           | Ø 9,52           |
| Ø 12,7          | Ø 15,9          | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           |
| Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       |
| 987 × 385 × 178 | 987 × 385 × 178 | 1200 × 470 × 200 | 1200 × 470 × 200 | 1200 × 470 × 200 |
| 1200 × 460 × 55 | 1200 × 460 × 55 | 1350 × 555 × 64  | 1350 × 555 × 64  | 1350 × 555 × 64  |
| 21              | 21              | 26               | 26               | 26               |
| 4,2             | 4,2             | 7,8              | 7,8              | 7,8              |
| MBVA-T          | MBVA-T          | MBVB-T           | MBVB-T           | MBVB-T           |