



## 2-поточные кассетные блоки KFCV28-160TS

34



Беспроводной пульт YAP1F в комплекте


- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Самодиагностика – контроль работы кондиционера
- «Теплый» пуск
- Аuto+ Самоочистка – осушение теплообменника
- Таймер
- Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок
- Режим «Ночной» (sleep)
- Технология автоматической идентификации блоков
- Главный и вспомогательный проводной пульт
- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи
- Встроенный дренажный насос
- Цифровой дисплей
- Многоскоростной вентилятор

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХПОТОЧНЫХ КАССЕТНЫХ БЛОКОВ

| Модель                              |            |                            | KFCV28TS     | KFCV36TS        | KFCV45TS        | KFCV50TS        | KFCV56TS        | KFCV63TS        |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность                  | Охлаждение | кВт                        | 2,8          | 3,6             | 4,5             | 5               | 5,6             | 6,3             |
|                                     | Нагрев     | кВт                        | 3,2          | 4               | 5               | 5,6             | 6,3             | 7,1             |
| Расход воздуха                      |            | м³/ч                       | 671/616/513  | 671/616/513     | 715/616/513     | 715/616/513     | 764/709/676     | 764/709/676     |
| Потребляемая мощность, охлаждение   |            | Вт                         | 20           | 20              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| Номинальный рабочий ток, охлаждение |            | А                          | 0,25         | 0,25            | 0,3             | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Потребляемая мощность, нагрев       |            | Вт                         | 20           | 20              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| Номинальный рабочий ток, нагрев     |            | А                          | 0,25         | 0,25            | 0,3             | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Минимальный ток                     |            | А                          | 0,25         | 0,25            | 0,3             | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Максимальный ток предохранителя     |            | А                          | 6            | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| Уровень звукового давления [Н/М/Л*] |            | дБ(А)                      | 33/31/28     | 33/31/28        | 35/31/28        | 35/31/28        | 37/35/32        | 37/35/32        |
| Электропитание                      |            | В/ф/Гц                     | 220-240/1/50 | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50    |
| Соединительные трубы                | Жидкость   | дюйм                       | Ø 6,35       | Ø 6,35          | Ø 6,35          | Ø 6,35          | Ø 9,52          | Ø 9,52          |
|                                     | Газ        | дюйм                       | Ø 9,52       | Ø 12,7          | Ø 12,7          | Ø 12,7          | Ø 15,9          | Ø 15,9          |
| Дренажный отвод                     |            | Наружный диаметр х Толщина | мм           | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      |
| Габаритные размеры                  |            | Ш × Г × В                  | мм           | 790 × 630 × 280 | 790 × 630 × 280 | 790 × 630 × 280 | 790 × 630 × 280 | 790 × 630 × 280 |
| Размеры в упаковке                  |            | Ш × Г × В                  | мм           | 1100 × 710 × 28 | 1100 × 710 × 28 | 1100 × 710 × 28 | 1100 × 710 × 28 | 1100 × 710 × 28 |
| Вес блока                           |            | кг                         | 25,5         | 25,5            | 25,5            | 25,5            | 26              | 26              |
| Вес панели                          |            | кг                         | 6            | 6               | 6               | 6               | 6               | 6               |
| Наименование панели                 |            |                            | MBTA-T       | MBTA-T          | MBTA-T          | MBTA-T          | MBTA-T          | MBTA-T          |


## Двусторонняя подача воздуха

Двухсторонний выход воздуха увеличивает расстояние подачи воздуха, что решает проблему сложной подачи воздуха в узких и длинных помещениях.

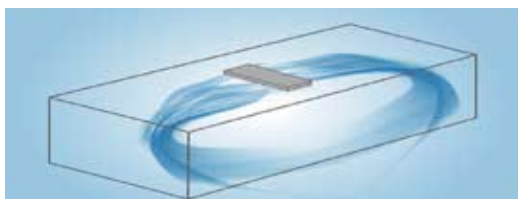

## Встроенный дренажный насос

Высота отвода воды насосом может достигать 1200 мм, что позволяет адаптироваться к требованиям и особенностям проекта.

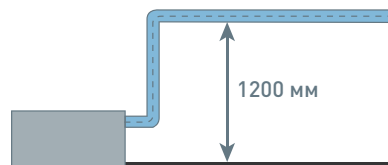

## Независимое управление направлением воздушного потока

Обе воздухораспределительные створки можно регулировать независимо друг от друга для изменения направления подачи воздуха. Они позволяют создавать различные комбинации углов наклона, чтобы избежать прямого попадания воздушного потока на людей.

\*Функция реализована при управлении опциональным проводным контроллером XE70-33/H.

## Компактный дизайн

Блок имеет тонкий корпус (280 мм), что требует меньше места для установки и делает устройство более удобным в использовании.

## Элегантный дизайн

Стильная и аккуратная панель блока гармонично вписывается в интерьер любого помещения, добавляя ему эстетичности.

## Тихая работа благодаря конструкции вентилятора

Двигатель постоянного тока и широкие лопасти вентилятора обеспечивают мощный и равномерный поток воздуха при низком уровне шума, создавая комфорт и тишину в помещении.

## Автоматическое управление жалюзи

Благодаря специально разработанной форме воздухораспределительных створок, воздух подается оптимальным образом:

- в режиме охлаждения устройство обеспечивает горизонтальную подачу воздуха, чтобы избежать прямого попадания холодного воздуха на людей,
- в режиме обогрева блок обеспечивает вертикальную подачу воздуха, повышая уровень комфорта обогрева.

| KFCV71TS        | KFCV80TS        | KFCV90TS         | KFCV100TS        | KFCV112TS        | KFCV125TS        | KFCV140TS        | KFCV160TS        |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7,1             | 8               | 9                | 10               | 11,2             | 12,5             | 14               | 16               |
| 8               | 9               | 10               | 11,2             | 12,5             | 14               | 16               | 18               |
| 816/745/660     | 816/745/660     | 1470/1310/1275   | 1470/1310/1275   | 1470/1310/1275   | 1565/1400/1275   | 1565/1400/1275   | 1755/1565/1275   |
| 55              | 55              | 90               | 90               | 90               | 100              | 100              | 110              |
| 0,49            | 0,49            | 0,62             | 0,62             | 0,62             | 0,69             | 0,69             | 0,75             |
| 55              | 55              | 90               | 90               | 90               | 100              | 100              | 110              |
| 0,49            | 0,49            | 0,62             | 0,62             | 0,62             | 0,69             | 0,69             | 0,75             |
| 0,49            | 0,49            | 0,62             | 0,62             | 0,62             | 0,69             | 0,69             | 0,75             |
| 6               | 6               | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                | 6                |
| 39/37/34        | 39/37/34        | 41/39/37         | 41/39/37         | 41/39/37         | 43/41/39         | 43/41/39         | 46/43/40         |
| 220-240/1/50    | 220-240/1/50    | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     |
| Ø 9,52          | Ø 9,52          | Ø 9,52           | Ø 9,52           | Ø 9,52           | Ø 9,52           | Ø 9,52           | Ø 9,52           |
| Ø 15,9          | Ø 15,9          | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 15,9           | Ø 19,05          |
| Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5      | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       | Ø 25 × 2,5       |
| 790 × 630 × 280 | 790 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 | 1350 × 630 × 280 |
| 1100 × 710 × 28 | 1100 × 710 × 28 | 1660 × 710 × 28  | 1660 × 710 × 28  | 1660 × 710 × 28  | 1660 × 710 × 28  | 1660 × 710 × 28  | 1660 × 710 × 28  |
| 26              | 26              | 40,5             | 40,5             | 40,5             | 40,5             | 40,5             | 40,5             |
| 6               | 6               | 9,5              | 9,5              | 9,5              | 9,5              | 9,5              | 9,5              |
| MBTA-T          | MBTA-T          | MBTB-T           | MBTB-T           | MBTB-T           | MBTB-T           | MBTB-T           | MBTB-T           |