




Низконапорные каналные блоки **KFDLV18-80X**

30

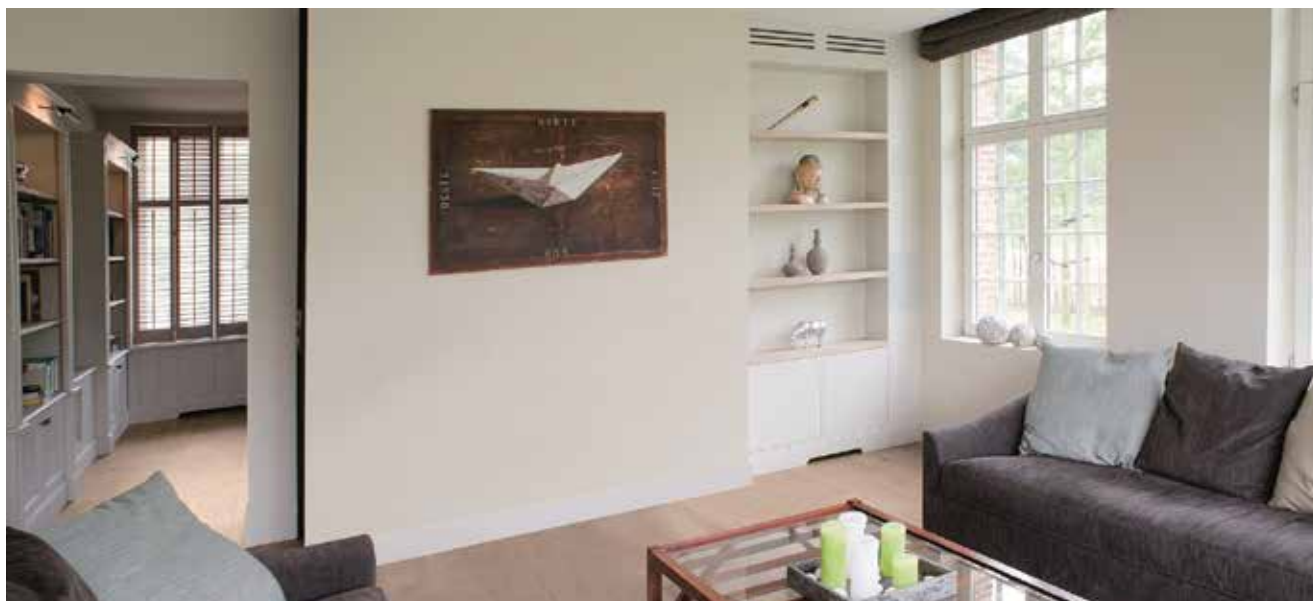

Проводной пульт ХЕ7А-24 в комплекте



Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»



Самодиагностика – контроль работы кондиционера



«Теплый» пуск



Аuto+ Самоочистка – осушение теплообменника



Таймер



Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок



Режим «Ночной» (sleep)



Технология автоматической идентификации блоков



Главный и вспомогательный проводной пульт



Встроенный дренажный насос



Многоскоростной вентилятор




Приток свежего воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАНАЛЬНЫХ НИЗКОНАПОРНЫХ БЛОКОВ

Модель			KFDLV18X	KFDLV22X	KFDLV25X	KFDLV28X	KFDLV32X
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,5	2,8	3,2
	Нагрев	кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6
Расход воздуха		м³/ч	450	450	450	450	550
Внешнее статическое давление		Па	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30
Потребляемая мощность, охлаждение		Вт	28	28	28	28	37
Номинальный рабочий ток, охлаждение		А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Потребляемая мощность, нагрев		Вт	25	25	25	25	30
Номинальный рабочий ток, нагрев		А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Минимальный ток		А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Максимальный ток предохранителя		А	6	6	6	6	6
Уровень звукового давления		дБ(А)	30	30	30	30	31
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35
	Газ	дюйм	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7
Дренажный отвод	Наружный диаметр х Толщина	мм	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5
Габаритные размеры		Ш×Г×В	710 × 462 × 200	710 × 462 × 200	710 × 462 × 200	710 × 462 × 200	710 × 462 × 200
Вес блока		кг	18,5	18,5	18,5	18,5	19

Встроенный дренажный насос

Высота отвода воды насосом может достигать 1200 мм, что позволяет адаптироваться к требованиям и особенностям проекта.

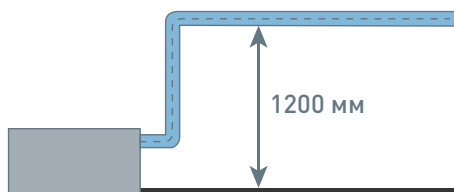


Функция подачи свежего воздуха

Блок можно подключить к воздуховоду для подачи свежего воздуха с улицы, что обеспечивает свежесть воздуха в помещении.




Гибкость установки

Высокая гибкость монтажа обеспечивается за счет различных вариантов подключения обратного воздухопровода: его можно подключить к блоку как с торца, так и снизу, что позволяет соответствовать требованиям.

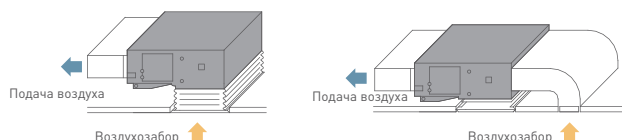

7 режимов работы вентилятора

Двигатель внутреннего блока поддерживает 6 скоростей работы и автоматический режим для максимального комфорта.

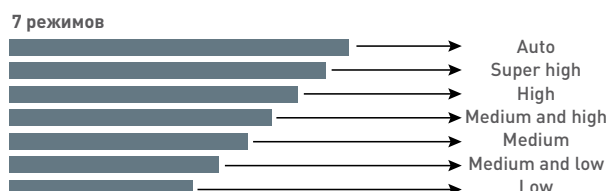

KFDLV36X	KFDLV40X	KFDLV45X	KFDLV50X	KFDLV56X	KFDLV63X	KFDLV71X	KFDLV80X
3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8
4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9
550	750	750	750	850	850	1100	1200
15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30	15/0-30
37	40	40	40	55	55	55	95
0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8
30	35	35	35	45	45	50	80
0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7
0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8
6	6	6	6	6	6	6	6
31	33	33	33	35	35	37	40
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9
Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5
710 × 462 × 200	1010 × 462 × 200	1010 × 462 × 200	1010 × 462 × 200	1010 × 462 × 200	1010 × 462 × 200	1310 × 462 × 200	1310 × 462 × 200
19	24	24	24	25	25	31	31