



Средненапорные каналные блоки **KFDMV56-140X**

28



Проводной
пульт ХК 46
в комплекте


- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Самодиагностика – контроль работы кондиционера
- «Теплый» пуск
- Самоочистка – осушение теплообменника
- Таймер
- Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок
- Режим «Ночной» (sleep)
- Технология автоматической идентификации блоков
- Главный и вспомогательный проводной пульт
- Встроенный дренажный насос
- Многоскоростной вентилятор
- Приток свежего воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАНАЛЬНЫХ СРЕДНЕНАПОРНЫХ БЛОКОВ

Модель			KFDMV56X	KFDMV63X	KFDMV71X	KFDMV80X
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	6,3	7,1	8
	Нагрев	кВт	6,3	7,1	8	9
Расход воздуха		м³/ч	1100/900/700	1100/900/700	1100/900/700	1100/900/700
Внешнее статическое давление		Па	50/0–80	50/0–80	50/0–80	50/0–80
Потребляемая мощность, охлаждение		Вт	95	95	95	100
Номинальный рабочий ток, охлаждение		А	0,72	0,72	0,72	0,75
Потребляемая мощность, нагрев		Вт	95	95	95	100
Номинальный рабочий ток, нагрев		А	0,72	0,72	0,72	0,75
Уровень звукового давления (Н/М/Л*)		дБ(А)	37/34/31	37/34/31	37/34/31	37/34/31
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
	Газ	дюйм	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9
Дренажный отвод		Наружный диаметр х Толщина	мм	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5
Габаритные размеры		Ш×Г×В	мм	900 × 655 × 260	900 × 655 × 260	900 × 655 × 260
Вес блока		кг	29,5	29,5	29,5	30

Встроенный дренажный насос

Высота отвода воды насосом может достигать 1200 мм, что позволяет адаптироваться к требованиям и особенностям проекта.

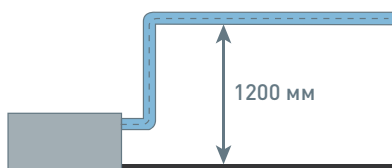


Функция подачи свежего воздуха

Блок можно подключить к воздуховоду для подачи свежего воздуха с улицы, что обеспечивает свежесть воздуха в помещении.




Гибкость установки

Высокая гибкость монтажа обеспечивается за счет различных вариантов подключения обратного воздухопровода: его можно подключить к блоку как с торца, так и снизу, что позволяет соответствовать требованиям.

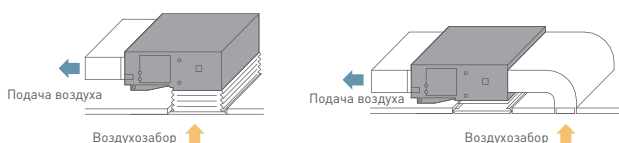


Статическое давление 80 Па, многоступенчатая регулировка статического давления

Максимальное статическое давление может достигать 80 Па, что обеспечивает достаточную мощность для создания небольшой сети воздухопроводов между помещениями. Благодаря 5 настраиваемым уровням статического давления процесс проектирования становится более удобным и оперативным, а эксплуатация – комфортной.

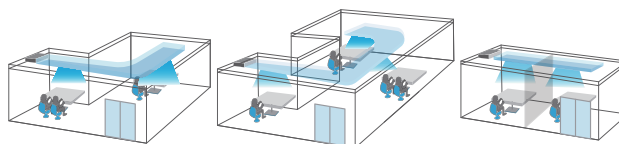

7 режимов

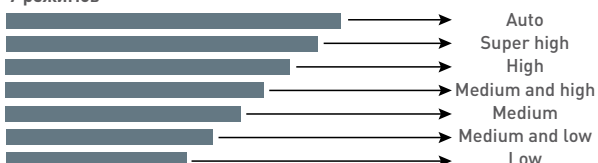

7 режимов работы вентилятора

Двигатель внутреннего блока поддерживает 6 скоростей работы и автоматический режим для максимального комфорта.

Двигатель постоянного тока, низкий уровень шума

Бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости, что делает работу более тихой.

KFDMV90X	KFDMV100X	KFDMV112X	KFDMV125X	KFDMV140X
9	10	11,2	12,5	14
10	11,2	12,5	14	16
1700/1500/1100	1700/1500/1100	1700/1500/1100	2000/1700/1400	2000/1700/1400
50/0-80	50/0-80	50/0-80	50/0-80	50/0-80
120	120	120	170	170
0,85	0,85	0,85	1,2	1,2
120	120	120	170	170
0,85	0,85	0,85	1,2	1,2
40/36/32	40/36/32	40/36/32	42/40/37	42/40/37
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9
Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5
1340 × 655 × 260	1340 × 655 × 260	1340 × 655 × 260	1340 × 655 × 260	1340 × 655 × 260
43,5	43,5	43,5	43,5	43,5