



Канальные вертикальные блоки KFSV22-71X

48



Проводной пульт ХК 46 в комплекте

- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)»
- Самодиагностика – контроль работы кондиционера
- «Теплый» пуск
- Самоочистка – осушение теплообменника
- Таймер
- Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок
- Режим «Ночной» (sleep)
- Технология автоматической идентификации блоков
- Главный и вспомогательный проводной пульт
- Встроенный дренажный насос
- Многоскоростной вентилятор
- Приток свежего воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАНАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Модель			KFSV22X	KFSV28X	KFSV36X	KFSV45X	KFSV56X	KFSV63X	KFSV71X
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	6,3	7,1
	Нагрев	кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	7,1	8
Расход воздуха		м³/ч	450	450	550	650	900	900	1100
Внешнее статическое давление		Па	10/0~40	10/0~40	10/0~40	15/0~60	15/0~60	15/0~60	15/0~60
Потребляемая мощность, охлаждение		Вт	35	35	43	45	80	80	90
Номинальный рабочий ток, охлаждение		А	0,18	0,18	0,22	0,23	0,41	0,41	0,46
Потребляемая мощность, нагрев		Вт	35	35	43	45	80	80	90
Номинальный рабочий ток, нагрев		А	0,18	0,18	0,22	0,23	0,41	0,41	0,46
Минимальный ток		А	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Максимальный ток предохранителя		А	6	6	6	6	6	6	6
Уровень звукового давления		дБ(А)	30	30	33	33	35	35	37
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Соединительные трубы	Жидкость	дюйм	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 9,52
	Газ	дюйм	Ø 9,52	Ø 9,52	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 15,9	Ø 15,9	Ø 15,9
Дренажный отвод		Наружный диаметр х Толщина	мм	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5	Ø 25 × 2,5
Габаритные размеры		Ш × Г × В	мм	700 × 615 × 200	700 × 615 × 200	700 × 615 × 200	900 × 615 × 200	1100 × 615 × 200	1100 × 615 × 200
Вес блока		кг	23	23	23	27	32	32	32

Тихий двигатель постоянного тока


Бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости и позволяет установить автоматический тихий режим с помощью проводного контроллера, что делает работу еще более тихой.

Высокое статическое давление с регулировкой

Устройство поддерживает 5 уровней регулировки статического давления до 60 Па, что подходит для установки воздухопроводов и делает монтаж быстрым и удобным.

Ультратонкий дизайн, экономия монтажного пространства

Конструкция компактна, толщина корпуса устройства составляет всего 200 мм, что значительно экономит монтажное пространство при скрытой установке.





Гибкая установка

Съемная передняя панель позволяет легко переключаться между боковым и нижним забором воздуха. Регулируемые опоры помогают адаптировать устройство под нужный объем воздуха и особенности помещения.



Удобство обслуживания

Для обслуживания блока достаточно оставить сервисный порт в декоративной стенке.

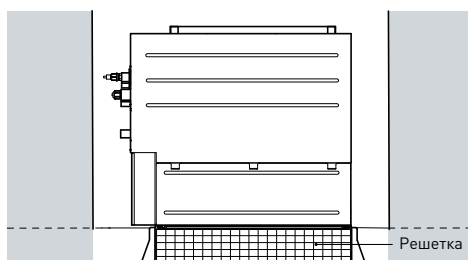

Безопасная и надежная работа

Благодаря продуманной конструкции, риск попадания воды на электрические компоненты блока исключен.