


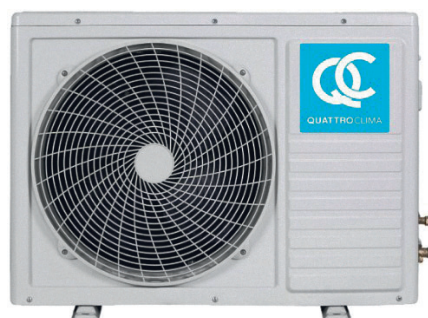

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА FERRARA

Новое поколение DC-инверторных сплит-систем FERRARA сочетает в себе инновационные технологии и современный дизайн. Кондиционер обладает повышенным сезонным классом энергоэффективности — A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева. Это стало возможным благодаря применению передового инверторного компрессора мирового производителя GMCC.

Зеркальная панель со скрытым дисплеем, выполненная в черном цвете, станет финальным штрихом стильного интерьера. Минимальный уровень шума внутреннего блока FERRARA составляет всего 22 дБ. А одними из наиболее важных преимуществ серии является заправка моделей экологически безопасным хладагентом R32, а также возможность сплит-системы работать на охлаждение при температуре воздуха до +53 °C.

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	Сплит-система QV-FE09WA/ QN-FE09WA	Сплит-система QV-FE12WA/ QN-FE12WA
Холодопроизводительность (кВт)	2,60 (0,94–3,32)	3,40 (1,00–3,77)
Теплопроизводительность (кВт)	2,61 (0,94–3,38)	3,42 (1,00–3,81)
SEER (Вт/Вт)	6,5	6,5
Сезонный Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A++	A++
SCOP (Вт/Вт)	4	4
Сезонный Класс энергоэффективности в режиме нагрева	A+	A+
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,750 (0,240–1,230)	1,010 (0,290–1,320)
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,752 (0,240–1,280)	0,948 (0,290–1,400)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	4,00 (1,20–6,30)/ 4,10 (1,20–6,50)	4,70 (1,50–6,70)/ 4,50 (1,50–7,00)
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R32	R32
Количество хладагента (кг)	0,53	0,55
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	265/290/330/ 390/420	305/370/415/ 500/550
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	22/25/33/40	22/25/33/40
Марка компрессора	GMCC	GMCC
Тип компрессора	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	50	50
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52
Максимальная длина фреоновпровода (м)	15	15
Максимальный перепад высоты фреоновпровода (м)	5	5
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) (г/м)	15	15
Соединительный кабель	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²)	26	34
Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	0	0
Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	53	53
Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	–20	–20
Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	30	30
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	17	17
Размер внутреннего блока (высота×ширина×длина) нетто (мм)	255×698×190	250×777×201
Размер внутреннего блока (высота×ширина×длина) брутто (мм)	325×764×267	315×840×260
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	7/9	9/11
Размер наружного блока (высота×ширина×длина) нетто (мм)	498×777×290	498×777×290
Размер наружного блока (высота×ширина×длина) брутто (мм)	520×818×325	520×818×325
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	22/25	22/25