




QV-M09WAE/QN-M09WAE QV-M12WAE/QN-M12WAE
QV-M18WAE/QN-M18WAE QV-M24WAE/QN-M24WAE

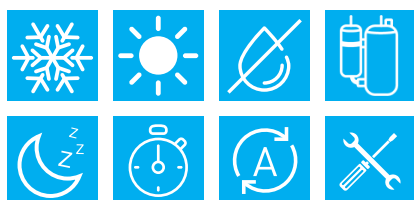


Беспроводной
пульт
QA-RNA

ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА MONSONE


Новая серия DC-инверторных кондиционеров MONSONE от бренда QuattroClima — это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы MONSONE обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.

MONSONE предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.

Электрическая схема
MONSONE QN-M09...18WAE/QV-M09...18WAE

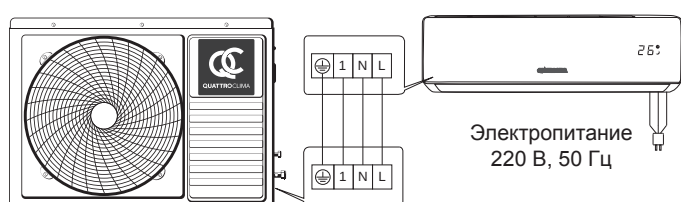

Электрическая схема
MONSONE QN-M24WAE/QV-M24WAE

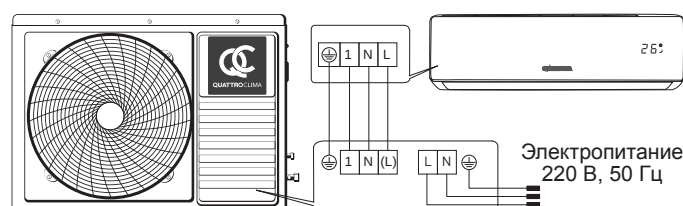



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Номенклатура	QV-M09WAE/ QN-M09WAE	QV-M12WAE/ QN-M12WAE	QV-M18WAE/ QN-M18WAE	QV-M24WAE/ QN-M24WAE
Холодопроизводительность (кВт)	2,64 (0,82–3,37)	3,52 (1,00–3,81)	5,28 (1,30–5,86)	7,03 (1,50–7,50)
Теплопроизводительность (кВт)	2,78 (0,94–3,66)	3,66 (1,02–3,96)	5,42 (1,30–6,30)	7,18 (1,50–7,90)
EER (Вт/Вт)	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	A	A	A	A
COP (Вт/Вт)	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева	A	A	A	A
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт)	0,820 (0,240–1,250)	1,095 (0,320–1,600)	1,645 (0,420–2,500)	2,190 (0,530–2,900)
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт)	0,770 (0,240–1,350)	1,013 (0,320–1,500)	1,500 (0,420–2,500)	1,985 (0,530–2,800)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А)	3,8 (1,2–7,2)/ 3,6 (1,2–7,5)	5,1 (1,8–8,0)/ 4,7 (1,8–8,5)	7,8 (2,4–12,0)/ 7,1 (2,4–12,0)	10,4 (3,0–15,0)/ 9,4 (3,0–14,0)
Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента (кг)	0,48	0,55	1,06	1,37
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	300/340/380/ 430/470	380/400/450/ 550/600	480/540/670/ 800/860	580/700/830/ 1000/1060
Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А))	25/27/32/35/38	26/30/34/37/39	30/33/36/43/44	32/37/42/46/48
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Тип компрессора	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А))	48	49	53	53
Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм)	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ) (мм)	9,52	9,52	9,52	12,70
Макс. длина фреонпровода (м)	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреонпровода (м)	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (г/м)	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)	30 (свыше 4 м)
Кабель электропитания (мм²)	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Соединительный кабель (мм²)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель (А)	10	10	16	20
Рекомендуемая площадь помещения, до (м²)	26	34	51	68
Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	0	0	0	0
Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°C)	53	53	53	53
Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	–15	–15	–15	–15
Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°C)	30	30	30	30
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (ш×в×г) нетто (мм)	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока (ш×в×г) брутто (мм)	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг)	6,5/8,5	8/10	10/13	13/16
Размер наружного блока (ш×в×г) нетто (мм)	712×459×276	712×459×276	853×602×349	853×602×349
Размер наружного блока (ш×в×г) брутто (мм)	765×481×310	765×481×310	890×628×385	890×628×385
Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг)	24/26	26/28	31/34	33/36