



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

FERRARA

QV-FE09WA/QN-FE09WA
QV-FE12WA/QN-FE12WA



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Дизайнерский инверторный кондиционер с темной отражающей передней панелью станет привлекательным элементом интерьера.

Супертихая работа внутреннего блока. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ.

Стильный оригинальный пульт управления премиального уровня.



Электрическая схема QN-FE09...12WA/QV-FE09...12WA

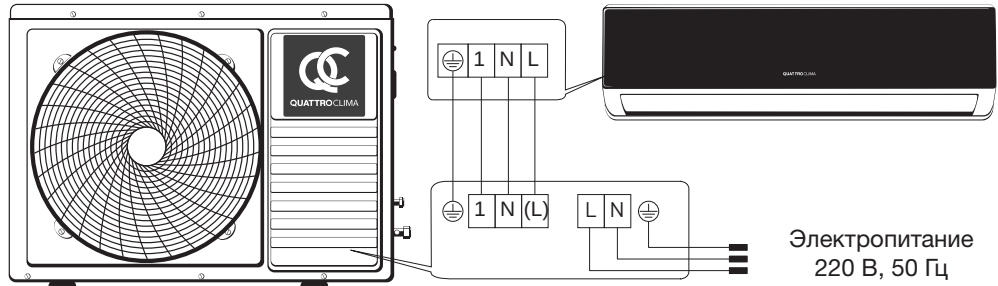

МОДЕЛЬ			QV-FE09WA/ QN-FE09WA	QV-FE12WA/ QN-FE12WA
Холодопроизводительность	кВт		2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)
Теплопроизводительность	кВт		2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)
SEER			6,3	6,1
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A++	A++
SCOP			4,0	4,0
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева			A+	A+
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,80 (0,24–1,38)	1,13 (0,29–1,50)
	обогрев	кВт	0,70 (0,24–1,55)	0,92 (0,29–1,72)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A		4,6 (1,2–8,0)/4,1 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0)/4,7 (1,5–10,0)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R32	R32
Количество хладагента		кг	0,57	0,57
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	340/380/420/500	440/490/550/630
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40
Марка компрессора			RECHI	GMCC
Тип компрессора			Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	50	50
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	6,35	6,35
	газовая линия	мм	9,52	9,52
Макс. длина фреопровода		м	25	25
Макс. перепад высоты фреопровода		м	10	10
Дозаправка хладагентом		г/м	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)
Кабели электрических подключений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5
	соединительный	мм²	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	26	34
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	–15...+53/–20...+30	
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	698×255×190	777×250×201
	брутто	мм	764×325×257	840×315×260
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	6,5/8,5	8/10,5
Размер наружного блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	777×498×290	777×498×290
	брутто	мм	818×520×325	818×520×325
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	24/26	24/26

