



СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SIROCCO

QV-SR07WA/QN-SR07WA
QV-SR09WA/QN-SR09WA
QV-SR12WA/QN-SR12WA
QV-SR18WA/QN-SR18WA
QV-SR24WA/QN-SR24WA

NEW

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Новинка — серия сплит-систем постоянной производительности для тех, кто ценит в технике простоту, надежность и элегантность. В моделях серии применены высокотехнологичные роторные компрессоры, что обеспечивает высокий класс энергоэффективности А для режимов охлаждения и обогрева.


Серия имеет расширенную линейку моделей: производительностью от 7000 до 24 000 BTU. Есть возможность подключения к сети Wi-Fi.



Электрическая схема QV-SR07...18WA/QN-SR07...18WA

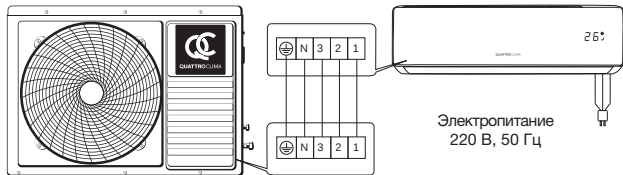

Электрическая схема QV-SR24WA/QN-SR24WA

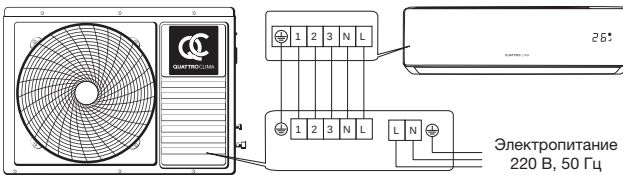

МОДЕЛЬ			QV-SR07WA/ QN-SR07WA	QV-SR09WA/ QN-SR09WA	QV-SR12WA/ QN-SR12WA	QV-SR18WA/ QN-SR18WA	QV-SR24WA/ QN-SR24WA
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,33
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,62
EER			3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A	A	A	A	A
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,685	0,822	1,095	1,645	2,280
	обогрев	кВт	0,609	0,770	1,013	1,500	2,110
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		A	3,20/2,90	3,90/3,60	5,10/4,70	7,80/7,10	10,80/10,00
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента		кг	0,42	0,39	0,62	1,13	1,50
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	500/520	500/520	500/520	850/850	1250/1300
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	27/29/32/ 35/38	27/29/32/ 35/38	27/29/32/ 35/38	30/34/38/ 41/44	41/43/47/ 49/52
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	48	48	50	52	55
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	газовая линия	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
Макс. длина фреонпровода		м	15	15	15	20	20
Макс. перепад высоты фреонпровода		м	5	5	5	10	10
Дозаправка хладагентом (свыше 3 м)		г/м	20	20	20	30	30
Кабели электрических подключений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	20	25
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	22	26	35	52	73
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	+15...+43/-7...+24				
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	брутто	мм	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	8/10	8/10	8,5/10,5	11/13	14/17
Размер наружного блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	853×349×602	920×380×699
	брутто	мм	765×310×481	765×310×481	818×325×520	890×385×628	960×400×732
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	20/22,5	22,5/25	25/28	37/40	47/50

