



КАССЕТНЫЕ

ФАНКОЙЛЫ

QV-T27C4A QV-T72C4A
QV-T36C4A QV-T90C4A
QV-T45C4A QV-T108C4A
QV-T54C4A QV-T126C4A

ФАНКОЙЛЫ



Беспроводной пульт QA-RGA

Размещаются над подвесными потолками, что позволяет скрыть большую часть фанкойла. Лаконичный дизайн декоративной панели, возможность встраивания в стандартную ячейку подвесного потолка и размещения на высоте до 3,5 м делают фанкойлы QUATTROCLIMA универсальным решением для практически любых офисных и административно-бытовых помещений.

В комплекте — встроенная помпа для отвода конденсата и беспроводной пульт управления.

Особенности конструкции:

- Компактный размер для удобства монтажа в стандартную ячейку подвесного потолка — 600 × 600 мм (для моделей QV-T27/36/45C4A).
- 4-х поточное распределение воздушного потока.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема воды до 600 мм.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Auto Restart — сохранение последних настроек в случае перебоев с электроэнергией.



МОДЕЛЬ		QV-T27C4A	QV-T36C4A	QV-T45C4A
Холодопроизводительность ¹	кВт	3,30	3,90	4,50
Теплопроизводительность ²	кВт	4,80	5,80	6,75
Потребляемая мощность	Вт	55	62	76
Расход воды	л/ч	620	700	940
Гидравлическое сопротивление	кПа	26	27	29
Электропитание	ф/В/Гц	1/220/50		
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	510	680	850
Максимальное рабочее давление воды	МПа	1,6	1,6	1,6

ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570	570 × 260 × 570
	брутто	мм	655 × 295 × 655	655 × 295 × 655	655 × 295 × 655
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)	кг		18/20,3	18/20,3	18/20,3
Уровень шума ³	дБ(А)		≤39	≤42	≤45

ПАНЕЛЬ		QA-TCR14			
Размеры панели QA-TCR14 (Ш×В×Г)	нетто	мм	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650	650 × 55 × 650
	брутто	мм	710 × 80 × 710	710 × 80 × 710	710 × 80 × 710
Масса панели QA-TCR14 (нетто/брутто)	кг		2,2/3,7	2,2/3,7	2,2/3,7

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ		
Вход воды	дюйм	Рс 3/4"
Выход воды	дюйм	Рс 3/4"
Отвод конденсата	мм	Пластиковый патрубок OD Ø25

¹ Температура воздуха на входе 27 °C (DB)/19,5 °C (WB), температура воды на входе/выходе 7/12 °C.

² Температура воздуха на входе 21 °C (DB), температура воды на входе 60 °C.

³ Шумовые данные получены замером в беззвучной комнате.

ОПЦИИ



Проводной пульт QA-RPG



Клапан 3-ходовой с приводом LZ-V2



Комплект для самостоятельной сборки ЗПУ-Р2.81-1



Центральный пульт QA-RPGC (До 64 фанкойлов)
Для подключения требуется конвертер QA-Modbus-A и специальный кабель QA-TCW.




Конвертер QA-MODBUS-A (До 255 фанкойлов)
Приобретается отдельно для каждого фанкойла, + необходим специальный кабель QA-TCW, который приобретается отдельно.

МОДЕЛЬ		QV-T54C4A	QV-T72C4A	QV-T90C4A	QV-T108C4A	QV-T126C4A
Холодопроизводительность ¹	кВт	5,41	7,21	9,02	10,81	12,60
Теплопроизводительность ²	кВт	8,12	10,81	13,51	16,21	18,90
Потребляемая мощность	кВт	96	134	165	189	225
Расход воды	л/ч	1150	1400	1680	1820	2250
Гидравлическое сопротивление	кПа	31	34	36	39	42
Электропитание	ф/В/Гц	1/220/50				
Объем рециркулируемого воздуха	м³/ч	1020	1360	1700	2040	2380
Максимальное рабочее давление воды	МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	835 × 250 × 835	835 × 250 × 835	835 × 290 × 835	835 × 290 × 835
	брутто	мм	910 × 310 × 910	910 × 310 × 910	910 × 350 × 910	910 × 350 × 910
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)	кг		24,5/28	25,5/29	26,5/31	28/32,5
Уровень шума ³	дБ(А)		≤45	≤46	≤48	≤50
ПАНЕЛЬ		QA-TCР24				
Размеры панели QA-TCР24 (Ш×В×Г)	нетто	мм	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950	950 × 55 × 950
	брутто	мм	1000 × 100 × 1000	1000 × 100 × 1000	1000 × 100 × 1000	1000 × 100 × 1000
Масса панели QA-TCР24 (нетто/брутто)	кг		5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ						
Вход воды	дюйм	Rc 3/4"				
Выход воды	дюйм	Rc 3/4"				
Отвод конденсата	мм	Пластиковый патрубок OD Ø25				


¹ Температура воздуха на входе 27 °C (DB)/19,5 °C (WB), температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
² Температура воздуха на входе 21 °C (DB), температура воды на входе 60 °C.
³ Шумовые данные получены замером в безэховой комнате

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

QV-T27C4A, QV-T36C4A, QV-T45C4A

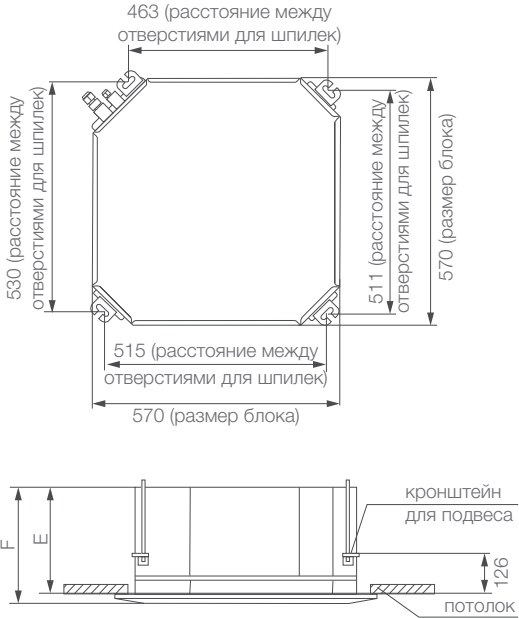

QV-T54C4A, QV-T72C4A, QV-T90C4A, QV-T108C4A, QV-T126C4A

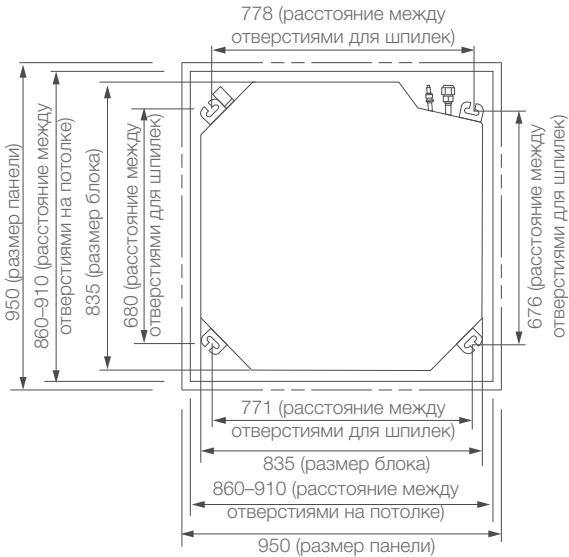

Размеры, мм		
МОДЕЛЬ	E	F
QV-T27C4A, QV-T36C4A, QV-T45C4A	260	315
QV-T54C4A, QV-T72C4A	250	305
QV-T90C4A, QV-T108C4A, QV-T126C4A	290	345