



СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
VENTO

QV-VN07WD/QN-VN07WD
QV-VN09WD/QN-VN09WD
QV-VN12WD/QN-VN12WD

QV-VN18WD/QN-VN18WD
QV-VN24WD/QN-VN24WD
QV-VN28WB/QN-VN28WB


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Сплит-системы постоянной производительности VENTO — это оптимальное решение для тех, кто желает получить надежный кондиционер по привлекательной стоимости. Широкий модельный ряд от 7000 до 28 000 BTU позволяет применять сплит-системы серии в помещениях площадью от 21 до 82 м². Компактные размеры позволяют разместить внутренний блок в условиях ограниченного пространства, а эстетичный классический дизайн делает кондиционер желанным элементом любого интерьера. В 2025 году серия VENTO (модели 7000–24 000 BTU) совершила переход на экологичный и энергоэффективный хладагент R32.



Электрическая схема QN-VN07WD/QV-VN07WD...QN-VN18WD/QV-VN18WD

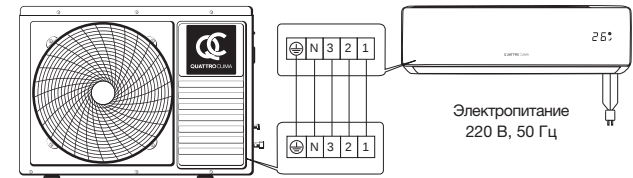

Электрическая схема QN-VN24WD/QV-VN24WD; QN-VN28WB/QV-VN28WB

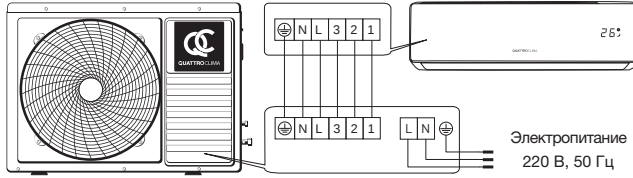

МОДЕЛЬ		QV-VN07WD/ QN-VN07WD	QV-VN09WD/ QN-VN09WD	QV-VN12WD/ QN-VN12WD	QV-VN18WD/ QN-VN18WD	QV-VN24WD/ QN-VN24WD	QV-VN28WB/ QN-VN28WB
Холодопроизводительность		кВт	2,05	2,49	3,23	4,99	8,21
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,65	3,52	5,13	8,35
EER			3,21	3,21	3,21	3,21	3,22
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A	A	A	A	A
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Класс энергоэффективности в режиме нагрева			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,64	0,78	1,05	1,55	2,01
	обогрев	кВт	0,61	0,73	0,98	1,42	1,87
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		A	3,1/2,9	3,7/3,5	4,8/4,7	7,4/6,8	12,10/10,90
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R32				R410A
Количество хладагента		кг	0,38	0,43	0,44	0,62	0,88
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	270/321/355/ 372/430	294/346/364/ 381/440	390/433/454/ 476/550	540/600/660/ 690/780	715/825/960/ 1100/1170
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	25/27/29/ 32/34	25/27/29/ 33/35	31/34/37/ 40/42	34/35/38/ 40/43	35/37/38/ 41/43
Марка компрессора			GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	48	49	50	52	54
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газовая линия	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	5/8 (15,88)
Макс. длина фреоновпровода		м	15	15	15	15	15
Макс. перепад высоты фреоновпровода		м	5	5	5	5	5
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров)		г/м	15	15	15	25	30
Кабели электрических подключений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	20	25
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	21	25	32	50	82
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	+15...+43/-7...+24				
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм)		мм	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	6,5/8,5	6,5/8,5	7,2/9,2	10/13	13/16
Размер наружного блока (Ш×В×Г)		мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	853×602×349
Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	818×520×325	835×585×340	890×628×385
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	20,5/22,5	23/25	25/28	31/33,5	39/41,5