



ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

VERONA

QV-VE09WBE/QN-VE09WBE
QV-VE12WBE/QN-VE12WBE
QV-VE18WBE/QN-VE18WBE
QV-VE24WBE/QN-VE24WBE

NEW



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ




Серия инверторных кондиционеров VERONA зарекомендовала себя благодаря сочетанию европейских стандартов надежности, передовых технологий и оптимальной цены.

В 2025 году модели серии VERONA получили обновленную, усовершенствованную панель внутреннего блока, которая соответствует актуальным дизайнерским тенденциям.

Каждая модель серии обеспечивает эффективное охлаждение при наружных температурах до +53 °С и обогрев до –20 °С, что делает сплит-системы VERONA универсальным решением для климат-контроля в течение всего года.



Электрическая схема QN-VE09...24WBE/QV-VE09...24WBE

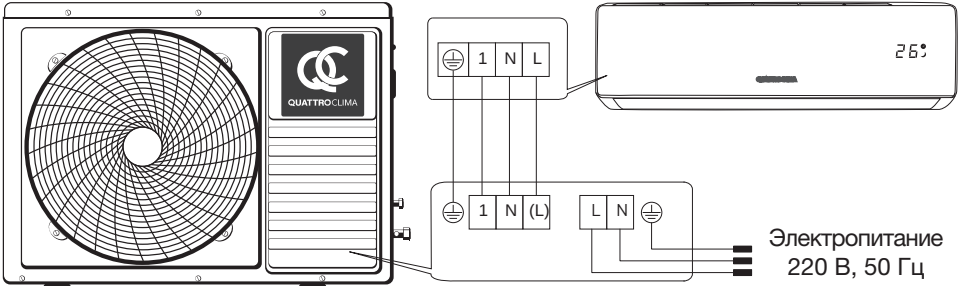

МОДЕЛЬ		QV-VE09WBE/ QN-VE09WBE	QV-VE12WBE/ QN-VE12WBE	QV-VE18WBE/ QN-VE18WBE	QV-VE24WBE/ QN-VE24WBE
Холодопроизводительность	кВт	2,60 (0,94–3,30)	3,40 (1,00–3,77)	5,14 (1,25–5,91)	7,04 (1,50–7,80)
Теплопроизводительность	кВт	2,61 (0,94–3,36)	3,42 (1,00–3,81)	5,21 (1,25–6,07)	7,20 (1,50–7,90)
SEER		6,1	6,1	6,5	6,5
Сезонный класс энергоэффективности в режиме охлаждения		A++	A++	A++	A++
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Сезонный класс энергоэффективности в режиме нагрева		A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,825 (0,240–1,380)	1,130 (0,290–1,500)	1,567 (0,33–2,35)
	обогрев	кВт	0,767 (0,240–1,552)	1,005 (0,290–1,720)	1,371 (0,34–2,55)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		A	4,0 (1,2–8,0)/ 3,8 (1,2–9,0)	5,8 (1,5–9,0)/ 5,1 (1,5–10,0)	8,1 (1,7–12,0)/ 7,0 (1,7–13,0)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R32	R32	R32
Количество хладагента		кг	0,45	0,49	0,96
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	270/300/330/390/420	305/346/407/489/550	440/580/630/690/800
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(A)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	27/31/34/37/40/43/47
Марка компрессора			RECHI	RECHI	SANYO
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(A)	50	50	55
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газовая линия	мм	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Макс. длина фреонпровода		м	25	25	25
Макс. перепад высоты фреонпровода		м	10	10	10
Дозаправка хладагентом		г/м	20 (свыше 3 м)	20 (свыше 3 м)	30 (свыше 4 м)
Кабели электрических подключений	электропитания	мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	соединительный	мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16
Рекомендуемая площадь помещения, до		м²	26	34	51
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	–15...+53/–20...+30		
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)		мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Размер внутреннего блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	764×325×257	840×315×260	979×372×277
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	6,5/8,5	8/10,5	9,5/11,5
Размер наружного блока (Ш×В×Г)		мм	712×276×459	712×276×459	853×602×349
Размер наружного блока с упаковкой (Ш×В×Г)		мм	765×310×481	765×310×481	890×628×385
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	22/24	22/24	30/32,5

