




# КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

QV-M112DHC QV-M150DHC  
QV-M125DHC QV-M220DHD  
QV-M140DHC QV-M280DHD

## VRF-СИСТЕМЫ

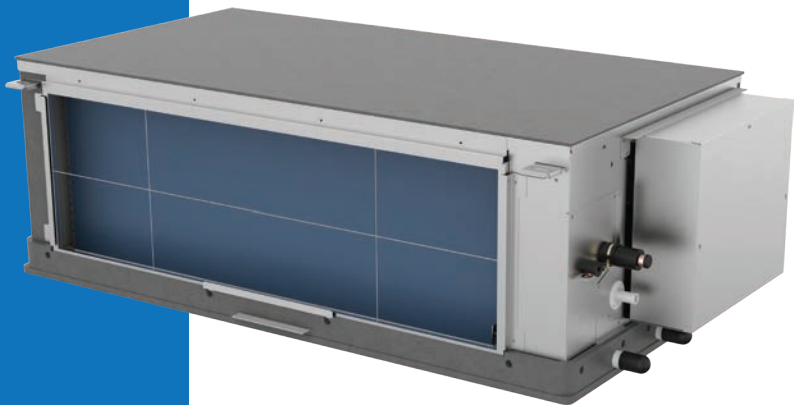

Пульт  
управления  
QA-MRPG



### ОПЦИЯ

Беспроводной  
пульт  
управления  
QA-MRG



Высоконапорные каналные внутренние блоки QUATTROCLIMA FARO предназначены для создания и эффективного поддержания комфортного микроклимата в больших по площади жилых и коммерческих помещениях. Внутренние блоки имеют большое статическое давление (до 250 Па) и могут кондиционировать сразу несколько просторных комнат.

После монтажа на виду остаются только вентиляционные решетки. Это позволяет размещать такие кондиционеры в помещениях с различными интерьерами.

В комплект входит проводной пульт управления. Опционально можно приобрести инфракрасный пульт дистанционного управления.



| МОДЕЛЬ                                          |                  | QV-M112DHC     | QV-M125DHC     | QV-M140DHC     |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Холодопроизводительность                        | кВт              | 11,2           | 12,5           | 14,0           |
| Теплопроизводительность                         | кВт              | 12,8           | 13,3           | 15,0           |
| Потребляемая мощность без учета наружного блока | Вт               | 600            | 600            | 600            |
| Характеристики электрической цепи               | ф/В/Гц           | 1/220/50       |                |                |
| Тип мотора вентилятора                          |                  | AC             | AC             | AC             |
| Расход воздуха, В/С/Н                           | м³/ч             | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 |
| Уровень шума, В/С/Н                             | дБ               | 60/57/51       | 60/57/51       | 60/57/51       |
| Стандартное статическое давление                | Па               | 196            | 196            | 196            |
| Диапазон статического давления                  | Па               | —              | —              | —              |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)                | нетто            | мм             | 1200×380×719   | 1200×380×719   |
|                                                 | брутто           | мм             | 1235×415×760   | 1235×415×760   |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто)            | кг               | 56/59          | 56/59          | 56/59          |
| Диаметр соединительных труб                     | жидкостная линия | мм             | 9,52           | 9,52           |
|                                                 | газовая линия    | мм             | 19,05          | 19,05          |
| Диаметр линии отвода конденсата, внутр. блока   | мм               | 20             | 20             | 20             |

| МОДЕЛЬ                                          |                  | QV-M150DHC     | QV-M220DHD          | QV-M280DHD          |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Холодопроизводительность                        | кВт              | 15,0           | 22,4                | 28,0                |
| Теплопроизводительность                         | кВт              | 16,0           | 25,0                | 31,5                |
| Потребляемая мощность без учета наружного блока | Вт               | 600            | 1200                | 1200                |
| Характеристики электрической цепи               | ф/В/Гц           | 1/220/50       |                     |                     |
| Тип мотора вентилятора                          |                  | AC             | DC                  | DC                  |
| Расход воздуха, В/С/Н                           | м³/ч             | 2000/1600/1400 | 4400/4160/3621/3154 | 4400/4160/3621/3154 |
| Уровень шума, В/С/Н                             | дБ               | 60/57/51       | 57/53/49            | 57/53/49            |
| Стандартное статическое давление                | Па               | 196            | 170                 | 170                 |
| Диапазон статического давления                  | Па               | —              | (30–250)            | (30–250)            |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)                | нетто            | мм             | 1200×380×719        | 1388×480×715        |
|                                                 | брутто           | мм             | 1235×415×760        | 1540×610×810        |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто)            | кг               | 56/59          | 99/120              | 99/120              |
| Диаметр соединительных труб                     | жидкостная линия | мм             | 9,52                | 12,7                |
|                                                 | газовая линия    | мм             | 19,05               | 22,2                |
| Диаметр линии отвода конденсата, внутр. блока   | мм               | 20             | 32                  | 32                  |