СПЛИТ-СИСТЕМА ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SIROCCO

QV-SR07WA/QN-SR07WA
QV-SR09WA/QN-SR09WA
QV-SR12WA/QN-SR12WA
QV-SR18WA/QN-SR18WA
QV-SR24WA/QN-SR24WA








SIROCCO — серия сплит-систем постоянной производительности для тех, кто ценит в технике простоту, надежность и элегантность.


В моделях серии применены высокотехнологичные роторные компрессоры, что обеспечивает высокий класс энергоэффективности A для режимов охлаждения и обогрева.

Серия имеет расширенную линейку моделей: производительностью от 7000 до 24 000 BTU.


R410A

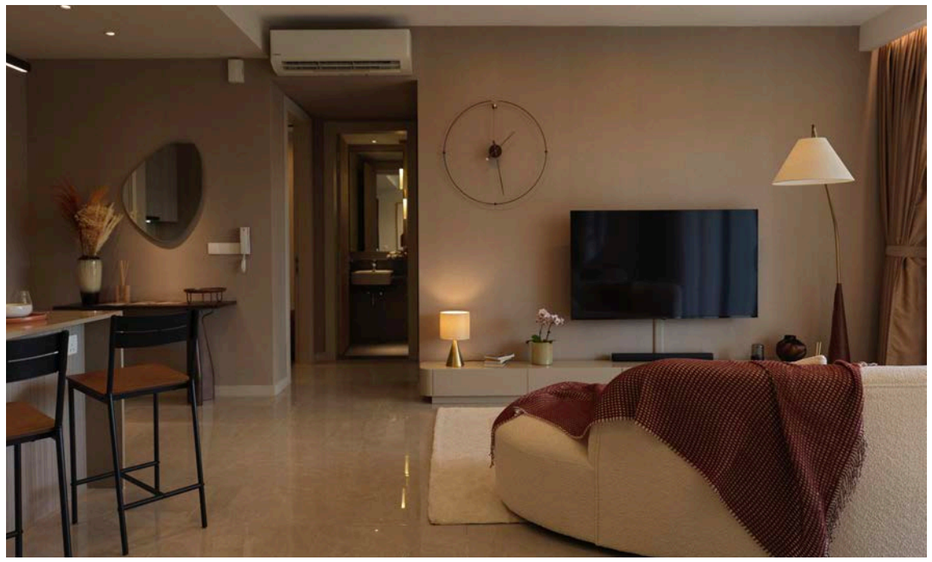

Электрическая схема QV-SR07…18WA/QN-SR07…18WA

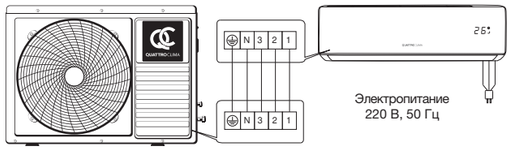

Электрическая схема QV-SR24WA/QN-SR24WA

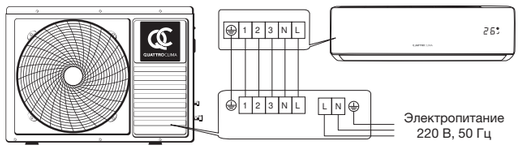

МОДЕЛЬ			QV-SR07WA/ QN-SR07WA	QV-SR09WA/ QN-SR09WA	QV-SR12WA/ QN-SR12WA	QV-SR18WA/ QN-SR18WA	QV-SR24WA/ QN-SR24WA
Холодопроизводительность		кВт	2,20	2,64	3,52	5,28	7,03
Теплопроизводительность		кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,18
EER			3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения			A	A	A	A	A
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности в режиме нагрева			A	A	A	A	A
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,685	0,822	1,095	1,645	2,190
	обогрев	кВт	0,609	0,770	1,013	1,500	1,985
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)		A	3,20/2,90	3,90/3,60	5,10/4,70	7,80/7,10	10,40/9,40
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента		кг	0,42	0,39	0,62	1,13	1,35
Расход воздуха внутреннего блока		$м^3$/ч	500/520	500/520	500/520	850/850	1250/1300
Уровень звукового давления внутреннего блока		дБ(А)	27/29/32/ 35/38	27/29/32/ 35/38	27/29/32/ 35/38	30/34/38/ 41/44	35/38/42/ 45/49
Марка компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Тип компрессора			Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Уровень звукового давления наружного блока		дБ(А)	48	48	50	52	56
Диаметр соединительных труб	жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	газовая линия	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,9
Макс. длина фреонопровода		м	15	15	15	20	20
Макс. перепад высоты фреонопровода		м	5	5	5	10	10
Дозаправка хладагентом (свыше 3 м)		г/м	20	20	20	30	30
Кабели электрических подключений	электропитания	$мм^2$	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	соединительный	$мм^2$	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×1,5	6×1,5
Автоматический выключатель		A	10	10	16	20	25
Рекомендуемая площадь помещения, до		$м^2$	22	26	35	52	73
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		°C	+15…+43/–7…+24				
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока		мм	16	16	16	16	16
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	брутто	мм	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
Вес внутреннего блока (нетто/брутто)		кг	8/10	8/10	8,5/10,5	11/13	14/17
Размер наружного блока (Ш×В×Г)	нетто	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
	брутто	мм	765×481×310	765×481×310	818×529×325	890×628×385	960×732×400
Вес наружного блока (нетто/брутто)		кг	20/22,5	22,5/25	25/28	37/40	48,5/52