# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА КОМПАКТНЫЕ EMPIRE






Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Встроенная дренажная помпа | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр


### DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.




### Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

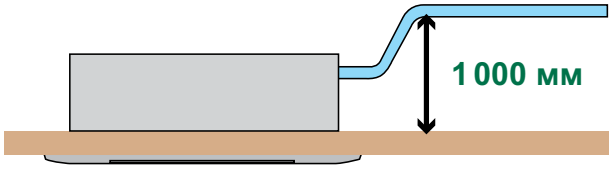



### Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скоростному вентилятору блок обеспечивает сильный и сбалансированный воздушный поток.

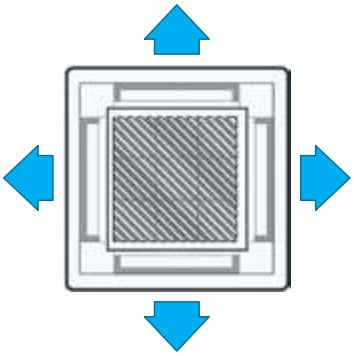

### Компактный внутренний блок

Размер панели внутреннего блока – всего 670×670 мм.




| В комплекте | Дополнительное оборудование | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F | Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1 | Проводной пульт RVR-E-XK46 | Проводной пульт RVR-E-XK79 | Проводной пульт RVR-E-XK55 | Кабель для проводного пульта |

# ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА КОМПАКТНЫЕ EMPIRE

| Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE | | | RVR-E-TA22-E | | RVR-E-TA28-E | | RVR-E-TA36-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | | Ед. | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев |
| Производительность | | кВт | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
| | | BTE/ч | 7510 | 8530 | 9550 | 10920 | 12280 | 13650 |
| | | ккал/ч | 1890 | 2150 | 2410 | 2750 | 3100 | 3440 |
| Источник электропитания | | В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | | | | | |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 35 | | 35 | | 35 | |
| Расход воздуха | | м³/ч | 600 | | 600 | | 600 | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 41 | | 41 | | 41 | |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 3/8" | | 3/8" | | 1/2" | |
| | жидкость | дюйм | 1/4" | | 1/4" | | 1/4" | |
| Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) | | мм | 596×596×240 | | 596×596×240 | | 596×596×240 | |
| Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) | | мм | 670×670×50 | | 670×670×50 | | 670×670×50 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | | кг | 20,5/25,5 | | 20,5/25,5 | | 20,5/25,5 | |
| Вес панели (нетто/брутто) | | кг | 3,5/5,0 | | 3,5/5,0 | | 3,5/5,0 | |

| Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE | | | RVR-E-TA45-E | | RVR-E-TA50-E | | RVR-E-TA56-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | | Ед. | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев | Охлаждение | Обогрев |
| Производительность | | кВт | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 6,3 |
| | | BTE/ч | 15350 | 17060 | 17060 | 19100 | 19100 | 21490 |
| | | ккал/ч | 3870 | 4300 | 4300 | 4820 | 4820 | 5420 |
| Источник электропитания | | В/Ф/Гц | 220–240/1/50 | | | | | |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | | Вт | 45 | | 45 | | 45 | |
| Расход воздуха | | м³/ч | 700 | | 700 | | 700 | |
| Уровень звукового давления | | дБ(А) | 45 | | 45 | | 45 | |
| Диаметр фреоновых труб | газ | дюйм | 1/2" | | 1/2" | | 5/8" | |
| | жидкость | дюйм | 1/4" | | 1/4" | | 3/8" | |
| Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) | | мм | 596×596×240 | | 596×596×240 | | 596×596×240 | |
| Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) | | мм | 670×670×50 | | 670×670×50 | | 670×670×50 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | | кг | 20,5/25,5 | | 20,5/25,5 | | 20,5/25,5 | |
| Вес панели (нетто/брутто) | | кг | 3,5/5,0 | | 3,5/5,0 | | 3,5/5,0 | |