ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Встроенная дренажная помпа | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр


DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.




Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скоростному вентилятору блок обеспечивает сильный и сбалансированный воздушный поток.

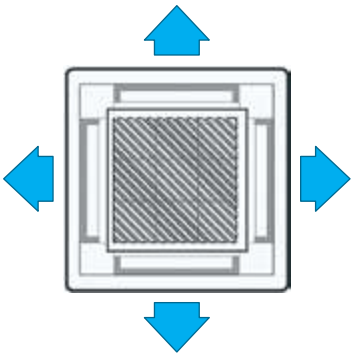


Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

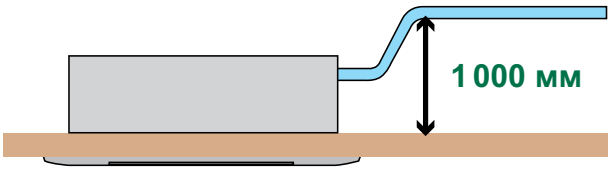

Компактный дизайн

Толщина кассетного внутреннего блока мощностью 5 кВт – всего 190 мм.

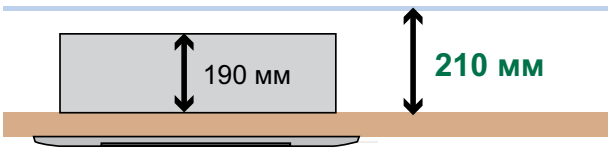

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T28-E		RVR-E-T36-E		RVR-E-T45-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
		BTE/ч	9550	10920	12280	13650	15350	17060
		ккал/ч	2410	2750	3100	3440	3870	4300
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	48		48		48	
Расход воздуха		м³/ч	750		750		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		32/34/36		32/34/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8″		1/2″		1/2″	
	жидкость	дюйм	1/4″		1/4″		1/4″	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×190		840×840×190		840×840×190	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22,5/29,5		22,5/29,5		22,5/29,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T50-E		RVR-E-T56-E		RVR-E-T63-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5,0	5,6	5,6	6,3	6,3	7,1
		BTE/ч	17060	19100	19100	21490	21490	24220
		ккал/ч	4300	4820	4820	5420	5420	6100
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50		59		59	
Расход воздуха		м³/ч	830		1000		1000	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		33/35/37		33/35/37	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2″		5/8″		5/8″	
	жидкость	дюйм	1/4″		3/8″		3/8″	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×190		840×840×240		840×840×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22,5/29,5		26,5/34,5		26,5/34,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T71-E		RVR-E-T80-E		RVR-E-T90-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	7,1	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0
		BTE/ч	24220	27290	27290	30700	30700	34110
		ккал/ч	6100	6880	6880	7740	7740	8590
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	68		68		98	
Расход воздуха		м³/ч	1180		1180		1500	
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/36/38		34/36/38		36/38/40	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″		5/8″		5/8″	
	жидкость	дюйм	3/8″		3/8″		3/8″	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×240		840×840×240		840×840×320	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	26,5/34,5		26,5/34,5		32,5/40	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T100-E		RVR-E-T112-E		RVR-E-T125-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	10,0	11,2	11,2	12,5	12,5	14,0
		BTE/ч	34 110	38 200	38 200	42 640	42 640	47 750
		ккал/ч	8 590	9 630	9 630	10 740	10 740	12 030
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	98		110		110	
Расход воздуха		м³/ч	1 500		1 700		1 860	
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/38/40		37/39/41		39/41/43	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″		5/8″		5/8″	
	жидкость	дюйм	3/8″		3/8″		3/8″	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×320		840×840×320		840×840×320	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	32,5/40		32,5/40		32,5/40	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T140-E		RVR-E-T160-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	14,0	16,0	16,5	17
		BTE/ч	47 750	54 580	56 280	57 990
		ккал/ч	12 030	13 750	14 180	14 610
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	110		130	
Расход воздуха		м³/ч	1860		2100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/41/43		42/44/47	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8″		3/4″	
	жидкость	дюйм	3/8″		3/8″	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×320		910×910×293	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		1 040×1 040×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	32,5/40		46,5/56,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		8/11,5	