ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЕ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Встроенная дренажная помпа

Функция «I feel» | Самоочистка


DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.



Встроенный дренажный насос

Канальные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

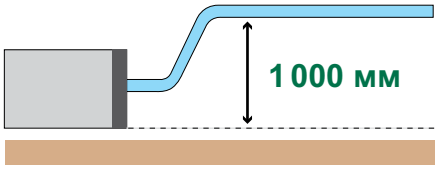



Высоконапорный блок

Статическое давление может достигать 120 Па. Такие внутренние блоки отлично подходят, когда необходимо установить внутренний блок на значительном расстоянии от обслуживаемого помещения.

Удобство монтажа

В соответствии с реальными нуждами можно выбрать трубы круглого или прямоугольного сечения, а также различные способы возврата воздуха.

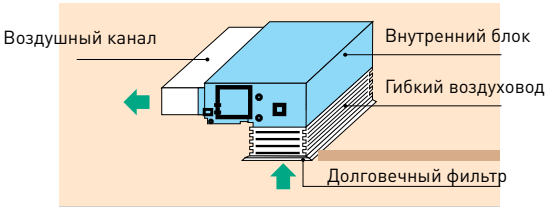

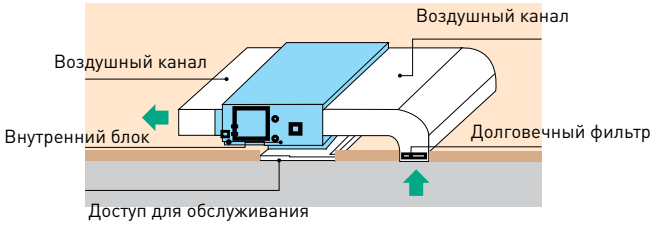

В комплекте	Дополнительное оборудование					
						
Проводной пульт RVR-E-XK46	Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Приемник ИК-сигнала RVR-E-JS05	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА ВЫСОКОНАПОРНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE			RVR-E-DPS56-E		RVR-E-DPS63-E		RVR-E-DPS71-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5,6	6,3	6,3	7,1	7,1	8,0
		BTE/ч	19100	21490	21490	24220	24220	27290
		ккал/ч	4820	5420	5420	6100	6100	6880
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	120		120		130	
Расход воздуха		м³/ч	1000		1000		1100	
Статическое давление		Па	100		100		100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	36/44		36/44		37/45	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1271×558×268		1271×558×268		1271×558×268	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	31/38		40/47		40/47	

Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE			RVR-E-DPS80-E		RVR-E-DPS90-E		RVR-E-DPS100-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	11,2
		BTE/ч	27290	30700	30700	34110	34110	38200
		ккал/ч	6880	7740	7740	8590	8590	9630
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220-240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	130		200		200	
Расход воздуха		м³/ч	1100		1700		1700	
Статическое давление		Па	100		100		100	
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/45		42/46		42/46	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1271×558×268		1229×775×290		1229×775×290	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	35/40		47/54		47/54	

Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE			RVR-E-DPS112-E		RVR-E-DPS125-E		RVR-E-DPS140-E		RVR-E-DPS160-E	
Характеристики		Ед.	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев	Охл.	Обогрев
Производительность		кВт	11,2	12,5	12,5	14,0	14,0	16,0	16,0	17,0
		BTE/ч	38200	42640	42640	47750	47750	54580	54580	57990
		ккал/ч	9630	10740	10740	12030	12030	13750	13750	14610
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50							
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	200		220		220		350	
Расход воздуха		м³/ч	1700		2000		2000		2650	
Статическое давление		Па	100		100		100		150	
Уровень звукового давления		дБ(А)	42/46		42/48		44/48		46/50	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1229×775×290		1229×775×290		1229×775×290		1340×750×350	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	47/54		47/54		47/54		60/71	