ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА НИЗКОНАПОРНЫЕ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Встроенная дренажная помпа

Функция «I feel» | Самоочистка


DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.



Встроенный дренажный насос

Канальные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

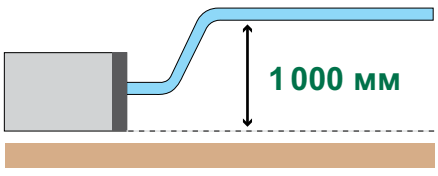



Ультратихая работа

Благодаря современной конструкции и DC-инверторному электродвигателю вентилятора низконапорный канальный блок работает с низким уровнем шума – от 25 дБ(А).

Удобство монтажа

Для подачи воздуха в помещение можно выбрать воздуховод круглого или прямоугольного сечения, а обратный воздуховод может быть подключен к блоку как сбоку, так и снизу.

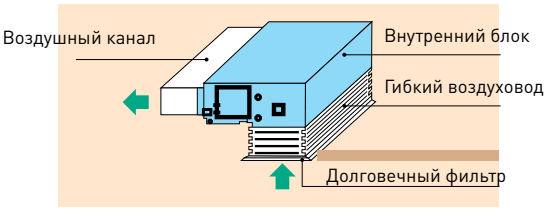

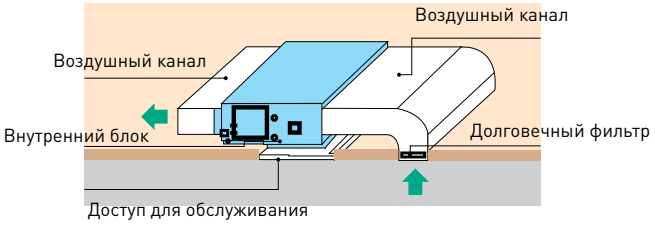

В комплекте	Дополнительное оборудование					
						
Проводной пульт RVR-E-XK46	Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Приемник ИК-сигнала RVR-E-JS05	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА НИЗКОНАПОРНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D22-E		RVR-E-D25-E		RVR-E-D28-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	3,2
		BTE/ч	7510	8530	8530	9550	9550	10920
		ккал/ч	1890	2150	2150	2410	2410	2750
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	35		35		35	
Расход воздуха		м³/ч	450		450		450	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	25/31		25/31		25/31	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	700×615×200		700×615×200		700x615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22/27		22/27		22/27	

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D32-E		RVR-E-D36-E		RVR-E-D40-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	3,2	3,6	3,6	4,0	4,0	4,5
		BTE/ч	10920	12280	12280	13650	13650	15350
		ккал/ч	2750	3100	3100	3440	3440	3870
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	43		43		52	
Расход воздуха		м³/ч	550		550		700	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/32		27/32		28/33	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	700×615×200		700×615×200		900×615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22/28		22/28		27/33	

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D45-E		RVR-E-D50-E		RVR-E-D56-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4,5	5,0	5,0	5,6	5,6	6,3
		BTE/ч	15350	17060	17060	19100	19100	21490
		ккал/ч	3870	4300	4300	4820	4820	5420
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	52		52		99	
Расход воздуха		м³/ч	700		700		1000	
Статическое давление		Па	10/30		10/30		10/30	
Уровень звукового давления		дБ(А)	28/33		28/33		30/35	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"		5/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	900×615×200		900×615×200		1100×615×200	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	27/33		27/33		31/38	

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА НИЗКОНАПОРНЫЕ EMPIRE

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D63-E		RVR-E-D71-E		RVR-E-D80-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6,3	7,1	7,1	8,0	8,0	9,0
		BTE/ч	21490	24220	24220	27290	27290	30700
		ккал/ч	5420	6100	6100	6880	6880	7740
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	99		105		140	
Расход воздуха		м³/ч	1000		1000		1100	
Статическое давление		Па	10/30		20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	30/35		30/35		31/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1100×615×200		1200×655×260		1200×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	31/38		40/47		40/47	

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D90-E		RVR-E-D100-E		RVR-E-D112-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	9,0	10,0	10,0	11,2	11,2	12,5
		BTE/ч	30700	34110	34110	38200	38200	42640
		ккал/ч	7740	8590	8590	9630	9630	10740
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	209		209		209	
Расход воздуха		м³/ч	1500		1500		1700	
Статическое давление		Па	20/50		20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/40		32/40		32/40	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1340×655×260		1340×655×260		1340×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	46/55		46/55		46/55	

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE			RVR-E-D125-E		RVR-E-D140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	12,5	14,0	14,0	16,0
		BTE/ч	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	230		230	
Расход воздуха		м³/ч	2000		2000	
Статическое давление		Па	20/50		20/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	37/42		37/42	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	1340×655×260		1340×655×260	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	47/56		47/56	