ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Функция «I feel» | Самоочистка

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.




Широкий выбор места установки

Элегантный и стильный напольно-потолочный блок может быть установлен на потолке или на полу у стены и выгодно смотрится в любом помещении.

Горизонтальное и вертикальное качание жалюзи

Качание жалюзи осуществляется в широком угловом диапазоне, что обеспечивает комфортные условия для жизни и работы.

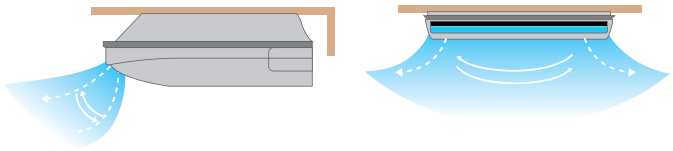

В комплекте	Дополнительное оборудование				
					
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Инфракрасный пульт RVR-E-YV1L1	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА EMPIRE

Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE			RVR-E-FC28-E		RVR-E-FC36-E		RVR-E-FC50-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,8	3,6	3,6	4,0	5,0	5,6
		BTE/ч	9550	12280	12280	13650	17060	19100
		ккал/ч	2410	3100	3100	3440	4300	4820
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	40		40		50	
Расход воздуха		м³/ч	650		650		950	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		32/34/36		33/38/42	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1220×700×225		1220×700×225		1220×700×225	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	40/49		40/49		40/49	

Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE			RVR-E-FC63-E		RVR-E-FC71-E		RVR-E-FC90-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	6,3	7,1	7,1	8,0	9,0	11,2
		BTE/ч	21490	24220	24220	27290	30700	38200
		ккал/ч	5420	6100	6100	6880	7740	9630
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	75		75		140	
Расход воздуха		м³/ч	1400		1400		1600	
Уровень звукового давления		дБ(А)	39/42/44		39/42/44		43/46/50	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1420×700×245		1420×700×245		1420×700×245	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	50/58		50/58		50/58	

Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE			RVR-E-FC112-E		RVR-E-FC125-E		RVR-E-FC140-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	11,2	12,5	12,5	14,0	14,0	16,0
		BTE/ч	38200	42640	42640	47750	47750	54580
		ккал/ч	9630	10740	10740	12030	12030	13750
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	160		160		160	
Расход воздуха		м³/ч	2000		2000		2000	
Уровень звукового давления		дБ(А)	42/46/51		45/48/52		45/49/52	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	1700×700×245		1700×700×245		1700×700×245	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	60/68		60/68		60/68	