КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ FORT INVERTER



INVERTER R410A




В комплекте



Опция

Fort Inverter – это кассетные кондиционеры последнего поколения с DC-инверторным компрессором. Они **устанавливаются за подвесным потолком** офисов, ресторанов, торговых центров, гостиниц.

Благодаря аккуратной белой декоративной панели с круговым потоком кассетный кондиционер хорошо сочетается с любым стилистическим оформлением помещения и **обеспечивает надежную подачу кондиционированного воздуха во все уголки помещения**, а встроенная дренажная помпа позволяет устанавливать блок даже в тех местах, где невозможно обеспечить естественный уклон дренажного трубопровода.

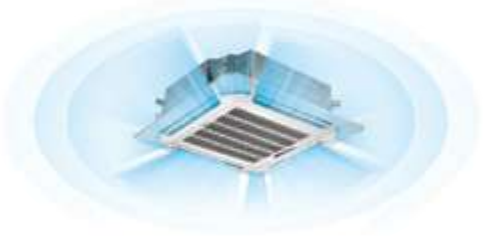

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Встроенная дренажная помпа | Огнеупорная электрическая коробка

Панель с круговым потоком | Низкотемпературный обогрев | Низкотемпературное охлаждение

Модель	в сборе		RU1DC18BE	RU1DC24BE	RU1DC36BD	RU1DC48BD	RU1DC60BD
Производительность	охлаждение	кВт	5,28 (0,79~6,15)	7,03 (1,20~8,21)	10,55 (2,93~12,02)	13,78 (3,99~16,12)	16,12 (4,98~18,46)
	обогрев		5,67 (0,88~7,03)	7,03 (1,20~8,65)	11,13 (2,64~13,19)	15,53 (4,19~17,59)	18,17 (5,28~20,51)
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц			~3ф, 380~415В, 50 Гц	
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1,69 (0,26~2,37)	2,17 (0,40~3,16)	4,06 (0,98~4,62)	5,16 (1,33~6,20)	6,40 (1,66~7,10)
	обогрев		1,46 (0,29~2,51)	1,90 (0,40~3,09)	3,09 (0,88~4,69)	4,56 (1,40~6,77)	5,74 (1,76~7,32)
Номинальный ток	охлаждение	А	7,7	9,9	18,5	8,9	11,0
	обогрев		6,7	8,7	13,4	6,9	9,9
SEER/SCOP			6,3/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	5,6/4,0	5,6/4,0
Класс энергопотребления			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	1 000	1 450	1 775	1 850	1 900
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	37/41/46	39/42/46	46/49/52	48/51/55	46/49/52
	наружный блок		56,5	60,5	62,0	65,0	62,5
Тип хладагента			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4''	3/8''	3/8''	3/8''	3/8''
		газ	1/2''	5/8''	5/8''	5/8''	5/8''
	длина (max)	м	30	50	65	65	65
	перепад (max)		20	25	30	30	30
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	840×205×840	840×245×840	840×245×840	840×287×840	840×287×840
	панель		950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	наружный блок		800×554×333	845×702×363	946×810×410	952×1 333×410	952×1 333×410
Масса	внутренний блок	кг	21,3/25,0	24,0/28,0	27,5/31,0	28,0/32,1	31,0/34,0
	панель		5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	наружный блок		35,5/38,4	49,0/51,5	67,2/72,9	108,1/121,2	112,8/126,0