НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT



R410A



В комплекте




Опция

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры **с универсальными наружными блоками**. Они имеют широкую сферу применения: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Напольно-потолочные внутренние блоки идеальны **для помещений, не имеющих подвесного потолка, и помещений сложной формы.** Внутренний блок может быть установлен на полу около стены или на потолке.

Комфортный воздушный поток

При напольной установке кондиционера поток воздуха направляется вверх, а при подпотолочной установке – горизонтально, вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномерно распределять охлажденный воздух по помещению и обеспечивать максимальный комфорт.

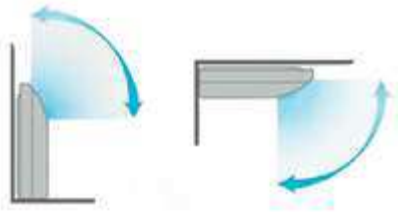

Авто-рестарт | Комфортный сон | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Самодиагностика

Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Огнеупорная электрическая коробка

Модель	в сборе		RU0NF18BE	RU0NF48BD	RU0NF60BD
Производительность	охлаждение	кВт	5,42	14,07	16,13
	обогрев		5,57	15,24	17,57
Источник электропитания			~3ф, 380–415В, 50 Гц		
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	2,11	5,06	6,40
	обогрев		1,73	5,06	5,80
Номинальный ток	охлаждение	А	9,36	8,4	10,5
	обогрев		7,67	8,6	9,6
EER/COP			2,57/3,22	2,78/3,01	2,52/3,03
Расход воздуха (макс.)		$м^3$/ч	1 150	1 750	2 300
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	43/48/53	44/48/53	46/49/55
	наружный блок		62	63	63
Тип хладагента			R410A		
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	50	50
	перепад (max)		15	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	1 068×675×235	1 285×675×235	1 650×675×235
	наружный блок		770×555×300	900×1 170×350	900×1 170×350
Масса	внутренний блок	кг	24/29	31/36	39/45
	наружный блок		36,5/38,8	93,2/105	97/108